



HD 10/25-4 S Plus

Visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 10/25-4 S Plus je pokončne izvedbe in prepričal vas bo z EASY!Force visokotlačno pištolo, tlačnim stikalom za upravljanje in funkcijo Servo Control.



1 Prihranek energije in časa: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala.

- Končno, delo, ki ne utruja! Visokotlačna pištola EASY!Force.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajni in robustni. Tudi 5-krat hitrejši v primerjavi z vijaki.

2 Preverjena Kärcherjeva kakovost

- 4-polni, vodno hlajeni, elektro motor.
- Robustna glava cilindra iz medenine in keramičnim batom.

3 Za več varnosti

- Vgrajena elektronika za nadzor naprave.
- Izklop pri preveliki/premajhni napetosti.

4 Visoka mobilnost

- Velika gumirana kolesa za neraven teren, stopnice ali podeste.
- Preverjen princip vozička za enostaven, ergonomičen transport.



HD 10/25-4 S Plus

- Prihranek energije in časa: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala.
- Trifazni motor z vodnim hlajenjem
- Maksimalen udarni tlak proti trdovratnim nečistočam

Tehnični podatki

Številka naročila		1.286-913.0	
		4054278159058	
Vrsta toka		3 / 400 / 50	
Količina pretoka		500 - 1000	
Delovni tlak		bar / MPa	30 - 250 / 3 - 25
Maks. tlak		bar / MPa	275 / 27,5
Maks. dovodna temperatura		60	
Priključna moč		9,2	
Teža		68,6	
Mere (D x Š x V)		560 x 500 x 1090	
Funkcija čistilnega sredstva		6l rezervoar	
Število hkratnih uporabnikov		1 / 2	
Mobilnost		srednja	

Oprema

Ročna razpršilna pištola	EASY!Force Advanced	Kontrolna odprtina za nivo olja	■
Ročna razpršilna pištola z mehkim vložkom Softgrip	■	Servo krmiljenje	■
Visokotlačna cev	10	Dovod vode iz medenine	■
Razpršilna cev	1050		
Power šoba	■		
Odstranjevalec umazanije	■		
ANTI!Twist	■		
4-polni trifazni motor z zračnim in vodnim hlajenjem	■		
Izklop tlaka	■		
Velik vodni filter finih delcev	■		
Elektronika za zaščito motorja z LED prikazovalnikom	■		

■ Vključno v dobavo

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Nazivna širina	Maksimalen delovni tlak	Dolžina	Cena	
Standard z obojestranskim navitjem							
Visokotlačna cev 2 x EASY! Lock DN 8, 315 bar, 15m, ANTI! Vrtljivo	1	6.110-030.0	8	315 bar	15	15 m visokotlačna cev, DN 8, z ANTI! vrtljiva in na obeh straneh s prihrankom časa EASY! Lock. Pritrdilna ročica je nameščena.	▲
Visokotlačna cev 2 x EASY! Lock DN 8, 315 barov, 20 m, ANTI!	2	6.110-032.0	8	315 bar	20	Na obeh straneh z robustno EASY! Lock varnostno ročico opremljeno 20-metrsko visokotlačno cev (DN 8). Odoben za tlake do 315 bar.	▲
Visokotlačna cev, 30 m, DN 8, vklj. z vrtljivo spojko	3	6.110-014.0	8	315 bar	30	Za razširitev delovnega radija visokotlačnega čistilnika. Priključek obojestransko M22 x 1,5.	▲
Visokotlačna cev 2 x EASY! Lock DN 10, 220 bar, 15 m	4	6.110-042.0	10	220 bar	15	Opremljen z inovativnim EASY! Zaklepom ročnega vijaka in primeren za tlake do 220 bar: 15 m visokotlačna cev (DN 10).	▲
Visokotlačna cev 2 x EASY! Lock DN 10, 220 bar, 20 m	5	6.110-043.0	10	220 bar	20	Dolžina 20 m in EASY! Zaklep ročno vijak na obeh straneh, ki je izjemno časovno varčen in udoben, so med glavnimi značilnostmi te visokotlačne cevi (DN 10).	▲
Visokotlačna cev 2 x EASY! Lock DN 10, 220 bar, 25 m	6	6.110-044.0	10	220 bar	25	Prepričljive vrednosti in osnovna oprema: Visokotlačna cev (DN 10) v dolžini 25 m in razvita za tlake do 220 bar.	▲
Visokotlačna cev 2 x EASY! Lock DN 10, 220 bar, 40 m	7	6.110-045.0	10	220 bar	40	Visokotlačna cev dolžine 40 m z EASY! Lock sistemom za ročno privijanje (na obeh straneh), ki varčuje s časom. Nazivni premer (DN) 10, delovni tlak do 220 bar.	▲
Visokotlačna cev 2 x EASY! Ključavnica DN 12, 210 barov, 15 m	8	6.110-059.0	12	210 bar	15	Zasnovan za delovne tlake do 250 bar: Visokotlačna cev (DN 12) dolžine 15 m. Ima udobno EASY! Lock na obeh straneh.	▲
Visokotlačna cev 2 x EASY! Ključavnica DN 12, 210 barov, 40 m	9	6.110-060.0	12	210 bar	40	Z EASY! Zaklenite ročni vijačni priključek in zahvaljujoč dolžini 40 m, veliko prostora za manevriranje: Visokotlačna cev (DN 12) z EASY! Zaklenite ročno-vijačni priključek na obeh straneh. Primerna za delovne tlake do 250 bar.	▲
Visokotlačna cev 2 x EASY! Lock DN 10, 220 bar, 10 m	10	6.110-041.0	10	220 bar	10	Prepričljive zmogljivosti in osnovna oprema: visokotlačna cev (DN 10) z dolžino 25 m, zasnovana za tlak do 220 bar.	▲
Visokotlačna cev 2 x EASY! Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI! Vrtljiva	11	6.110-031.0	8	315 bar	10	Tlak do 315 barov je primeren za visokotlačno cev (DN 8). Na obeh straneh z inovativnim EASY! Zaklepanjem ročnega vijaka, ANTI! vrtljiv in 10 m dolžine.	■
Longlife z obojestranskim navitjem							
Visokotlačna cev Longlife 400, 30 m, DN 8, vklj. z vrtljivo spojko	12	6.110-023.0	8	400 bar	30	Z vrtljivim zglobov, 2 x M 22 x 1,5	▲
Visokotlačna cev Longlife 400, 20 m, DN 8, podaljšek	13	6.110-027.0	8	400 bar	20		▲
Visokotlačna cev Longlife 400, 15 m, DN 8, vklj. z vrtljivo spojko	14	6.110-029.0	8	400 bar	15	Z vrtljivim zglobov, 2 x M22 x 1,5	▲
Visokotlačna cev Longlife 400, 2 x EASY! Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m	15	6.110-024.0	8	400 bar	1,5	1,5 m kratka visokotlačna cev (DN 8). Obe strani z udobno EASY! Zaklepanje ročnega vijačnega priključka za robustne in hitre povezave. Trpežen in izdelan za pritisk do 400 barov.	□
Visokotlačna cev Longlife 400, 1 x EASY! Zaklep 1x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	16	6.110-069.0	8	400 bar	1,5	Za tlak do 400 barov primerna visokotlačna cev (DN 8) z 2-kratnim jeklenim vložkom in 30 m dolžine. Priključki: M 22 x 1,5 kot tudi priročno in hitro EASY!	□
Visokotlačna cev Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS priključek za pištolo	17	6.110-038.0	8	400 bar	10	Trpežna, 10 m visokotlačna cev (DN 8) z 2-kratnim jeklenim vložkom in EASY! Lock.Ročni vijačni priključek in ANTI! Twist. Odoben za tlak 400 barov.	□
Cevi, primerne za živila, z obojestranskim navitjem							
Visokotlačna cev za živila, 2 x EASY! Lock, DN 8, 10 m, ANTI!	18	6.110-051.0	8	250 bar	10	Visokotlačna cev (DN 6), dolga 10 m, s sivim zunanjim pokrovom. Odoben za živilsko industrijo.Obe strani s hitrim in stabilnim EASYLock ročnim vijačnim priključkom.	▲

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Nazivna širina	Maksimalen delovni tlak	Dolžina	Cena	
Visokotlačna cev za živila, 2 x EASY! Lock, DN 8, 20 m, ANTI! Twist	19	6.110-052.0	8	250 bar	20		Primerna za prehrabeno industrijo: 20 m visokotlačna cev (DN 8) z ne-oznako, sivi zunanji pokrov, ANTI! Twist in EASY!Lock z vijaki.
Longlife - cevi, primerne za živila, z obojestranskim navitjem							
Visokotlačna cev za živila Longlife 400, 2 x EASY! Lock, DN 8, 10 m, ANTI! Twist	20	6.110-053.0	8	400 bar	10		Modra zunanja obloga, ki ne pušča sledi, odporna proti živalskim maščobam: dolgotrajna visokotlačna cev (DN 8) dolžine 10 m, ANTI! Twist in EASYLock dvostranski ročni priključek.
Visokotlačna cev za živila Longlife 400, 2 x EASY! Lock, DN 8, 20 m, ANTI!	21	6.110-054.0	8	400 bar	20		Trpežna cev, z 2-kratnim jeklenim vložkom, modra, proti trdovratnim živalskim maščobam. Odporna visokotlačna cev, opremljena z zunanjim pokrovom, ki je odporna na živalske maščobe. 20 m dolga in z EASY!Lock vijaki.
Posebne cevi							
Visokotlačna cev, 1 x EASY! Zakrivljena, 1 x M 22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	22	6.110-068.0	8	400 bar	1,5		Za priključitev na kolutne cevi: visokotlačna cev, z M 22 x 1,5 priključkom EASY!Lock matica, 1,5 m dolga in primerna za delovne tlake do 400 bar.

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER

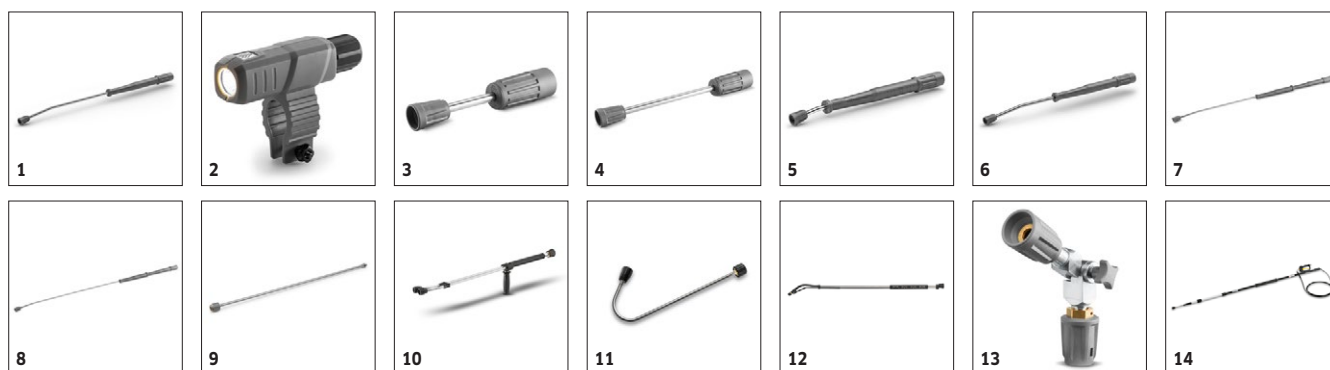


		Številka naročila	Količina pre-toka				Cena	
Ročne razpršilne pištole								
EASY ! Napredna sila	1	4.118-005.0					Brez utrujenosti: Visokotlačna pištola EASY! Force uporablja silo povratnega udarca visokotlačnega curka in tako zmanjša zadrževalno silo na uporabnika.	■
Komplet za preureditev EASY!Force 1 - od visokotlačne cevi naprej	2	4.111-050.0					Za preureditev Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov z obstoječo visokotlačno cevjo: komplet za preureditev EASY!Force 1 z visokotlačno pištolo EASY!Force, razpršilno cevjo in vsemi adapterji do šobe.	□
Komplet za preureditev EASY!Force 2 - od naprave naprej	3	4.111-051.0					Zasnovan za nadgradnjo obstoječih Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov: komplet za preureditev EASY!Force 2 z visokotlačno pištolo EASY!Force, razpršilno cevjo, visokotlačno cevjo in potrebnimi adapterji.	□
Komplet za preureditev EASY!Force 3 - visokotlačna pištola	4	4.111-052.0					Primeren za obstoječe visokotlačne cevi in razpršilne cevi: komplet za preureditev EASY!Force 3, vključno s pištolo EASY!Force in vsemi potrebnimi adapterji za nadgradnjo vašega visokotlačnega čistilnika.	□
Servo-Control regulator								
Regulator Servo-Control	5	4.118-008.0	750 - 1100				Količina vode in regulacija tlaka neposredno pri ročni brizgalni pištoli.	■
Hitra spojka								
Hitra spojka	6	2.115-000.0					Za hitro menjavo med različnimi šobami / pripomočki. Popolnoma prilagojen Kärcherjevi škropilni opremi, primerni za vmesno pištolo / brizgalno cev Z EASY!Lock notranjim navojem.	□
Vtični priključek	7	2.115-001.0					Kaljeni vtič iz nerjavečega jekla za hitro spenjanje 2.115-000. Z EASY! Lock zunanjim navojem.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER


		Številka naročila	Maksimalen delovni tlak	Dolžina			Cena	
Vrtljive razpršilne cevi								
Razpršilna cev 1050 mm, vrtljiva	1	4.112-000.0	300 bar	1050				Razpršilna cev, 1050 mm, vrtljiva, ergonomska
Šobna LED-osvetlitev	2	2.680-002.0						Močna, lahka LED-delovna luč za namestitev na razpršilno cev visokotlačne pištole EASY!Force. Omogoča do 5 delovnih ur dodatne osvetlitve v slabših svetlobnih pogojih.
Razpršilna cev 250 mm, vrtljiva	3	4.112-027.0	300 bar	250				Razpršilna cev, 600 mm, vrtljiva, ergonomska
Razpršilna cev 400 mm, vrtljiva	4	4.112-024.0	300 bar	400				Razpršilna cev, 400 mm, vrtljiva, ergonomska
Razpršilna cev 600 mm, vrtljiva	5	4.112-007.0	300 bar	600				Razpršilna cev, 600 mm, vrtljiva, ergonomska
Razpršilna cev 850 mm, vrtljiva	6	4.112-006.0	300 bar	840				Razpršilna cev, 850 mm, vrtljiva, ergonomska
Razpršilna cev 1550 mm, vrtljiva	7	4.112-018.0	300 bar	1550				Razpršilna cev, 1550 mm, vrtljiva, ergonomska
Razpršilna cev 2050 mm, vrtljiva	8	4.112-021.0	300 bar	2050				Razpršilna cev, 2050 mm, vrtljiva, ergonomska
Podaljšek za razpršilno cev EASY!Lock 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000				Podaljšek za cev z EASY! Lock zaklepanje. Dolžina 1000 mm.
Dvojne razpršilne cevi								
Dvojna razpršilna cev 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960				Brezstopenjska nastavitev delovnega tlaka neposredno na ročaju ob polnem pretoku vode. Primerna zlasti za uporabo v kmetijstvu (npr. pri čiščenju hleva).
Kotna razpršilna cev								
Cev za žleb in sanitarije	11	4.112-029.0						Z vstavkom šobe. Posebna oblika za čiščenje žlebov in higiensko čiščenje sanitarij. Iz nerjavečega jekla
Fleksibilna razpršilna cev								
Fleksibilna razpršilna cev 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050				Brezstopenjska nastavitev upogiba razpršilne cevi od 20° - 140°. Primerna zlasti za čiščenje težko dostopnih mest, npr. žlebov, avtomobilskih streh, podvozij ali okrovov koles.
Visokotlačni zglobovni spoj	13	4.112-057.0	300 bar					Za težko dostopna območja: Visokotlačni zgibni spoj z nastavitvijo kota do 120°. Enostavno montirajte neposredno na cev za visokotlačno čiščenje.
Teleskopska razpršilna cev								
Teleskopska cev	14	4.112-037.0	225 bar	5400				Teleskopska cev se raztegne od 1,8 do 5,4 m. Za čiščenje težko dostopnih mest (kot so stropi, fasade). Z vgrajeno HD pištolo, priključek EASY! Lock, z vrtljivo spojko. Priključek za šobe M 18 x 1,5.
Pritrdilni trak za teleskopsko cev	15	6.373-987.0						Udoben trak za razbremenitev pri delu s teleskopsko cevjo (6.394-690). Obremenitev je optimalno porazdeljena na telo in lažje je opravljati daljše delovne naloge.
Cev za čiščenje žlebov								
Cev za čiščenje žlebov	16	2.112-015.0		960				Čistilna cev se uporablja za čiščenje odtočnih žlebov. Zaradi oblike cevke in posebne šobe se čiščenje lahko izvede brez odstranitve rešetke pokrova.
Razpršilna cev za podstavke								
Spodnja razpršilna cev	17	4.112-032.0		700				Mobilna, za učinkovito in udobno čiščenje spodnje, bočne strani vozila in blatnika. Iz nerjavečega jekla. Brez HD šobe
Dodatni ročaj								
Dodatna ročica za cevni sistem EASY! Lock	18	4.321-380.0						Priročno v vseh okoliščinah - pomožni ročaj se lahko enostavno namesti na cev naše nove generacije EASY! Lock in ponuja vse možnosti za optimalno prilagoditev vašega položaja posameznih nalog. Z rednim spreminjanjem drže lajšate mišično-skeletni sistem in delo je vedno bolj sproščeno. Zahvaljujoč vrtljivi cevki za 360° lahko pri delovanju preprosto obrnete pomožni ročaj okrog osi, zaradi česar je še bolj prilagodljiv.

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Maksimalen delovni tlak	Premier šob			Cena	
Rotor-šoba za odstranjevanje trdovratne umazanije, velika								
Frezalo za nečistoče	1	4.114-027.0	300 bar	50				Nastavek za odstranjevanje umazanije; močni vodni curek omogoča 10-kratno moč čiščenja. Najvišja življenjska doba zaradi keramičnih šob / obročev ležaja maks. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C
Trojna šoba								
Trojna šoba	2	4.117-037.0	300 bar	50				Ročna preklopna trojna šoba. Priročna pretvorba curka. Za enote z injektorji se nizkotlačni ploski curek uporablja za sesanje in razdeljevanje čistilnega sredstva. Povezava M 18x1,5.
Šoba Vario s spremenljivim kotom 0-90°								
Šoba s spremenljivim kotom	3	4.113-007.0		50				Omogoča menjavo visokotlačnega curka od 0 ° -90 ° in brezstopenjsko razprševanja po kotih. To omogoča enostavno prilagajanje vsem vrstam umazanije in površin.

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

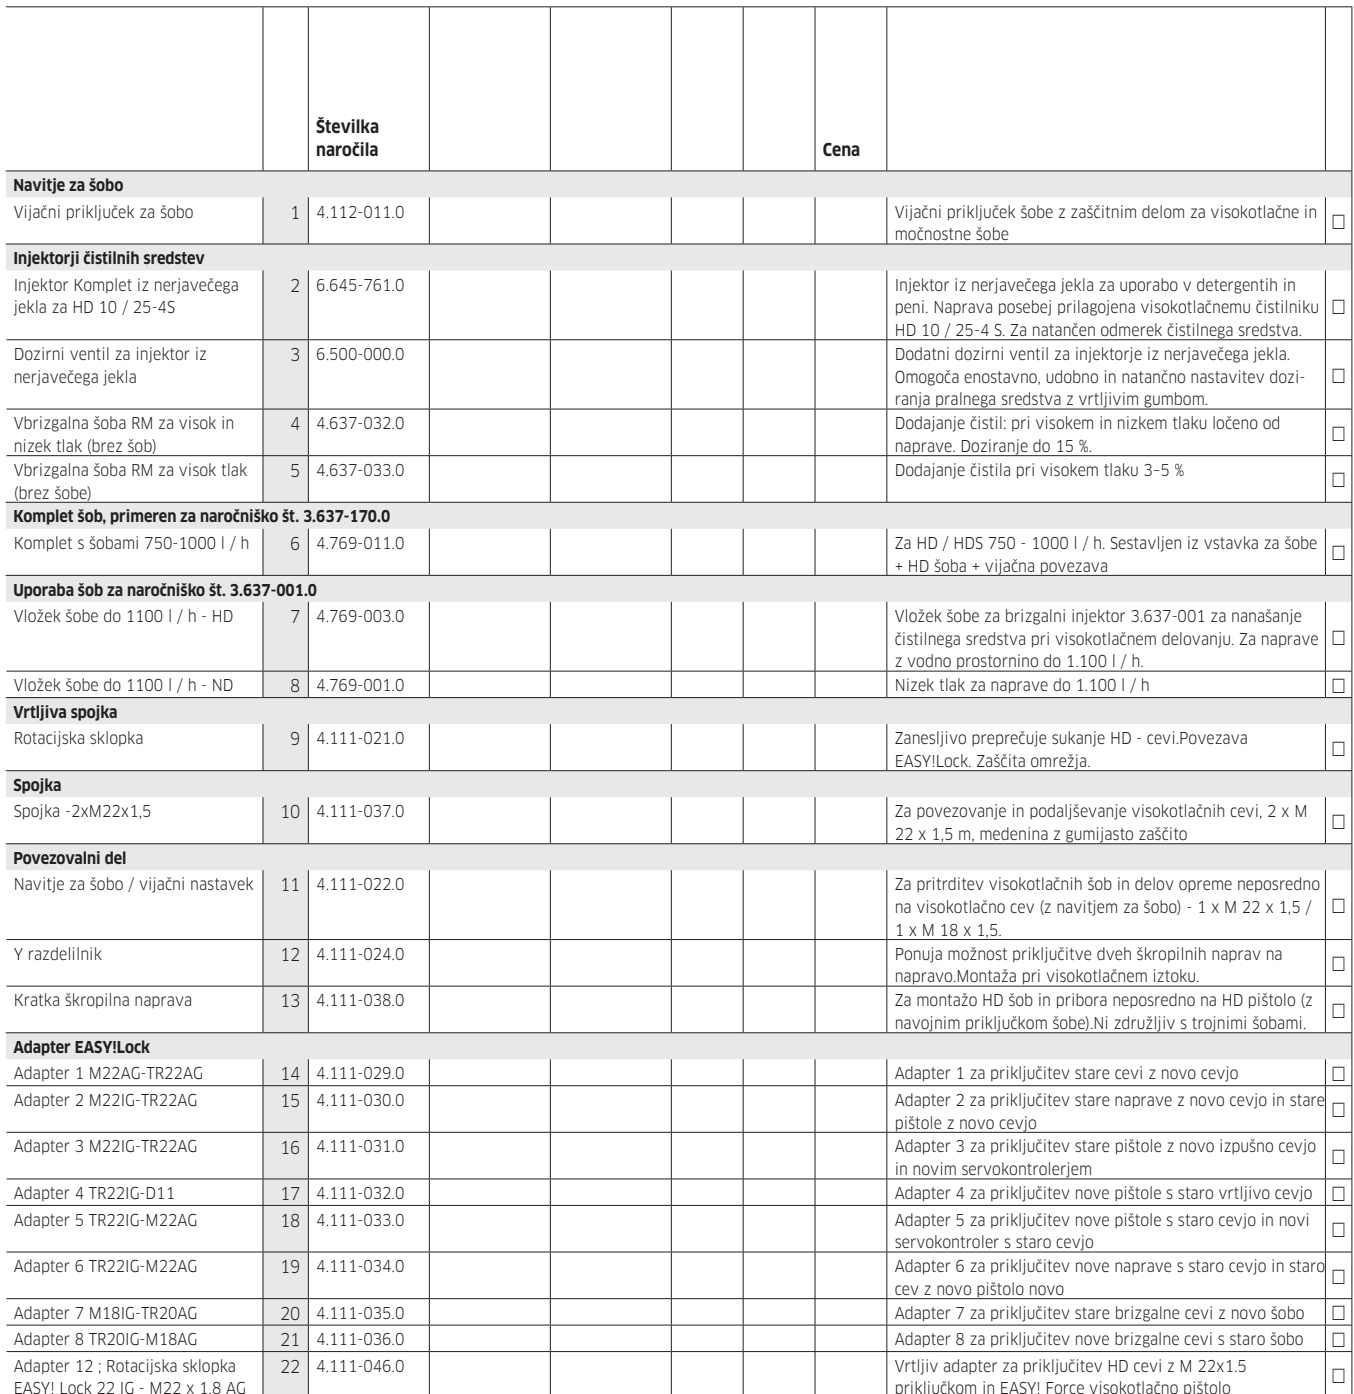
HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0



		Številka naročila	Premier šob					Cena	
Šoba Power s kotom pršenja 25°									
Napajalna šoba	1	2.113-009.0	47					Ploska šoba za velike površine in trdovratno umazanijo.	☒
Visokotlačna šoba, kot pršenja 0°									
Napajalna šoba	2	2.113-034.0	50					Polni curek za posebej trdovratno umazanijo.	☐
Šoba Power s kotom pršenja 15°									
Napajalna šoba	3	2.113-047.0	55					Ravna ventilatorska šoba za trdovratno umazanijo.	☐
Šoba Power s kotom pršenja 40°									
Napajalna šoba	4	2.113-054.0	50					Ploščati curek za visoko površinsko zmogljivost. Primerno za občutljive površine.	☐

☒ Vključno v dobavo
 ☐ Dodatni pribor
 ▲

KÄRCHER

HD 10/25-4 S Plus, 1.286-913.0, 2021-01-19

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER


		Številka naročila	Maksimalen delovni tlak	Premer šob	Premer	Cena	
Cev za čiščenje cevi, DN 6							
Gibka cev za čiščenje cevi, DN 6, 10 m, maks. 250 bar	1	6.110-046.0	250 bar			Cev za čiščenje cevi dolžine 10 m je posebej fleksibilna visokotlačna cev za notranje čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).	☐
Gibka cev za čiščenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar			Pri 20 m gibki cevi za čiščenje cevi gre za posebej fleksibilno visokotlačno cev za čiščenje notranjosti cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).	☐
Gibka cev za čiščenje cevi, DN 6, 30 m, maks. 250 bar	3	6.110-047.0	250 bar			Cev za čiščenje cevi dolžine 30 m je posebej fleksibilna visokotlačna cev za notranje čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).	☐
Šobe za čiščenje cevi							
Nastavek za čiščenje cevi D21 / 060	4	4.765-002.0		60	21	Vrtljiv curek naprej rešuje najbolj trdovratno umazanijo. Trije žarki zadaj zagotavljajo potrebno napajanje in udobno rokovanje.	☐
Nastavek za čiščenje cevi D30 / 060	5	4.765-005.0		60	30		☐
Šoba za čiščenje cevi 080	6	5.763-087.0		80	24	Šoba za čiščenje cevi s premerom 24 mm. S 4 šobami, usmerjenimi nazaj pod kotom 30 °.	☐
Šoba za čiščenje cevi	7	5.763-019.0		65	16	Z notranjim navojem, različne smeri curka za čisto in okolju prijazno čiščenje zamašenih odtokov in cevi. Odprtine šob so usmerjene tako, da se šoba z gibko cevjo samodejno potegne v cev. Z R 1/8" priključkom za montažo na gibko cev za čiščenje cevi. 3 x 30° nazaj, Ø 16 mm	☐
	8	5.763-016.0		60	16	Z notranjim navojem, različni smernimi curki za čisto, okolju prijazno čiščenje zamašenih odtokov in cevi. Odprtine šob so usmerjene tako, da se šoba z gibko cevjo samodejno potegne v cev. S priključkom R 1/8" za montažo na gibko cev za čiščenje cevi. 1 x naprej, 3 x 30 ° nazaj, Ø 16 mm	☐
	9	5.763-021.0		70	30	Z notranjim navojem, različni smernimi curki za čisto, okolju prijazno čiščenje zamašenih odtokov in cevi. Odprtine šob so usmerjene tako, da se šoba z gibko cevjo samodejno potegne v cev. S priključkom R 1/8" za montažo na gibko cev za čiščenje cevi. 3 x 30 ° nazaj, Ø 30 mm	☐
Rotirajoča šoba za čiščenje cevi 065	10	6.415-440.0		65	16	Z notranjim navojem, različne smeri curka za čisto in okolju prijazno čiščenje zamašenih odtokov in cevi. Odprtine šob so usmerjene tako, da se šoba z gibko cevjo samodejno potegne v cev. Z R 1/8" priključkom za montažo na gibko cev za čiščenje cevi. 4 vrtljivi curki	☐
Čiščenje sodov in posod							
Add-on kit mud sucker	11	2.641-798.0					☐
Čiščenje sodov in posod							
Čistilo za cevi BC 14/12 C	12	2.112-020.0				Čistilec za bobne BC 14/12 je injekcijska naprava za notranje čiščenje posod in sodov - zlasti hrastovih sodov s kapaciteto med 225 in 600 litri.	☐
Razpršilna glava HKF 50, medenina							
Pršilna glava HKF 50, medenina	13	3.631-039.0				Globina potopa 850 mm. Glava za čiščenje notranjosti posod in sodov z odprtinami, ki imajo premer večji od 50 mm. Direktni priklop na visokotlačni čistilnik. Pogon preko elektro motorja. Možno delovanje v navpičnem in vodoravnem položaju	☐
Razpršilna glava HKF 50 iz medenine	14	3.631-058.0				Globina potopitve 150 mm. Notranja glava za čiščenje cevi in posode za čiščenje odprtin za vijake od 50 mm. Neposredno priključitev na visokotlačni čistilec. Pogon preko elektromotorja. Možnost delovanja navpično in vodoravno	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER

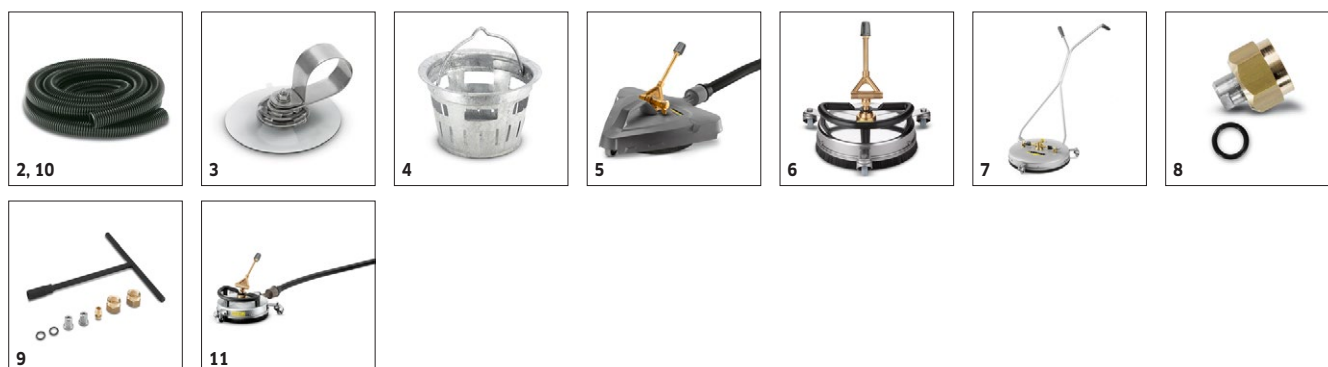


		Številka naročila	Maksimalen delovni tlak	Premier šob	Premier		Cena		
Komplet šob za razpršilno glavo HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)									
Šoba 045 za delovanje z 2 šobama HKF 50	15	6.415-446.0		45				Šoba za delovanje z dvema šobama	☐
Šoba 090 za delovanje z 1 šobo HKF 50	16	6.415-447.0		90				Šoba za obratovanje z enim curkom	☐
Dvojni ročaj za natančno vodenje brizgalne glave	17	2.863-036.0						Dvojni ročaj. Natančno vodenje pršilne glave	☐
Vijak za vložek z razpršilno glavo z 1 šobo	18	5.411-061.0						Vijak za vložek z razpršilno glavo z 1 šobo	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER


		Številka naročila	Količina pre-toka	Premier šob	Premier		Cena		
Talna šoba FRV 30									
Gumijasta ustnica za FRV 30	1	2.642-910.0						Za gladka tla v zaprtih prostorih. Gumijasta ustnica poveča moč sesanja FRV 30 in zmanjša zadrževanje vode. Torej so tla po nekaj minutah spet dostopna.	☐
Podaljšek cev 5 m	2	4.440-939.0						5m podaljšek cevi za FRV 30. Vključno s priključnim tulcem	☐
Komplet za pritrditev cevi	3	2.642-528.0						Nastavek za pritrditev sesalne cevi na gladke površine.	☐
Pribor za pritrditev lovilca umazanije	4	2.642-532.0						Žlica iz pocinkane jekla se uporablja za zbiranje grobe umazanije in za pritrditev sesalne cevi v zunanji površini.	☐
Talna šoba FRV 30	5	2.111-010.0						Z vgrajenim avtomatskim odsesavanjem umazane vode je čiščenje površin z modelom FRV 30 še učinkoviteje ter omogoča uporabo na notranjih in zunanjih površinah. Nadležno spiranje površin po čiščenju ni več potrebno, saj se umazana voda samodejno odsesava po 5 m dolgi cevi, ki je vključena v obseg dobave. Vodilna kolesa, ki ne puščajo sledi, in dvojni keramični ležaj sta dve nadaljnji lastnosti, ki dokazujeta kakovost. Komplet šob za to napravo je potrebno naročiti posebej. Maks. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C.	☐
Talna šoba FR 30 Me									
Talna šoba FR 30 Me	6	2.111-013.0			300			Visokokakovostna in na vročo vodo odporna talna šoba z ohišjem iz nerjavnega jekla. Dvojni keramični ležaj, vodilna kolesa, ki ne puščajo sledi, vgrajen priključek za sesalno cev za odsesavanje vode. Posebej primerna za čiščenje notranjih prostorov in prostorov v živilskopredelovalni industriji. Komplet šob za to napravo je potrebno naročiti posebej. Maks. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C.	☐
Talna šoba FR 50									
Talna šoba FR 50 Me	7	2.111-023.0			500			Z delovno širino 500 mm je FR 50 še posebej primeren za velika območja. Ohišje odporno na vročo vodo, ohišje iz nerjavečega jekla, 2-kratno keramično ležišče, udobno potisno palico, kolesca brez sledi in integrirano nizkotlačno merjenje RM. Komplet za šobe za posamezne naprave je treba naročiti posebej. Maksimalno 250 bar / 1800 l / h / 80 °C	☐
Posebni kompleti šob za FR									
Komplet talnih šob	8	2.640-442.0	850 - 1100					Komplet šob za to napravo vsebuje šobo Power in vijake. Za optimalno delovanje Kärcherjevih talnih šob (850 do 1100 l/h).	☐
Posebni kompleti šob za FRV									
Komplet šob 050 - za FRV 30	9	2.642-433.0		50				Pribor za šobe, ki je specifičen za napravo Kärcher na močne šobe in pogonska šoba za FRV 30.	☐
Talna šoba FRV 30 Me									
Podaljšek cevi FRV 30 Me in FRV 50 Me	10	4.441-040.0						5 m podaljšek cevi za FRV 30 Me.	☐
Talna šoba FRV 30 Me	11	2.111-012.0						Zahvaljujoč avtomatskemu odsesavanju umazane vode je čiščenje notranjih in zunanjih površin s talno šobo FRV 30 Me iz nerjavečega jekla še učinkoviteje. Čiščenje z vročo vodo do 85 °C	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Količina pre-toka	Premier šob	Premier	Cena	
Talna šoba FRV 50 Me							
Talna šoba FRV 50 Me	12	2.111-024.0					Čiščenje površin s samodejnim črpanjem odpadne vode za posebej velike površine - to pomeni FRV 50 Me Čiščenje tople vode do 85 ° C. FRV 50 Me ima temperaturno odporno 10-metrsko sesalno cev iz poliuretana. Dodatna kakovostna značilnost so kolesca in 2-kratni keramični ležaji. Komplet za šobe za posamezne naprave je treba naročiti posebej. Maksimalno 250 bar / 2000 l / h / 85 ° C.

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER


		Številka naročila	Količina pre-toka					Cena	
Pršilnik za čistila									
Pršilnik za čistila Basic 3	1	4.112-055.0	900 - 2500					Visokokakovosten, enostaven, robusten pršilnik s posodo za čistila in nanašanje detergenta Basic 3 za visokotlačne čistilnike z zmogljivostjo 900-2500 l / h. Omogoča odličen nanos kakovostne pene s polovično porabo čistila.	☐
Posoda RM 1 l za nastavek za peno Basic	2	5.071-414.0						Za hitro menjavo čistila: dodatna 1-litrska posoda za čistilo za nastavek za peno Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 in 2.112-055.0).	☐
Pršilnik za čistila Advance 025	3	2.112-017.0						Kratek in priročen pršilnik s posodo za čistilo, prostornine 1 l neposredno na razpršilniku. Zaradi kompaktne izvedbe je zelo primeren npr. za nanašanje pene na avtomobile. Priključek EASY!Lock brezstopenjsko doziranje čistila s pomočjo vrtljivega gumba na razpršilniku, nastavljen kot curka.	☐
RM posoda 1 L za pršilnik za čistila Advanced	4	6.414-050.0						Dodatna 1-litrska posoda za detergent za hitro menjavo detergenta pri uporabi s pršilnikom za čistilo Advance. (2.112-017.0 in 2.112-018.0).	☐
Komplet Inno Foam									
Komplet Inno Foam z vbrizgavanjem čistila	5	2.112-000.0						Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo. Dvojna razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na visokotlačno delovanje za splakovanje ipd., visokotlačni injektor čistil z natančnim dozirnim ventilom 0-5 %. Komplet šob za naprave različnih razredov (glej komplete šob) je treba naročiti ločeno.	☐
Komplet Easy Foam									
Komplet Easy za peno z vbrizgavanjem čistila	6	2.112-010.0						Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo. Razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na HD-visokotlačno delovanje za splakovanje in RM-HD visokotlačni injektor čistil z natančnim dozirnim ventilom 0-5 %. Komplet šob za naprave različnih razredov (glej komplete šob) je treba naročiti ločeno.	☐
Komplet šob za Inno / Easy Foam									
Komplet šob 090 za komplet Inno/ Easy 600 - 700 l/h	7	2.111-019.0	700 - 1000					Komplet šob 090 vsebuje Kärcherjeve šobe Power in vložek za šobe. Za komplet Inno/Easy Foam 700 - 1000 l/h. Za optimalno delovanje sistemov za peno s posamezno napravo.	☐
Komplet penilna šoba									
Komplet za montažo šobe za peno	8	2.112-013.0						Za odmerjeno uporabo sredstva za penjenje v sanitarnem in živilskem sektorju ali kjer je potreben dolg čas izpostavljenosti: Namestitvev na brizgalno cev namesto HP šobe	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER


		Številka naročila	Dolžina					Cena	
Ročni priključek za boben za cev									
Kolut za cev za HD-Super razred	1	2.110-008.0	20					Komplet za montažo ABS koluta za cev na napravo. Za varno in prostorno shranjevanje visokotlačnih cevi (s priključno cevjo na HD izhod naprave). Vrtljivo pod tlakom s priključkom 22 x 1,5.	☐
Boben za cev s samodejnim navijanjem									
Samodejni plastični boben za cev, vklj. z visokotlačno cevjo	2	2.639-257.0	15						☐
Avtomatski kolut za cevi iz lakirane jekla / plastično	3	6.392-074.0	20					Avtomatski kolut za 20 m visokotlačne cevi. Konzola je izdelana iz praškasto lakiranega jekla. Boben je izdelan iz plastike.	☐
Avtomatski kolut za cevi iz nerjavečega jekla / plastično	4	6.392-083.0	20					Avtomatski kolut za 20 m visokotlačne cevi. Konzola je izdelana iz nerjavečega jekla. Boben je izdelan iz plastike.	☐
Kolut za cev, avtomatski, lakiran	5	6.392-106.0	20					Kolut za cev, avtomatski, 20 m, barvana jeklena konzola, plastični boben	☐
Kolut za cev, avtomatski, lakiran, siv	6	6.392-105.0	20					Koluti z navijalno cevjo zagotavljajo maksimalno varnost in udobje pri navijanju in odvijanju HD cevi. Na primer, naročilo št. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ali naroč. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	☐
Avtomatski kolut za cevi z vrtljivim držalom iz nerjavečega jekla	7	6.392-076.0	20					Avtomatski kolut za cevi z vrtljivim držalom iz nerjavečega jekla	☐
Avtomatski kolut za cevi iz nerjavečega jekla	8	6.392-122.0	20					Visokokakovostni avtomatski kolut za cevi iz nerjavečega jekla. Še posebej primerna za uporabo v živilski industriji. Material in obdelava zagotavlja odpornost proti koroziji, nepremočljiva zaprta pogonska vzmet. Priključek za HD cev z mazalko.	☐
	9	6.392-442.0	40					Kolut z navijalno cevjo zagotavlja maksimalno varnost in udobje pri navijanju in odvijanju HD cevi. Primerna HD cev, npr. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 x AVS priključek za cevni kolut).	☐
Vrtljivi nosilec praškasto lakiran	10	2.639-931.0						Nosilec za pritrditev avtomatskega koluta cevi obrnite na steno. Za največji polmer delovanja in prilagodljivost s HD cevjo. Vrtljivo za 120°. Iz pocinkane jekla.	☐
Vrtljivo držalo iz nerjavečega jekla	11	2.641-867.0						Vrtljivi stenski nosilec iz nerjavečega jekla (za 2.641-866). To omogoča maksimalno prilagodljivost in udobje pri ravnanju s HD cevjo.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Količina pre-toka	Dovodna temperatura	Dolžina	Dolžina	Cena	
Teleskopstangen								
iSolar TL 14 C (brez gibke cevi)	1	4.110-002.0		60				Teleskopski drog iz polnega karbona za maksimalno togost ob minimalni teži. Z maks. dosegom 14 m in praktičnimi hitrimi zapirali za enostavno izvlečenje in zlaganje.
iSolar TL 10 C (brez gibke cevi)	2	4.110-007.0		60				Teleskopski drog izdelan iz ogljikovih vlaken ponuja maksimalno togost ob minimalni teži. Ima območje do 10 m in je opremljen s praktičnimi hitrimi zaponkami - za udobno spuščanje in podaljšanje. Hitrost se krmili s krogelnim ventilom, ki zagotavlja enostavno rokovanje. Zaradi varnosti pri delu je najnižji element za električno izolacijo izdelan iz mešanice ogljikovih steklenih vlaken.
iSolar TL 10 H (brez gibke cevi)	3	4.110-003.0		60				Teleskopski drog iz mešanice ogljikovih in steklenih vlaken za maksimalno togost ob minimalni teži. Z maks. dosegom 10 m in praktičnimi hitrimi zapirali za enostavno izvlečenje in zlaganje.
iSolar TL 7 H (brez gibke cevi)	4	4.110-004.0		60				Teleskopski drog iz mešanice ogljikovih in steklenih vlaken za maksimalno togost ob minimalni teži. Z maks. dosegom 7,2 m in praktičnimi hitrimi zapirali za enostavno izvlečenje in zlaganje.
Ball valve	5	4.580-097.0		40				Nizkotlačni adapter TL obsega krogelni ventil za namestitev na teleskopske nastavke brez orodja, kar je popolna rešitev za uporabo z vrtljivimi visokotlačnimi krtačami.
Telescope lance glass fibre 7 m	6	4.762-609.0		60				Teleskopski nastavek TL 7 F z dosegom do 7 m iz trpežnih in lahkih steklenih vlaken, ki vsebuje priročna hitra zapirala za hitro zlaganje in iztegovanje.
Telescope lance hybrid 7 m	7	4.762-610.0		60				Večnamenski hibridni teleskopski nastavek TL 7 H iz trpežne in lahke mešanice ogljikovih in steklenih vlaken, pri katerem je mogoče teleskopsko raztegovanje, kar omogočajo hitra zapirala. Doseg nastavka je do 7 m.
Telescope lance hybrid 10 m	8	4.762-611.0		60				Hibridni teleskopski nastavek TL 10 H z dosegom do 10 m. Narejen je iz mešanice ogljikovih in steklenih vlaken ter omogoča vsestransko uporabo. Vsebuje hitra zapirala, ki omogočajo preprosto zlaganje in raztegovanje.
Telescope lance carbon 10 m	9	4.762-612.0		60				Teleskopski nastavek iz ogljikovih vlaken TL 10 C, katerega doseg znaša do 10 m in vsebuje priročna hitra zapirala. Omogoča vsestransko uporabo, primeren je za čiščenje fasad, oken ali solarnih panelov.
Telescope lance carbon 14 m	10	4.762-613.0		60				Teleskopski nastavek TL 14 C iz ogljikovih vlaken, ki ga odlikujeta vrhunska togost in izjemno nizka teža. Ima izjemen doseg 14 m, omogoča vsestransko uporabo in preprosto ravnanje z njim zaradi hitrih zapiral.
Pistol	11	4.775-154.0		60				Visokotlačni vmesnik TL, gibljiva visokotlačna pištola za visokotlačno čiščenje s teleskopskimi nastavki. Ergonomski vmesnik, ki ga je mogoče preprosto namestiti ter je primeren za levičarje in desničarje.

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



1-3

		Številka naročila	Količina pre-toka	Dovodna temperatura	Dolžina	Dolžina	Cena	
Schläuche								
iSolar visokotlačna cev 7	1	6.392-978.0		155				Visokokakovostna fleksibilna visokotlačna cev (z gumijastim vrhnjim slojem) za iSolar TL 7. Zunanja plast ima posebej dobre drsne lastnosti ob izvlečenju in zlaganju teleskopskega droga. ☐
iSolar visokotlačna cev 10	2	6.392-977.0		155				Visokokakovostna fleksibilna visokotlačna cev (z gumijastim vrhnjim slojem) za iSolar TL 10. Zunanja plast ima posebej dobre drsne lastnosti ob izvlečenju in zlaganju teleskopskega droga. ☐
iSolar visokotlačna cev 14	3	6.392-976.0		155				Visokokakovostna fleksibilna visokotlačna cev (z gumijastim vrhnjim slojem) za iSolar TL 14. Zunanja plast ima posebej dobre drsne lastnosti ob izvlečenju in zlaganju teleskopskega droga. ☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor ▲

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Premer šob				Cena	
Nastavek za škropljenje (brez šobe)								
Nastavek za škropljenje z regulacijo količine (brez šob)	1	4.115-000.0					Dodajanje sredstva za peskanje za uporabo z visokotlačnim curkom. Za odstranjevanje laka, rje in žlindre. Montaža na razpršilno cev namesto visokotlačne cevi. Z regulacijo količine vode	☐
Nastavek za škropljenje brez regulacije količine (brez šob)	2	4.115-006.0					Dodajanje sredstva za peskanje za uporabo z visokotlačnim curkom. Za odstranjevanje laka, rje in žlindre. Montaža na razpršilno cev namesto visokotlačne cevi. Brez regulacije količine	☐
Kompleti šob za nastavek za škropljenje								
Komplet šob za napravo za mokro peskanje 050	3	2.112-023.0	50				Komplet s šobami, specifičen za napravo z mokro šobo in vložkom za šobe. Za optimalno delovanje Kärcher naprave za mokro peskanje. Omogoča delovanje samo v povezavi z napravo za mokre nosilce.	☐
Šoba z borovim karbidom								
Šoba iz borov karbida za naprave do 1000 l / h	4	6.415-083.0	8				Poleg paketov šob. Posebej nizkotlačna brizgalna šoba z oblogo iz borovega karbida za stalno uporabo.	☐

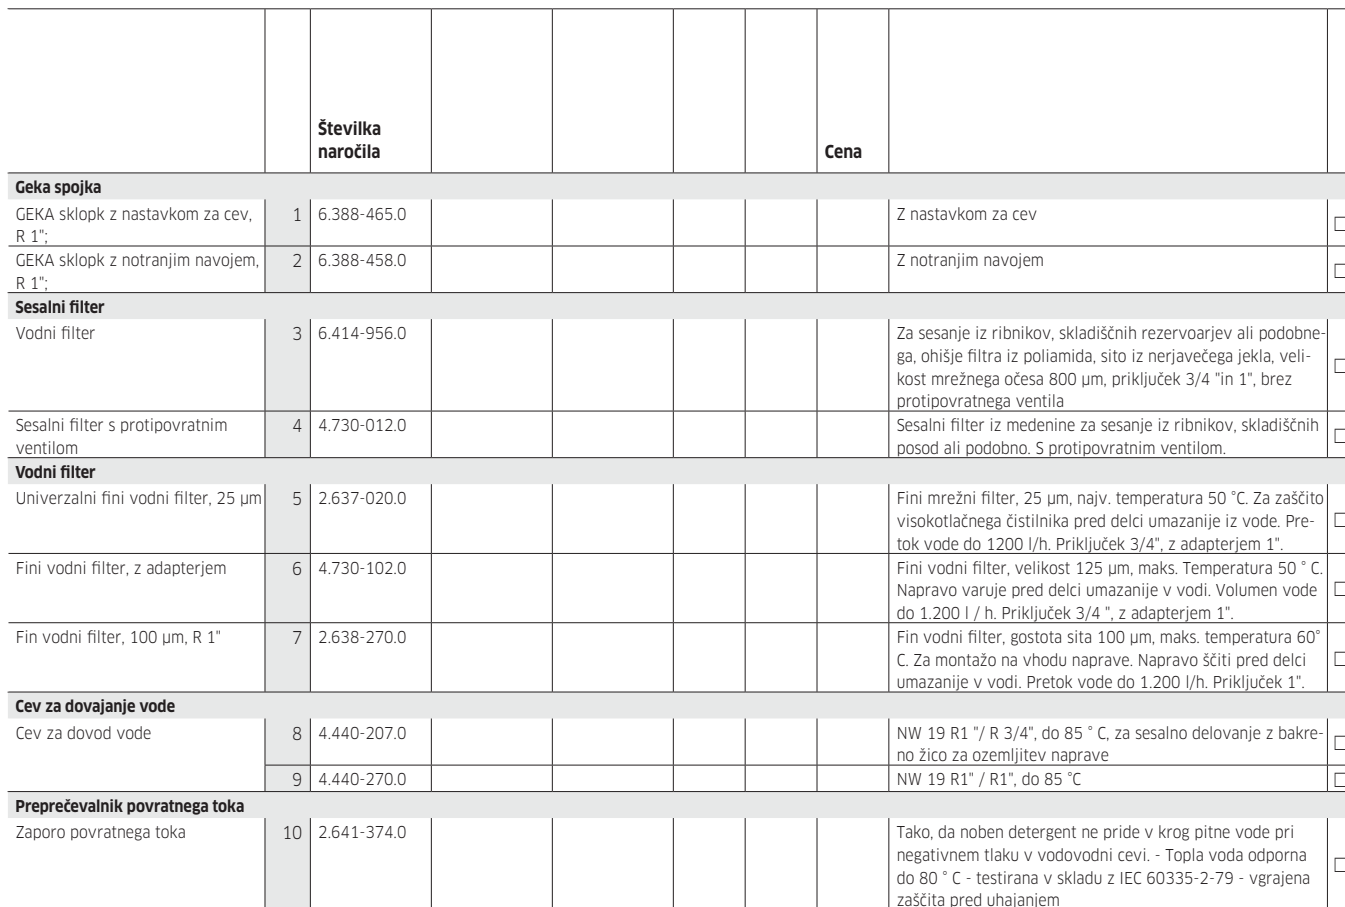
■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HD 10/25-4 S PLUS
1.286-913.0



		Številka naročila					Cena		
Komplet za pričvrstitev med transportom									
Montažni komplet za pritrditev na žerjav za HD razred	1	2.640-438.0						Enostavno nalaganje z žerjavom.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor ▲

KÄRCHER

HD 10/25-4 S Plus, 1.286-913.0, 2021-01-19

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Količina pre-toka				Cena	
Natična krtača za pranje								
Pralna krtača	1	4.113-001.0					Za univerzalno uporabo pri čiščenju površin. Pritrditev z vpenjalnim kosom neposredno na razpršilno cev. Povezava M 18 x 1.5	☐
Vrtljiva krtača za pranje								
Rotacijska krtača za pranje za naprave > 800 l/h	2	4.113-002.0	800 - 1300				S pogonom na vodni curek. Za nežno odstranjevanje finega prahu in sivega filma z vseh površin. Temperaturno odporna do 80 °C, M 18 x 1,5 (zamenljiv krtačni nastavek).	☐
	3	4.113-005.0	800 - 1300					☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲