



HDC Standard

Stacionarni visokotlačni čistilnik kot kompaktna enota v modularni izvedbi. Sestavljen je iz črpalnega agregata, posode s plovcem in stikalne omarice. Pripravljeno na obratovanje.

1 Ekonomičnost

- Na voljo s pritiskom gumba, brez nameščanja opreme in prenašanja mobilnih naprav.

3 Modularna zasnova

- Vrhunska prilagodljivost: možnost namestitve do štirih črpalnih agregatov.

2 Fleksibilen koncept upravljanja

- Centralno upravljalno polje na napravi.
- Po želji se lahko daljinsko upravljanje vgradi neposredno na odzveno mesto.

4 Inteligentno krmiljenje črpalke

- Glede na potrebno količino vode se črpalke samodejno vklopijo ali izklopijo.



HDC Standard

- Za 1 - 8 uporabnikov istočasno
- Stacionarna oskrbna enota

Tehnični podatki

Številka naročila		1.509-500.2
		4039784398672
Tlak	bar / MPa	80 / 160 / 8 / 16
Količina pretoka		700 - 8000
Maks. dovodna temperatura		85
Zagon motorja		Soft start
Vrsta toka		3 / 400 / 50
Mere (D × Š × V)		1150 × 750 × 1840



		Številka naročila	Količina pretoka				Cena	
Ročne razpršilne pištole								
Profesionalna High End pištola	1	4.775-823.0						Vrhunska pištola z optimiziranim pretokom. Nizka izguba tlaka tudi pri volumnih vode do 2500 l / h. Robustnost in dolgoživost za profesionalno uporabo. Materiali, odporni na hrano in morsko vodo, nudijo najboljše pogoje za uporabo v živilski industriji in industriji. Priključek za HD cevi M 22 x 1.5.
Vrhunska Pištola High End HD Food	2	4.775-825.0						
Visokotlačna pištola Easy-Press z reduciranjem zadržne moči (Kärcherjev patent)								
Ročna razpršilna pištola Easy Press z vložkom Softgrip	3	4.775-463.0						Ročna razpršilna pištola za visokotlačne cevi NW 6 / NW 8 s premerom spoja 11 mm
Servo-Control regulator								
Regulator Servo-Control	4	4.775-470.0	750 – 1100					Količina vode in regulacija tlaka neposredno pri ročni brizgalni pištoli.
	5	4.775-471.0	1100					

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor



1



2, 5

		Številka naročila	Maksimalen delovni tlak	Dolžina			Cena		
Vrtljive razpršilne cevi									
Razpršilna cev 600 mm, vrtljiva	1	4.760-664.0	300 bar	600				Razpršilna cev, 600 mm, vrtljiva, ergonomska	☐
Razpršilna cev 1050 mm, vrtljiva	2	4.760-660.0	300 bar	1050				Razpršilna cev, 1050 mm, vrtljiva, ergonomska	☐
Razpršilna cev 1550 mm, vrtljiva	3	4.760-661.0	300 bar	1550				Razpršilna cev, 1550 mm, vrtljiva, ergonomska	☐
Razpršilna cev 2050 mm, vrtljiva	4	4.760-662.0	300 bar	2050				Razpršilna cev, 2050 mm, vrtljiva, ergonomska	☐
Razpršilna cev ,siva 1050 mm, vrtljiva	5	4.760-655.0	300 bar	1050				Siva, vrtljiva cev za uporabo v živilskem sektorju. Vsi deli so izdelani iz materialov, ki so varni za dotik s hrano.	☐
Dvojne razpršilne cevi									
Dvojna razpršilna cev 960 mm	6	6.394-665.0	310 bar	960				Brezstopenjska nastavitev delovnega tlaka neposredno na ročaju ob polnem pretoku vode. Primerna zlasti za uporabo v kmetijstvu (npr. pri čiščenju hleva).	☐
Fleksibilna razpršilna cev									
Visokotlačni zglobni spoj	7	4.481-039.0	300 bar					Visokotlačni pregib: brezstopenjska nastavitev kota do 120 ° omogoča enostavno čiščenje težko dostopnih območij. Enostavna montaža na brizgalno cev visokotlačnega čistilnika.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

HDC STANDARD

1.509-500.2

KÄRCHER



		Številka naročila	Premer šob					Cena	
Šoba Power s kotom pršenja 25°									
Napajalna šoba	1	2.113-008.0	43					Ploska šoba za velike površine in trdovratno umazanijo.	☐
	2	2.113-025.0	55						☐
	3	2.113-015.0	80						☐
	4	2.883-401.0	55						☐
	5	2.883-402.0	60					Ravni curek za velike površine in trdovratno umazanijo.	☐
	6	2.883-406.0	80					Ravni curek za visoko površinsko zmogljivost in trmasto umazanijo.	☐
Šoba Power s kotom pršenja 40°									
Napajalna šoba	7	2.884-525.0	55					Ploščati curek za visoko površinsko zmogljivost. Primerno za občutljive površine.	☐
	8	2.884-527.0	80						☐
Šoba Power s kotom pršenja 15°									
Napajalna šoba	9	2.883-390.0	55					Ravna ventilatorska šoba za trdovratno umazanijo.	☐
	10	2.883-391.0	60						☐
	11	2.883-394.0	80						☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

HDC STANDARD

1.509-500.2

KÄRCHER

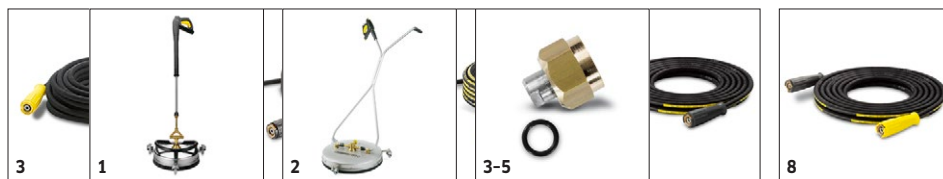


		Številka naročila	Nazivna širina	Maksimalen delovni tlak	Dolžina	Cena		
Standard z obojestranskim navitjem								
Visokotlačna cev 2 x EASY! Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI! Vrtljiva	1	6.110-031.0	8	315 bar	10		Tlak do 315 barov je primeren za visokotlačno cev (DN 8). Na obeh straneh z inovativnim EASY! Zaklepanjem ročnega vijaka, ANTI! vrtljiv in 10 m dolžine.	☐
Visokotlačna cev, 10 m, DN 8, 315 bar, podaljšek	2	6.391-342.0	8	315 bar	10		Za razširitev delovnega radija visokotlačnega čistilnika. Priključek obojestransko M22 x 1,5.	☐
Visokotlačna cev, 15 m, DN 8, 315 bar, vklj. z vrtljivo spojko	3	6.390-010.0	8	315 bar	15			☐
Visokotlačna cev, 20 m, DN 8, 315 bar, podaljšek	4	6.390-031.0	8	315 bar	20			☐
Visokotlačna cev, 15 m, DN 10, 220 bar, podaljšek	5	6.390-023.0	10	220 bar	15		Za povečanje polmera delovanja z visokotlačnim čistilnikom. Priključek na obeh straneh M22 x 1,5.	☐
Longlife z obojestranskim navitjem								
Visokotlačna cev Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS priključek za pištolo	6	6.110-038.0	8	400 bar	10		Trpežna, 10 m visokotlačna cev (DN 8) z 2-kratnim jeklenim vložkom in EASY! Lock.Ročni vijačni priključek in ANTI! Twist. Odobren za tlak 400 barov.	☐
Visokotlačna cev Longlife 400, 10 m, DN 8, podaljšek	7	6.391-354.0	8	400 bar	10		Za povečanje polmera delovanja z visokotlačnim čistilnikom. Priključek na obeh straneh M22 x 1,5.	☐
Visokotlačna cev Longlife 400, 20 m, DN 8, podaljšek	8	6.390-027.0	8	400 bar	20		Z vrtljivim zglobom, 2 x M 22 x 1,5	☐
Posebne cevi								
Visokotlačna cev, 1,5 m, DN 8, vključno s priključnimi deli, ukrivljena odprtina	9	6.388-886.0	8	400 bar	1,5		Priključna cev v kakovosti Longlife z 2x M22 x 1,5, z vogalnim priključkom na eni strani.	☐
Cevi, primerne za živila, z obojestranskim navitjem								
Visokotlačna cev, 10 m, DN 8, za živila, podaljšek	10	6.389-479.0	8	250 bar	10		Različica za živilsko industrijo z obojestranskim navojnim priključkom M 22 x 1,5 z odklopom NW 8, z vrtljivim spojem, za živilsko industrijo do 155 ° C	☐
Visokotlačna cev, 20 m, DN 8, za živila, podaljšek	11	6.389-581.0	8	250 bar	20			☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

HDC STANDARD

1.509-500.2

KÄRCHER


		Številka naročila	Količina pre-toka	Premier šob	Premier	Cena	
Talna šoba FR 30 Me							
Talna šoba FR 30 Me	1	2.640-355.0			300		Visokokakovostna in na vročo vodo odporna talna šoba z ohišjem iz nerjavnega jekla. Dvojni keramični ležaj, vodilna kolesa, ki ne puščajo sledi, vgrajen priključek za sesalno cev za odsesavanje vode. Posebej primerna za čiščenje notranjih prostorov in prostorov v živilskopredelovalni industriji. Komplet šob za to napravo je potrebno naročiti posebej. Maks. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C.
Talna šoba FR 50							
Talna šoba FR 50	2	2.640-679.0			500		Z delovno širino 500 mm je FR 50 še posebej primeren za velika območja. Ohišje odporno na vročo vodo, ohišje iz nerjavnega jekla, 2-kratno keramično ležišče, udobno potisno palico, kolesca brez sledi in integrirano nizkotlačno merjenje RM. Komplet za šobe za posamezne naprave je treba naročiti posebej. Maksimalno 250 bar / 1800 l / h / 80 °C
Posebni kompleti šob za FR							
Komplet talnih šob	3	2.640-442.0	850 - 1100				Komplet šob za to napravo vsebuje šobo Power in vijake. Za optimalno delovanje Kärcherjevih talnih šob (850 do 1100 l/h).
	4	2.639-188.0	1100 - 1300				Komplet šob za to napravo vsebuje šobo Power in vijake. Za optimalno delovanje Kärcherjevih talnih šob (1100 do 1300 l/h).
	5	2.640-781.0	1300 - 1800				Komplet šob za to napravo Kärcherjeva šoba Power za talno šobo

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

Page 2

14.Object
page6152732641704_ dd_2_272x272px.jpg kon-
nte nicht plziert werden.
15.Object
page6152734760625_ dd_1_272x272px.jpg kon-
nte nicht plziert werden.
16.Object
page6152734763207_ dd_1_272x272px.jpg kon-
nte nicht plziert werden.
17.Object
page6152732640691_ dd_2_272x272px.jpg kon-
nte nicht plziert werden.



								dd_2_272x272px.jpg kon- te nicht plziert werden.	
		Številka naročila					Cena		
Spojka									
Spojka -2xM22x1,5	1	4.111-037.0						Za povezovanje in podaljševanje visokotlačnih cevi, 2 x M 22 x 1,5 m, medenina z gumijasto zaščito	☐
Spojka 2 x M22x1,5	2	4.403-002.0						Za premostitev odstranjenega grelnega navitja za čiščenje. Alternativa: 4.111-029.0 adapter 1 - stara/nova cev.	☐
Povezovalni del									
Navitje za šobo / vijačni nastavek	3	4.402-022.0						Za pritrditev visokotlačnih šob in delov opreme neposredno na visokotlačno cev (z navitjem za šobo) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	☐
Odjemno mesto									
Nosilec za cev in brizgalno cev VA	4	2.042-003.0						Držalo cevi in brizgalne cevi za priročno in varno shranjevanje HD cevi ali šobe na steni. Nosilec za stensko montažo je izdelan iz nerjavečega jekla.	☐
Visokotlačna napeljava									
Hitra spojka, fiksni del	5	6.463-025.0						Samostojen del	☐
Hitro sklopka, ohlapni del, M 22 x 1.6	6	6.463-023.0						priloženi del	☐
Stacionarni visokotlačni čistilniki									
Ročno pištolo	7	4.775-018.0							☐
Dvojna vtičnica	8	5.402-001.0							☐
Visokotlačni krožni ventil	9	6.412-066.0							☐
	10	6.412-386.0							☐
	11	6.412-491.0							☐
Hitra spojka	12	6.463-022.0						☐	
Stacionarni visokotlačni čistilniki									
Decentralizirana enota za dovajanje za RM	13	3.910-005.0						Ta enota za dovajanje čistilnega sredstva z ročno mešalno napravo ima priključno cev, cevni nastavek in potreben montažni material.	☐
Dozirna enota	14	2.641-702.0						Dozirna enota, 2-kratna, iz nerjavečega jekla.	☐
Easy-Press pištola, siva	15	4.775-784.0						Easy-Press pištola, siva	☐
Stenski nosilec za 2 rezervoarja RM, nerjaveče jeklo	16	2.641-703.0						Stenski nosilec za dva rezervoarja.	☐
Mobilni čistilni voziček z 2-kratno dozirno enoto in kolutom za cev	17	2.641-704.0						Mobilni čistilni voziček.	☐
Razpršilna cev, vrtljiva, siva	18	4.760-625.0						Razpršilna cev, vrtljiva, siva, 600 mm.	☐
	19	4.760-626.0						Razpršilna cev, vrtljiva, siva, 1050 mm.	☐
	20	4.760-627.0						Razpršilna cev, vrtljiva, siva, 1550 mm.	☐
	21	4.760-628.0						Razpršilna cev, vrtljiva, siva, 2050 mm.	☐
Komplet za talno pritrditev	22	2.638-320.0						Talni pritrdilni nastavki za sistem, vključno s pritrdilnim materialom.	☐
Uvojni del	23	6.386-011.0							☐
Ventil z direktnim pretokom	24	6.412-022.0							☐
	25	6.412-024.0							☐
Visokotlačna krogelna pipa	26	6.412-067.0							☐
	27	6.412-493.0							☐
Injektor za peno, 900 l/h	28	3.637-054.0						Injektor za peno, 900l/h, 100-120 barov.	☐
Šoba za peno, industrijska, 900 l / h	29	4.763-207.0						Šoba za peno, industrija.	☐
Šoba za peno	30	4.767-072.0						Šoba za peno.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

HDC STANDARD

1.509-500.2



		Številka naročila	Dolžina					Cena	
Boben za cev s samodejnim navijanjem									
Add-on kit hose reel stainless steel K/P	1	6.391-520.0	20						☐
Razpršilne cevi									
Razpršilna cev	2	4.760-653.0						Z držalom za šobo.	☐

■ Vključno v dobavo
 ☐ Dodatni pribor