DIREKTNI OLJNI GRELNIKI ZRAKA
NIZKOTLAČNI

YOUTUBE VIDEO

MADE IN ITALY

DIZELSKO OLJE

Ustrezno prezračevanje prostorov je nujno, če želimo zagotoviti stalni dovod kisika.

B 35
B 70

PATENTIRAN

B 100
B 150

PATENTIRAN

B 300

PATENTIRAN

- Visok pretok zraka
- Možnost priključitve na opcijski sobni termostat
- Dva filtra olja: filter rezervoarja za olje ter sesalni filter
- Motor s toplotno zaščito
- Elektronski nadzor plamena s fotocelico
- Komora za izgorevanje iz nerjavnega jekla
- Voziček priložen pri modelih B 100, B 150 in B 300
- Rezervoar za olje z indikatorjem nivoja
- Enostavno premikanje
- Enostavno vzdrževanje

DODATNA OPREMA:

Sobni termostat
TH5 s kablom
3 m - **4150.109**
10 m - **4150.112**

Digitalni termostat
THD s kablom
5 m - **4150.106**
10 m - **4150.107**
for CED models

Voziček
B 35, B 70
4103.925



TEHNIČNI PODATKI		B 35	B 70	B 100	B 150	B 300
Moč ogrevanja	kW	10	20	29	44	44/88
	Btu/h	34.200	68.300	99.300	150.500	150.500-301.000
	kcal/h	8.600	17.200	25.000	37.900	37.900-75.800
Pretok zraka	m^3/h	280	400	800	900	900/1.800
Avtonomija goriva	h	16	10	16	10	23/12
Krmiljenje prek sobnega termostata		analogni ali digitalni	analogni ali digitalni	analogni ali digitalni	analogni ali digitalni	analogni ali digitalni
Poraba goriva	l/h	0,9	1,9	2,7	4,2	4,2/8,4
Napajanje	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frekvenca	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Električna moč	kW	0,08	0,18	0,23	0,28	0,28/0,56
Nazivni tok	A	0,35	0,8	1,0	1,2	1,2/2,4
Zaščita		IP41	IP41	IP41	IP41	IP41
Kapaciteta rezervoarja	l	15	19	44	44	105
Dimenzije (d x š x v)	mm	745 x 300 x 405	745 x 300 x 405	1075 x 600 x 480	1075 x 600 x 480	1240 x 670 x 640
Mere embalaže (d x š x v)	mm	810 x 350 x 450	810 x 350 x 450	1110 x 400 x 450	1110 x 400 x 450	1600 x 750 x 900
Masa neto/bruto	kg	14/16	15/18	25/28	25/28	53/70
Paleta	kosi	15	15	10	10	1
Dvojna napetost		ne	ne	na voljo	na voljo	ne

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

DIREKTNI OLJNI GRELNIKI ZRAKA
VISOKOTLAČNI

DIZELSKO OLJE

Ustrezno prezračevanje prostorov je nujno, če želimo zagotoviti stalni dovod kisika.

B 180

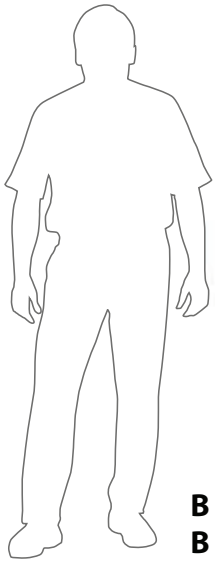

B 230
B 360

- Možnost priključitve na opcijski sobni termostat
- Možnost priključitve predgrelnika goriva
- Termostat za zaščito pred pregrevanjem
- Samohlajenje
- Motor s toplotno zaščito
- Prozorni zunanji sesalni filter
- Trije oljni filtri: filter črpalke, sesalni filter, vhodni filter
- Elektronski nadzor plamena s fotocelico
- Komora za izgorevanje iz nerjavnega jekla
- Rezervoar za olje z indikatorjem nivoja
- Voziček priložen
- Visoka kakovost črpalke goriva
- Snorkel (B 230, B 360)
- Enostavno vzdrževanje zaradi uporabe zunanje črpalke
- Diagnostična LED



DODATNA OPREMA:

Sobni termostat TH5 s kablom
3 m - **4150.109**
10 m - **4150.112**

Digitalni termostat THD s kablom
5 m - **4150.106**
10 m - **4150.107**

Predgrelnik goriva
B 180 - **4100.827**
B 230, B 360 - **4031.120**

Hitra spojka za fleksibilne cevi za ločeni rezervoar
B230, B 360 - **4034.880**

Okvir za dvigovanje
B 230 - **4034.922**
B 360 - **4034.926**

TEHNIČNI PODATKI		B 180	B 230	B 360
	kW	48	65	111
Moč ogrevanja	Btu/h	165.000	222.000	379.000
	kcal/h	41.200	56.000	95.460
Pretok zraka	m³/h	1.550	3.000	3.300
Avtonomija goriva	h	8	10	10
Krmiljenje prek sobnega termostata		analogni ali digitalni	analogni ali digitalni	analogni ali digitalni
Poraba goriva	l/h	4,5	6,2	10,6
Napajanje	V	220-240	220-240	220-240
Frekvenca	Hz	50	50	50-60
Električna moč	kW	0,3	0,8	1,06
Nazivni tok	A	1,5	3,5	4,6
Elektronska zaščita kontrolne plošče		IP44	IP44	IP44
Kapaciteta rezervoarja	l	36	65	105
Dimenzije (d x š x v)	mm	1165 x 380 x 550	1235 x 575 x 790	1600 x 700 x 940
Mere embalaže (d x š x v)	mm	1200 x 400 x 530	1200 x 650 x 1000	1600 x 750 x 1180
Masa neto/bruto	kg	30/34	57/72	84/105
Paleta		8	1	1