




HDS 8/18-4 CX

Trifazen HDS 8/18-4 CX je najbolj zmogljiv visokotlačni čistilnik z vročo vodo kompaktnega razreda, ki je opremljen z vgrajenim bobnom za cev s 15 m dolgo visokotlačno cevjo.



1 Ekonomičnost

- eco!efficiency stopnja - ekonomično in okolju prijazno - tudi med daljšimi intervali uporabe.
- Zmanjšuje porabo goriva in emisije CO₂ za kar 20 %.

2 Uporabniku prijazno upravljanje

- Intuitivno upravljanje s pomočjo izbirnega stikala z enim gumbom.
- Velika odprtina za polnjenje z nastavkom.

3 Shranjevanje

- Predal za šobe in orodje, ki za lahko zaprete.
- Vgrajen boben za cev s 15 m visokotlačne cevi. Za velik radij delovanja in enostavno shranjevanje kot bi mignil (CX različice).

4 Zanesljivost

- Sistem mehkega blaženja (SDS) kompenzira vibriranje in konice tlaka v visokotlačnem sistemu.
- Velik vodni filter varuje črpalko pred okvarami.



HDS 8/18-4 CX

- Ekonomična eco!efficiency stopnja
- Intuitivno izbirno stikalo z eno tipko
- 4-polni elektromotor z vodnim hlajenjem

Tehnični podatki

Številka naročila	1.174-906.0
	4054278168593
Vrsta toka	3 / 400 / 50
Količina pretoka	300 - 800
Tlak bar / MPa	30 - 180 / 3 - 18
Maks. temperatura (pri dovodu 12 °C)	80 / 155
Priključna moč	6
Poraba grelnega olja pri polni obremenitvi	5
Poraba kurilnega olja pri nastavitvi eco!efficiency	4
Rezervoar za gorivo l	15
Število hkratnih uporabnikov	1
Teža	122,8
Mere (D × Š × V)	1250 × 650 × 920

Oprema

Ročna razpršilna pištola	EASY!Force Advanced
Visokotlačna cev	15 / DN 6, 250bar
Razpršilna cev	1050
Power šoba	■
Sistem mehkega blaženja (SDS)	■
Vgrajen boben za visokotlačno cev	■
ANTI!Twist	■
Izklop tlaka	■
vgrajen rezervoar za gorivo in čistilo	■
Servo krmiljenje	■
■ Vključno v dobavo	

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Nazivna širina	Maksimalen delovni tlak	Dolžina	Cena	
Standard z obojestranskim navitjem							
Visokotlačna cev 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10		Tlak do 315 barov je primeren za visokotlačno cev (DN 8). Na obeh straneh z inovativnim zaklepanjem EASY!Lock, ANTI!Twist in 10 m dolžine. ▲
Visokotlačna cev 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15m, ANTI!Twist	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15		15 m visokotlačna cev, DN 8, z ANTI!Twist in na obeh straneh in EASY!Lock, ki prihrani čas. ▲
Visokotlačna cev 2 x EASY!Lock DN 8, 315 barov, 20 m, ANTI!Twist	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20		Na obeh straneh z robustno EASY!Lock varnostno ročico opremljena 20-metrška visokotlačna cev (DN 8). Odobrena za tlak do 315 bar. ▲
Visokotlačna cev, 30 m, DN 8, vklj. z vrtljivo spojko	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30		Za razširitev delovnega radija visokotlačnega čistilnika. Priključek obojestransko M 22 x 1,5. ▲
Visokotlačna cev 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 15 m	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15		Opremljen z inovativnim EASY!Lock ročnim zaklepom vijaka in primeren za tlak do 220 bar; 15 m visokotlačna cev (DN 10). ▲
Visokotlačna cev 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 20 m	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20		Dolžina 20 m in EASY!Lock ročni zaklep vijaka na obeh straneh, ki je izjemno časovno varčen in udoben, so med glavnimi značilnostmi te visokotlačne cevi (DN 10). ▲
Visokotlačna cev 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 25 m	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25		Prepričljive vrednosti in osnovna oprema: Visokotlačna cev (DN 10) v dolžini 25 m in razvita za tlak do 220 bar. ▲
Visokotlačna cev 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 40 m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40		Visokotlačna cev dolžine 40 m z EASY!Lock hitrejšim sistemom za ročno privijanje (na obeh straneh). Nazivni premer (DN) 10, delovni tlak do 220 bar. ▲
Visokotlačna cev 2 x EASY!Lock DN 12, 210 barov, 15 m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15		Zasnovan za delovni tlak do 250 bar: Visokotlačna cev (DN 12) dolžine 15 m. Na obeh straneh ima ročno-vijačni priključek EASY!Lock. ▲
Visokotlačna cev 2 x EASY!Lock DN 12, 210 barov, 40 m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40		Z EASY!Lock ročno-vijačnim priključkom in veliko prostora za manevriranje zahvaljujoč dolžini 40 m: visokotlačna cev (DN 12) z EASY!Lock ročno-vijačnim priključkom na obeh straneh. Primerna za delovne tlake do 250 bar. ▲
Visokotlačna cev 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 10 m	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10		Prepričljive zmogljivosti in osnovna oprema: visokotlačna cev (DN 10) z dolžino 25 m, zasnovana za tlak do 220 bar. ▲
Visokotlačna cev 2x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 15 m	12	6.110-033.0	8	315 bar	15		15-metrška visokotlačna cev, DN 8, z ANTI!Twist in EASY!Lock na obeh straneh. □
Longlife z obojestranskim navitjem							
Visokotlačna cev Longlife 400, 30 m, DN 8, vklj. z vrtljivo spojko	13	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30		Z vrtljivim zglobov, 2 x M 22 x 1,5 ▲
Visokotlačna cev Longlife 400, 20 m, DN 8, podaljšek	14	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20		▲
Visokotlačna cev Longlife 400, 15 m, DN 8, vklj. z vrtljivo spojko	15	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15		Z vrtljivim zglobov, 2 x M22 x 1,5 ▲
Visokotlačna cev Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m	16	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5		1,5 m kratka visokotlačna cev (DN 8). Obe strani z udobnim EASY!Lock ročno-vijačnim priključkom za robustne in hitre povezave. Trpežen in izdelan za pritisk do 400 barov. □
Cevi, primerne za živila, z obojestranskim navitjem							
Hose assembly TR higiene DN8 25MPa 10m	17	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10		Visokotlačna cev (DN 6), dolga 10 m, s sivim zunanjim pokrovom. Odoben za živilsko industrijo. Obe strani s hitrim in stabilnim EASY!Lock ročnim vijačnim priključkom. ▲
Visokotlačna cev za živila, 2 x EASY! Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	18	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20		Primerna za prehrabeno industrijo: 20 m visokotlačna cev (DN 8) z ne-oznako, sivi zunanji pokrov, ANTI! Twist in EASY!Lock z vijaki. ▲
Visokotlačna cev za živila, 2 x EASY! Lock, DN 6, 15 m, ANTI! Twist	19	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15		15 m dolga visokotlačna cev (DN 6) z AVS priključkom za cevni kolut za ravnanje s hrano, EASY!Lock, Pritrdilna ročica in siva zunanja pokrivna plošča. □

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER


		Številka naročila	Nazivna širina	Maksimalen delovni tlak	Dolžina	Cena	
Longlife - cevi, primerne za živila, z obojestranskim navitjem							
Visokotlačna cev za živila Longlife 400, 2 x EASY! Lock, DN 8, 10 m, ANTI! Twist	20	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10		Modra zunanja obloga, ki ne pušča sledi, odporna proti živalskim maščobam: dolgotrajna visokotlačna cev (DN 8) dolžine 10 m, ANTI! Twist in EASY!Lock dvostranski ročni priključek. ▲
Visokotlačna cev za živila Longlife 400, 2 x EASY! Lock, DN 8, 20 m, ANTI!	21	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20		Trpežna cev, z 2-kratnim jeklenim vložkom, modra, proti trdovratnim živalskim maščobam. Odporna visokotlačna cev, opremljena z zunanjim pokrovom, ki je odporna na živalske maščobe. 20 m dolga in z EASY!Lock vijaki. □
Standard							
Visokotlačni cevni priključek za kolut AVS, DN 6, 250 barov, 15 m	22	6.110-036.0	DN 6	250 bar	15		Visokotlačna cev (DN 6, dolga 15 m, tlak do 250 barov) je opremljena s priključkom za kolut AVS in EASY! ■
Visokotlačni cevni priključek za kolut AVS, DN 6, 250 bar, 15 m, ANTI! Twist	23	6.110-037.0	DN 6	250 bar	15		Visokotlačna cev (DN 6), dolga 15 m, za delovni tlak do 250 barov. Z ANTI! Twist za kolutne cevi z AVS priključkom. Drugi konec je opremljen z EASY! □
Longlife 400							
Visokotlačna cev Longlife 400, 20 m, DN 8, AVS priključek za pištolo	24	6.110-028.0	DN 8	400 bar	20		20 m visokotlačna cev Longlife 400 (DN 8) s patentiranim AVS priključkom v pištoli (vrtljivo uležajenje) in ročnim privitjem. Dvojni jekleni vložek iz posebej trdne jeklene žice. □
Longlife - cevi, primerne za živila							
Visokotlačna cev za živila, 1x EASY!Lock, 1x priključek bobnov za cevi AVS, 20 m, DN 8, modra	25	6.110-075.0	DN 8	400 bar	20		□
Posebne cevi							
Visokotlačna cev, 1 x EASY! Zakrivljena, 1 x M 22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	26	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5		Za priključitev na kolutne cevi: visokotlačna cev, z M 22 x 1,5 priključkom EASY!Lock matica, 1,5 m dolga in primerna za delovne tlake do 400 bar. □

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER

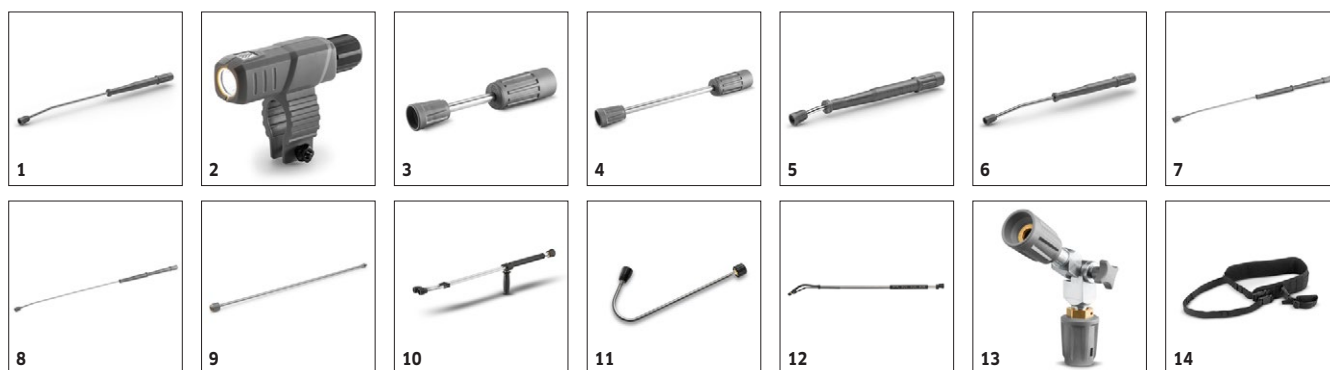


		Številka naročila	Količina pre-toka					Cena	
Ročne razpršilne pištole									
EASY ! Napredna sila	1	4.118-005.0						Brez utrujenosti: Visokotlačna pištola EASY! Force uporablja silo povratnega udarca visokotlačnega curka in tako zmanjša zadrževalno silo na uporabnika.	■
Komplet za preureditev EASY!Force 1 - od visokotlačne cevi naprej	2	4.111-050.0						Za preureditev Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov z obstoječo visokotlačno cevjo: komplet za preureditev EASY!Force 1 z visokotlačno pištolo EASY!Force, razpršilno cevjo in vsemi adapterji do šobe.	□
Komplet za preureditev EASY!Force 2 - od naprave naprej	3	4.111-051.0						Zasnovan za nadgradnjo obstoječih Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov: komplet za preureditev EASY!Force 2 z visokotlačno pištolo EASY!Force, razpršilno cevjo, visokotlačno cevjo in potrebnimi adapterji.	□
Komplet za preureditev EASY!Force 3 - visokotlačna pištola	4	4.111-052.0						Primeren za obstoječe visokotlačne cevi in razpršilne cevi: komplet za preureditev EASY!Force 3, vključno s pištolo EASY!Force in vsemi potrebnimi adapterji za nadgradnjo vašega visokotlačnega čistilnika.	□
Servo-Control regulator									
Regulator Servo-Control	5	4.118-008.0	750 - 1100					Količina vode in regulacija tlaka neposredno pri ročni brizgalni pištoli.	■
Hitra spojka									
Hitra spojka	6	2.115-000.0						Za hitro menjavo med različnimi šobami / pripomočki. Popolnoma prilagojen Kärcherjevi škropilni opremi, primerni za vmesno pištolo / brizgalno cev Z EASY!Lock notranjim navojem.	□
Vtični priključek	7	2.115-001.0						Kaljeni vtič iz nerjavečega jekla za hitro spenjanje 2.115-000. Z EASY! Lock zunanjim navojem.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER


		Številka naročila	Maksimalen delovni tlak	Dolžina				Cena	
Vrtljive razpršilne cevi									
Pršilna cev	1	4.112-000.0	300 bar	1050				Razpršilna cev, 1050 mm, vrtljiva, ergonomska	■
LED svetilka za razpršilnik	2	2.680-002.0						Močna, lahka LED-delovna luč za namestitev na razpršilno cev visokotlačne pištole EASY!Force. Omogoča do 5 delovnih ur dodatne osvetlitve v slabših svetlobnih pogojih.	□
Pršilna cev	3	4.112-027.0	300 bar	250				Razpršilna cev, 600 mm, vrtljiva, ergonomska	□
	4	4.112-024.0	300 bar	400				Razpršilna cev, 400 mm, vrtljiva, ergonomska	□
	5	4.112-007.0	300 bar	600				Razpršilna cev, 600 mm, vrtljiva, ergonomska	□
	6	4.112-006.0	300 bar	840				Razpršilna cev, 850 mm, vrtljiva, ergonomska	□
	7	4.112-018.0	300 bar	1550				Razpršilna cev, 1550 mm, vrtljiva, ergonomska	□
	8	4.112-021.0	300 bar	2050				Razpršilna cev, 2050 mm, vrtljiva, ergonomska	□
Podaljšek pršilne cevi	9	4.112-048.0	300 bar	1000				Podaljšek za cev z EASY! Lock zaklepanje. Dolžina 1000 mm.	□
Dvojne razpršilne cevi									
Dvojna pršilna cev	10	2.112-016.0	310 bar	960				Brezstopenjska nastavitev delovnega tlaka neposredno na ročaju ob polnem pretoku vode. Primerna zlasti za uporabo v kmetijstvu (npr. pri čiščenju hleva).	□
Kotna razpršilna cev									
Cev za žleb in sanitarije	11	4.112-029.0						Z vstavkom šobe. Posebna oblika za čiščenje žlebov in higiensko čiščenje sanitarij. Iz nerjavečega jekla	□
Fleksibilna razpršilna cev									
Prožna pršilna cev	12	4.112-035.0	210 bar	1050				Brezstopenjska nastavitev upogiba razpršilne cevi od 20° - 140°. Primerna zlasti za čiščenje težko dostopnih mest, npr. žlebov, avtomobilskih streh, podvozij ali okrovov koles.	□
Zgibni zglobov za visok tlak	13	4.112-057.0	300 bar					Za težko dostopna območja: Visokotlačni zgibni spoj z nastavitvijo kota do 120°. Enostavno montirajte neposredno na cev za visokotlačno čiščenje.	□
Teleskopska razpršilna cev									
Pritrdilni trak za teleskopsko cev	14	6.373-987.0						Udoben trak za razbremenitev pri delu s teleskopsko cevjo (6.394-690). Obremenitev je optimalno porazdeljena na telo in lažje je opravljati daljše delovne naloge.	□
Cev za čiščenje žlebov									
Cev za čiščenje žlebov	15	2.112-015.0		960				Čistilna cev se uporablja za čiščenje odtočnih žlebov. Zaradi oblike cevke in posebne šobe se čiščenje lahko izvede brez odstranitve rešetke pokrova.	□
Razpršilna cev za podstavke									
Spodnja razpršilna cev	16	4.112-032.0		700				Mobilna, za učinkovito in udobno čiščenje spodnje, bočne strani vozila in blatnika. Iz nerjavečega jekla. Brez HD šobe	□
Dodatni ročaj									
Dodatna ročica za cevni sistem EASY! Lock	17	4.321-380.0						Priročno v vseh okoliščinah - pomožni ročaj se lahko enostavno namesti na cev naše nove generacije EASY! Lock in ponuja vse možnosti za optimalno prilagoditev vašega položaja posamezne nalogi. Z rednim spreminjanjem drže lajšate mišično-skeletni sistem in delo je vedno bolj sproščeno. Zahvaljujoč vrtljivi cevki za 360° lahko pri delovanju preprosto obrnete pomožni ročaj okrog osi, zaradi česar je še bolj prilagodljiv.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



1-4

		Številka naročila	Premier šob				Cena	
Šoba Power s kotom pršenja 25°								
Napajalna šoba	1	2.113-008.0	43					Ploska šoba za velike površine in trdovratno umazanijo. ☒
Visokotlačna šoba, kot pršenja 0°								
Napajalna šoba	2	2.113-033.0	45					Polni curek za posebej trdovratno umazanijo. ☐
Šoba Power s kotom pršenja 15°								
Napajalna šoba	3	2.113-046.0	45					Ravna ventilatorska šoba za trdovratno umazanijo. ☐
Šoba Power s kotom pršenja 40°								
Napajalna šoba	4	2.113-053.0	45					Ploščati curek za visoko površinsko zmogljivost. Primerno za občutljive površine. ☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor ▲

HDS 8/18-4 CX

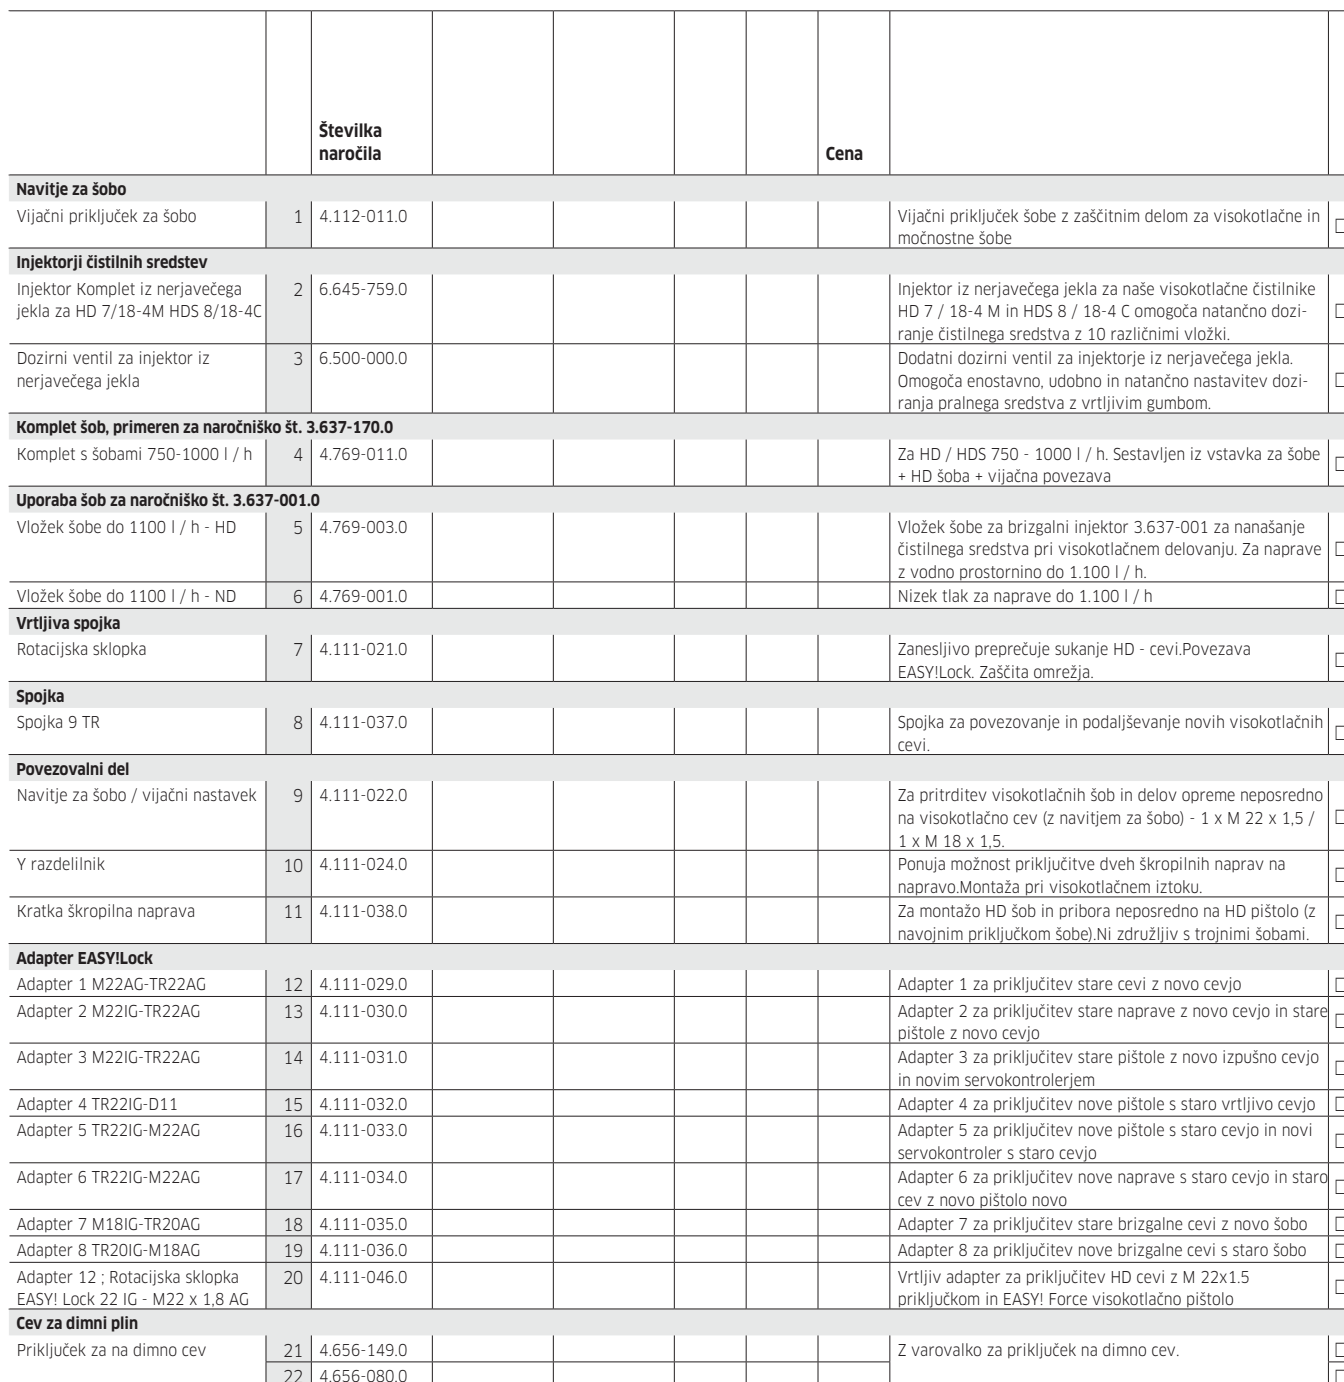
1.174-906.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Maksimalen delovni tlak	Premier šob			Cena	
Rotor-šoba za odstranjevanje trdovratne umazanije, velika								
Rezalnik za umazanijo	1	4.114-042.0	300 bar	45			Nastavek za odstranjevanje umazanije; močni vodni curek omogoča 10-kratno moč čiščenja. Najvišja življenjska doba zaradi keramičnih šob / obročev ležaja maks. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C	☐
Šoba Vario s spremenljivim kotom 0-90°								
Šoba s spremenljivim kotom	2	4.113-006.0		80			Omogoča menjavo visokotlačnega curka od 0 ° -90 ° in brezstopenjsko razprševanja po kotih. To omogoča enostavno prilagajanje vsem vrstam umazanije in površin.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

KÄRCHER

HDS 8/18-4 CX, 1.174-906.0, 2021-03-08

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Maksimalen delovni tlak	Premer šob	Premer	Cena	
Cev za čiščenje cevi, DN 6							
Gibka cev za čiščenje cevi, DN 6, 10 m, maks. 250 bar	1	6.110-046.0	250 bar			Cev za čiščenje cevi dolžine 10 m je posebej fleksibilna visokotlačna cev za notranje čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).	☐
Gibka cev za čiščenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar			Pri 20 m gibki cevi za čiščenje cevi gre za posebej fleksibilno visokotlačno cev za čiščenje notranjosti cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).	☐
Gibka cev za čiščenje cevi, DN 6, 30 m, maks. 250 bar	3	6.110-047.0	250 bar			Cev za čiščenje cevi dolžine 30 m je posebej fleksibilna visokotlačna cev za notranje čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).	☐
Šobe za čiščenje cevi							
Nastavek za čiščenje cevi D21 / 060	4	4.765-002.0		60	21	Vrtljiv curek naprej rešuje najbolj trdovratno umazanijo. Trije žarki zadaj zagotavljajo potrebno napajanje in udobno rokovanje.	☐
Nastavek za čiščenje cevi D30 / 060	5	4.765-005.0		60	30		☐
Šoba za čiščenje cevi 120	6	5.763-089.0		120	24	Šoba za čiščenje cevi s premerom 24 mm. S 8 šobami, usmerjenimi nazaj pod kotom 30 °.	☐
Šoba za čiščenje cevi	7	5.763-015.0		55	16	Z notranjim navojem, različni smeri curka za čisto in okolju prijazno čiščenje zamašenih odtokov in cevi. Odprtine šob so usmerjene tako, da se šoba z gibko cevjo samodejno potegne v cev. Z R 1/8" priključkom za montažo na gibko cev za čiščenje cevi. 3 x 30° nazaj, Ø 16 mm	☐
	8	5.763-016.0		60	16	Z notranjim navojem, različni smernimi curki za čisto, okolju prijazno čiščenje zamašenih odtokov in cevi. Odprtine šob so usmerjene tako, da se šoba z gibko cevjo samodejno potegne v cev. S priključkom R 1/8 "za montažo na gibko cev za čiščenje cevi. 1 x naprej, 3 x 30 ° nazaj, Ø 16 mm	☐
	9	5.763-017.0		50	30	Šoba za čiščenje cevi z notranjim navojem. Različne smeri žarkov. V cevi cev deluje samostojno. (Priključek R 1/8 ", 3x 30 ° nazaj, Ø 30 mm.)	☐
Rotirajoča šoba za čiščenje cevi 065	10	6.415-440.0		65	16	Z notranjim navojem, različni smeri curka za čisto in okolju prijazno čiščenje zamašenih odtokov in cevi. Odprtine šob so usmerjene tako, da se šoba z gibko cevjo samodejno potegne v cev. Z R 1/8" priključkom za montažo na gibko cev za čiščenje cevi. 4 vrtljivi curki	☐
Čiščenje sodov in posod							
Add-on kit mud sucker	11	2.641-798.0				Za priključitev na visokotlačno cev Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov: zmogljiv čistilnik za črpanje mulja je namenjen za dodatno namestitve na visokotlačne čistilnike ali na črpalke za umazanijo.	☐
Čiščenje sodov in posod							
Čistilo za cevi BC 14/12 C	12	2.112-020.0				Čistilec za bobne BC 14/12 je injekcijska naprava za notranje čiščenje posod in sodov - zlasti hrastovih sodov s kapaciteto med 225 in 600 litri.	☐
Razpršilna glava HKF 50, medenina							
Pršilna glava HKF 50, medenina	13	3.631-039.0				Globina potopa 850 mm. Glava za čiščenje notranjosti posod in sodov z odprtinami, ki imajo premer večji od 50 mm. Direktni priklop na visokotlačni čistilnik. Pogon preko elektro motorja. Možno delovanje v navpičnem in vodoravnem položaju	☐
Razpršilna glava HKF 50 iz medenine	14	3.631-058.0				Globina potopitve 150 mm. Notranja glava za čiščenje cevi in posode za čiščenje odprtini za vijake od 50 mm. Neposredno priključitev na visokotlačni čistilec. Pogon preko elektromotorja. Možnost delovanja navpično in vodoravno	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Maksimalen delovni tlak	Premier šob	Premier		Cena	
Komplet šob za razpršilno glavo HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)								
Šoba 030 za delovanje z 2 šobama HKF 50	15	6.415-444.0		30				Šoba za delovanje z dvema šobama ☐
Šoba 090 za delovanje z 1 šobo HKF 50	16	6.415-447.0		90				Šoba za obratovanje z enim curkom ☐
Dvojni ročaj za natančno vodenje brizgalne glave	17	2.863-036.0						Dvojni ročaj. Natančno vodenje pršilne glave ☐
Vijak za vložek z razpršilno glavo z 1 šobo	18	5.411-061.0						Vijak za vložek z razpršilno glavo z 1 šobo ☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Količina pre-toka	Premier šob	Premier	Cena	
Talna šoba FRV 30							
Komplet za pritrditev cevi	1	2.642-528.0					Nastavek za pritrditev sesalne cevi na gladke površine. ☐
Pribor za pritrditev lovilca umazanije	2	2.642-532.0					Žlica iz pocinkanega jekla se uporablja za zbiranje grobe umazanije in za pritrditev sesalne cevi v zunanji površini. ☐
Talna šoba FR 30 Me							
Talna šoba FR 30 Me	3	2.111-013.0			300		Visokokakovostna in na vročo vodo odporna talna šoba z ohišjem iz nerjavnega jekla. Dvojni keramični ležaj, vodilna kolesa, ki ne puščajo sledi, vgrajen priključek za sesalno cev za odsesavanje vode. Posebej primerna za čiščenje notranjih prostorov in prostorov v živilskopredelovalni industriji. Komplet šob za to napravo je potrebno naročiti posebej. Maks. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C. ☐
Talna šoba FR 50							
Talna šoba FR 50 Me	4	2.111-023.0			500		Z delovno širino 500 mm je FR 50 še posebej primeren za velika območja. Ohišje odporno na vročo vodo, ohišje iz nerjavčnega jekla, 2-kratno keramično ležišče, udobno potisno palico, kolesca brez sledi in integrirano nizkotlačno merjenje RM. Komplet za šobe za posamezne naprave je treba naročiti posebej. Maksimalno 250 bar / 1800 l / h / 80 °C ☐
Posebni kompleti šob za FR							
Komplet talnih šob	5	2.639-187.0	650 - 850				Komplet šob za to napravo vsebuje šobo Power in vijake. Za optimalno delovanje Kärcherjevih talnih šob (650 do 850 l/h). ☐
Posebni kompleti šob za FRV							
Komplet šob 045 - za FRV 30	6	2.642-432.0		45			Komplet za šobe, specifičen za napravo Kärcher na močne šobe in pogonska šoba za FRV 30 in FRV 50. ☐
Talna šoba FRV 30 Me							
Podaljšek cevi FRV 30 Me in FRV 50 Me	7	4.441-040.0					5 m podaljšek cevi za FRV 30 Me. ☐
Talna šoba FRV 30 Me	8	2.111-012.0					Zahvaljujoč avtomatskemu odsesavanju umazane vode je čiščenje notranjih in zunanjih površin s talno šobo FRV 30 Me iz nerjavčnega jekla še učinkoviteje. Čiščenje z vročo vodo do 85 °C. ☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER


		Številka naročila	Količina pre-toka					Cena	
Pršilnik za čistila									
Pršilnik za čistila Basic 2	1	4.112-054.0	700 - 800					Novo razvit, zelo robusten pršilnik s posodo za nanašanje čistila Basic 2, primerna posebej za visokotlačne čistilnike s kapaciteto 700-800 l / h. Omogoča odličen nanos kakovostne pene s polovično porabo čistila.	☐
Posoda RM 1 l za nastavek za peno Basic	2	5.071-414.0						Za hitro menjavo čistila: dodatna 1-litrska posoda za čistilo za nastavek za peno Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 in 2.112-055.0).	☐
Pršilnik za čistila Advance 025	3	2.112-017.0						Kratek in priročen pršilnik s posodo za čistilo, prostornine 1 l neposredno na razpršilniku. Zaradi kompaktne izvedbe je zelo primeren npr. za nanašanje pene na avtomobile. Priključek EASY!Lock brezstopenjsko doziranje čistila s pomočjo vrtljivega gumba na razpršilniku, nastavljen kot curka.	☐
RM posoda 1 L za pršilnik za čistila Advanced	4	6.414-050.0						Dodatna 1-litrska posoda za detergent za hitro menjavo detergenta pri uporabi s pršilnikom za čistilo Advance. (2.112-017.0 in 2.112-018.0).	☐
Komplet Inno Foam									
PCH / Inno komplet za peno	5	2.112-008.0						Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo. Dvojna razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na HD-visokotlačno delovanje za splakovanje. Komplete šob za različne razrede naprav (glejte komplete šob) je treba naročiti ločeno.	☐
Komplet Easy Foam									
Komplet Easy za peno	6	2.112-011.0						Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo. Razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na HD-visokotlačno delovanje za splakovanje. Komplete šob za naprave različnih razredov (glej komplete šob) je treba naročiti ločeno.	☐
Komplet šob za Inno / Easy Foam									
Komplet šob 090 za komplet Inno/ Easy 600 - 700 l/h	7	2.111-019.0	700 - 1000					Komplet šob 090 vsebuje Kärcherjeve šobe Power in vložek za šobe. Za komplet Inno/Easy Foam 700 - 1000 l/h. Za optimalno delovanje sistemov za peno s posamezno napravo.	☐
Komplet penilna šoba									
Komplet za montažo šobe za peno	8	2.112-013.0						Za odmerjeno uporabo sredstva za penjenje v sanitarnem in živilskem sektorju ali kjer je potreben dolg čas izpostavljenosti: Namestitvev na brizgalno cev namesto HP šobe	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER


		Številka naročila	Dolžina					Cena	
Boben za cev s samodejnim navijanjem									
Samodejni plastični boben za cev, vklj. z visokotlačno cevjo	1	2.639-257.0	15					Vzmetni samodejni navijalnik visokotlačne cevi za namestitvev na steno, pripravljen za uporabo. Poenostavlja uporabo visokotlačne cevi skrajšuje čas priprave in povečuje varnost pri delu.	☐
Avtomatski kolut za cevi iz lakiranega jekla / plastično	2	6.392-074.0	20					Avtomatski kolut za 20 m visokotlačne cevi. Konzola je izdelana iz praškasto lakiranega jekla. Boben je izdelan iz plastike.	☐
Avtomatski kolut za cevi iz nerjavečega jekla / plastično	3	6.392-083.0	20					Avtomatski kolut za 20 m visokotlačne cevi. Konzola je izdelana iz nerjavečega jekla. Boben je izdelan iz plastike.	☐
Kolut za cev, avtomatski, lakiran	4	6.392-106.0	20					Kolut za cev, avtomatski, 20 m, barvana jeklena konzola, plastični boben	☐
Kolut za cev, avtomatski, lakiran, siv	5	6.392-105.0	20					Koluti z navijalno cevjo zagotavljajo maksimalno varnost in udobje pri navijanju in odvijanju HD cevi. Na primer, naročilo št. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ali naroč. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	☐
Avtomatski kolut za cevi z vrtljivim držalom iz nerjavečega jekla	6	6.392-076.0	20					Avtomatski kolut za cevi z vrtljivim držalom iz nerjavečega jekla	☐
Avtomatski kolut za cevi iz nerjavečega jekla	7	6.392-122.0	20					Visokokakovostni avtomatski kolut za cevi iz nerjavečega jekla. Še posebej primerna za uporabo v živilski industriji. Material in obdelava zagotavljata odpornost proti koroziji, nepremočljiva zaprta pogonska vzmet. Priključek za HD cev z mazalko.	☐
	8	6.392-442.0	40					Kolut z navijalno cevjo zagotavljajo maksimalno varnost in udobje pri navijanju in odvijanju HD cevi. Primerna HD cev, npr. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 x AVS priključek za cevni kolut).	☐
Vrtljivi nosilec praškasto lakiran	9	2.639-931.0						Nosilec za pritrditev avtomatskega koluta cevi obrnite na steno. Za največji polmer delovanja in prilagodljivost s HD cevjo. Vrtljivo za 120°. Iz pocinkanega jekla.	☐
Vrtljivo držalo iz nerjavečega jekla	10	2.641-867.0						Vrtljivi stenski nosilec iz nerjavečega jekla (za 2,641-866). To omogoča maksimalno prilagodljivost in udobje pri ravnanju s HD cevjo.	☐
Priključek za avtomatski, samonavijalni bobn za cev									
ABS avtomatski kolut za cevi HDS C	11	2.110-012.0						Komplet avtomatskega koluta za cevi za kompaktni razred HDS. Enostavna namestitvev in vse funkcije naprave so dosegljive. Zagotavlja maksimalno udobje pri navijanju in odvijanju HD cevi. Vključuje: avtomatski kolut za cev, HD cev in vse priključke.	☐
ABS nosilec avtomatski kolut za cevi HDS C	12	2.110-013.0						Nosilec vključno s priključnim materialom za montažo avtomatskega koluta cevi na naprave HDS kompaktni razred.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER


		Številka naročila	Količina pre-toka	Dovodna temperatura	Dolžina	Dolžina	Cena		
Teleskopstangen									
iSolar TL 14 C (brez gibke cevi)	1	4.110-002.0		60				Teleskopski drog iz polnega karbona za maksimalno togost ob minimalni teži. Z maks. dosegom 14 m in praktičnimi hitrimi zapirali za enostavno izvlečenje in zlaganje.	☐
iSolar TL 10 C (brez gibke cevi)	2	4.110-007.0		60				Teleskopski drog izdelan iz ogljikovih vlaken ponuja maksimalno togost ob minimalni teži. Ima območje do 10 m in je opremljen s praktičnimi hitrimi zaponkami - za udobno spuščanje in podaljšanje. Hitrost se krmili s krogelnim ventilom, ki zagotavlja enostavno rokovanje. Zaradi varnosti pri delu je najnižji element za električno izolacijo izdelan iz mešanice ogljikovih steklenih vlaken.	☐
iSolar TL 10 H (brez gibke cevi)	3	4.110-003.0		60				Teleskopski drog iz mešanice ogljikovih in steklenih vlaken za maksimalno togost ob minimalni teži. Z maks. dosegom 10 m in praktičnimi hitrimi zapirali za enostavno izvlečenje in zlaganje.	☐
iSolar TL 7 H (brez gibke cevi)	4	4.110-004.0		60				Teleskopski drog iz mešanice ogljikovih in steklenih vlaken za maksimalno togost ob minimalni teži. Z maks. dosegom 7,2 m in praktičnimi hitrimi zapirali za enostavno izvlečenje in zlaganje.	☐
Ball valve	5	4.580-097.0		40				Nizkotlačni adapter TL obsega krogelni ventil za namestitvev na teleskopske nastavke brez orodja, kar je popolna rešitev za uporabo z vrtljivimi visokotlačnimi krtačami.	☐
Telescope lance glass fibre 7 m	6	4.762-609.0		60				Teleskopski nastavek TL 7 F z dosegom do 7 m iz trpežnih in lahkih steklenih vlaken, ki vsebuje priročna hitra zapirala za hitro zlaganje in iztegovanje.	☐
Telescope lance hybrid 7 m	7	4.762-610.0		60				Večnamenski hibridni teleskopski nastavek TL 7 H iz trpežne in lahke mešanice ogljikovih in steklenih vlaken, pri katerem je mogoče teleskopsko raztegovanje, kar omogočajo hitra zapirala. Doseg nastavka je do 7 m.	☐
Telescope lance hybrid 10 m	8	4.762-611.0		60				Hibridni teleskopski nastavek TL 10 H z dosegom do 10 m. Narejen je iz mešanice ogljikovih in steklenih vlaken ter omogoča vsestransko uporabo. Vsebuje hitra zapirala, ki omogočajo preprosto zlaganje in raztegovanje.	☐
Telescope lance carbon 10 m	9	4.762-612.0		60				Teleskopski nastavek iz ogljikovih vlaken TL 10 C, katerega doseg znaša do 10 m in vsebuje priročna hitra zapirala. Omogoča vsestransko uporabo, primeren je za čiščenje fasad, oken ali solarnih panelov.	☐
Telescope lance carbon 14 m	10	4.762-613.0		60				Teleskopski nastavek TL 14 C iz ogljikovih vlaken, ki ga odlikujeta vrhunska togost in izjemno nizka teža. Ima izjemen doseg 14 m, omogoča vsestransko uporabo in preprosto ravnanje z njim zaradi hitrih zapiral.	☐
Pistol	11	4.775-154.0		60				Visokotlačni vmesnik TL, gibljiva visokotlačna pištola za visokotlačno čiščenje s teleskopskimi nastavki. Ergonomski vmesnik, ki ga je mogoče preprosto namestiti ter je primeren za levičarje in desničarje.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



1-3

		Številka naročila	Količina pre-toka	Dovodna temperatura	Dolžina	Dolžina	Cena	
Schläuche								
iSolar visokotlačna cev 7	1	6.392-978.0		155				Visokokakovostna fleksibilna visokotlačna cev (z gumijastim vrhnjim slojem) za iSolar TL 7. Zunanja plast ima posebej dobre drsne lastnosti ob izvlečenju in zlaganju teleskopskega droga. ☐
iSolar visokotlačna cev 10	2	6.392-977.0		155				Visokokakovostna fleksibilna visokotlačna cev (z gumijastim vrhnjim slojem) za iSolar TL 10. Zunanja plast ima posebej dobre drsne lastnosti ob izvlečenju in zlaganju teleskopskega droga. ☐
iSolar visokotlačna cev 14	3	6.392-976.0		155				Visokokakovostna fleksibilna visokotlačna cev (z gumijastim vrhnjim slojem) za iSolar TL 14. Zunanja plast ima posebej dobre drsne lastnosti ob izvlečenju in zlaganju teleskopskega droga. ☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor ▲

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Premer šob				Cena	
Nastavek za škropljenje (brez šobe)								
Nastavek za škropljenje z regulacijo količine (brez šob)	1	4.115-000.0					Dodajanje sredstva za peskanje za uporabo z visokotlačnim curkom. Za odstranjevanje laka, rje in žlindre. Montaža na razpršilno cev namesto visokotlačne cevi. Z regulacijo količine vode	☐
Nastavek za škropljenje brez regulacije količine (brez šob)	2	4.115-006.0					Dodajanje sredstva za peskanje za uporabo z visokotlačnim curkom. Za odstranjevanje laka, rje in žlindre. Montaža na razpršilno cev namesto visokotlačne cevi. Brez regulacije količine	☐
Kompleti šob za nastavek za škropljenje								
Komplet šob za napravo za mokro peskanje 045	3	2.112-022.0	45				Komplet s šobami, specifičen za napravo z mokro šobo in vložkom za šobe. Za optimalno delovanje Kärcher naprave za mokro peskanje. Omogoča delovanje samo v povezavi z napravo 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
Šoba z borovim karbidom								
Šoba iz borov karbida za naprave do 1000 l / h	4	6.415-084.0	6				Poleg paketov šob. Posebej nizkotlačna brizgalna šoba z oblogo iz borovega karbida za stalno uporabo.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



1



2

		Številka naročila						Cena	
Komplet za pričvrstitev med transportom									
Montažni komplet za pritrditev na žerjav za HDS razred	1	2.642-638.0						Enostavno nalaganje z žerjavom.	☐
Komplet - nadzor plamena									
Komplet za vgradnjo sistema za nadzor nad plemenom za HDS kompaktni razred	2	2.642-711.0						Svetlobni senzor nadzira plamen gorilnika. Ko se plamen ugasne, se dovod goriva prekine.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Številka naročila						Cena		
Geka spojka										
GEKA sklop z nastavkom za cev, R 1 1/2"	1	6.388-461.0						Z nastavkom za cev		☐
GEKA sklop z nastavkom za cev, R 3/4"	2	6.388-455.0								☐
GEKA sklop z nastavkom za cev, R 1"	3	6.388-465.0								☐
GEKA sklop z notranjim navojem, R 1"	4	6.388-458.0						Z notranjim navojem		☐
Sesalni filter										
Vodni filter	5	6.414-956.0						Za sesanje iz ribnikov, skladiščnih rezervoarjev ali podobnega, ohišje filtra iz poliamida, sito iz nerjavečega jekla, velikost mrežnega očesa 800 µm, priključek 3/4 "in 1", brez protipovratnega ventila		☐
Sesalni filter s protipovratnim ventilom	6	4.730-012.0						Sesalni filter iz medenine za sesanje iz ribnikov, skladiščnih posod ali podobno. S protipovratnim ventilom.		☐
Vodni filter										
Univerzalni fini vodni filter, 25 µm	7	2.637-020.0						Fini mrežni filter, 25 µm, najv. temperatura 50 °C. Za zaščito visokotlačnega čistilnika pred delci umazanije iz vode. Pretok vode do 1200 l/h. Priključek 3/4", z adapterjem 1".		☐
Fini vodni filter, z adapterjem	8	4.730-102.0						Fini vodni filter, velikost 125 µm, maks. Temperatura 50 °C. Napravo varuje pred delci umazanije v vodi. Volumen vode do 1.200 l / h. Priključek 3/4 ", z adapterjem 1".		☐
Fin vodni filter, 100 µm, R 1"	9	2.638-270.0						Fin vodni filter, gostota sita 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažo na vходу naprave. Napravo ščiti pred delci umazanije v vodi. Pretok vode do 1.200 l/h. Priključek 1".		☐
Cev za dovajanje vode										
Cev za dovod vode	10	4.440-038.0						NW 13 R1" / R 3/4", do 30 °C		☐
	11	4.440-207.0						NW 19 R1 " / R 3/4", do 85 ° C, za sesalno delovanje z bakreno žico za ozemljitev naprave		☐
Preprečevalnik povratnega toka										
Zaporo povratnega toka	12	2.641-374.0						Tako, da noben detergent ne pride v krog pitne vode pri negativnem tlaku v vodovodni cevi. - Topla voda odporna do 80 ° C - testirana v skladu z IEC 60335-2-79 - vgrajena zaščita pred uhajanjem		☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Količina pre-toka				Cena	
Natična krtača za pranje								
Pralna krtača	1	4.113-001.0					Za univerzalno uporabo pri čiščenju površin. Pritrditev z vpenjalnim kosom neposredno na razpršilno cev. Povezava M 18 x 1,5	☐
Vrtljiva krtača za pranje								
Rotacijska krtača za pranje za naprave < 800 l/h, najlonske ščetine	2	4.113-004.0	500 - 800				Rotacijska krtača za pranje nežno odstrani fin prah in siv film z vseh površin. Temperaturno odporna do 80 °C. (M 18 x 1,5, zamenljiv krtačni nastavek).	☐
Rotacijska krtača za pranje za naprave < 800 l/h, naravne ščetine	3	4.113-003.0	500 - 800				S pogonom na vodni curek. Za nežno odstranjevanje finega prahu in sivga filma z vseh površin. Temperaturno odporna do 80 °C. M 18 x 1,5 (zamenljiv krtačni nastavek).	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲