




HDS 6/14 CX

Enofazni visokotlačni čistilnik z vročo vodo HDS 6/14 CX z eco!efficiency stopnjo, EASY!Force pištolo, Servo Control funkcijo in vgrajenim bobnom za cev vključujoč 15 m dolgo visokotlačno cev.



1 Ekonomičnost

- eco!efficiency stopnja - ekonomično in okolju prijazno - tudi med daljšimi intervali uporabe.
- Zmanjšuje porabo goriva in emisije CO2 za kar 20 %.

2 Uporabniku prijazno upravljanje

- Intuitivno upravljanje s pomočjo izbirnega stikala z enim gumbom.
- Velika odprtina za polnjenje z nastavkom.

3 Shranjevanje

- Predal za šobe in orodje, ki za lahko zaprete.
- Vgrajen boben za cev s 15 m visokotlačne cevi. Za velik radij delovanja in enostavno shranjevanje kot bi mignil (CX različice).

4 Zanesljivost

- Sistem mehkega blaženja (SDS) kompenzira vibriranje in konice tlaka v visokotlačnem sistemu.
- Velik vodni filter varuje črpalko pred okvarami.



HDS 6/14 CX

- Ekonomična eco!efficiency stopnja
- Intuitivno izbirno stikalo z eno tipko
- Bogata serijska oprema

Tehnični podatki

Številka naročila	1.169-905.0
	4054278167817
Vrsta toka	1 / 230 / 50
Količina pretoka	240 - 560
Tlak bar / MPa	30 - 140 / 3 - 14
Maks. temperatura (pri dovodu 12 °C)	80
Priključna moč	3,6
Poraba grelnega olja pri polni obremenitvi	3,5
Poraba kurilnega olja pri nastavitvi eco!efficiency	2,8
Rezervoar za gorivo l	15
Število hkratnih uporabnikov	1
Teža	102
Mere (D × Š × V)	1215 × 650 × 920

Oprema

Ročna razpršilna pištola	EASY!Force Advanced
Visokotlačna cev	15 / DN 6, 250bar
Razpršilna cev	1050
Power šoba	■
Sistem mehkega blaženja (SDS)	■
Vgrajen boben za visokotlačno cev	■
ANTI!Twist	■
Izklop tlaka	■
vgrajen rezervoar za gorivo in čistilo	■
Servo krmiljenje	-
■ Vključno v dobavo	



		Številka naročila	Nazivna širina	Maksimalen delovni tlak	Dolžina	Cena		
Standard z obojestranskim navitjem								
Visokotlačna cev 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10		Tlak do 315 barov je primeren za visokotlačno cev (DN 8). Na obeh straneh z inovativnim zaklepanjem EASY!Lock, ANTI!Twist in 10 m dolžine.	▲
Visokotlačna cev 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15m, ANTI!Twist	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15		15 m visokotlačna cev, DN 8, z ANTI!Twist in na obeh straneh in EASY!Lock, ki prihrani čas.	▲
Visokotlačna cev 2 x EASY!Lock DN 8, 315 barov, 20 m, ANTI!Twist	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20		Na obeh straneh z robustno EASY!Lock varnostno ročico opremljena 20-metrška visokotlačna cev (DN 8). Odobrena za tlak do 315 bar.	▲
Visokotlačna cev, 30 m, DN 8, vklj. z vrtljivo spojko	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30		Za razširitev delovnega radija visokotlačnega čistilnika. Priključek obojestransko M 22 x 1,5.	▲
Visokotlačna cev 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 15 m	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15		Opremljen z inovativnim EASY!Lock ročnim zaklepom vijaka in primeren za tlak do 220 bar; 15 m visokotlačna cev (DN 10).	▲
Visokotlačna cev 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 20 m	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20		Dolžina 20 m in EASY!Lock ročni zaklep vijaka na obeh straneh, ki je izjemno časovno varčen in udoben, so med glavnimi značilnostmi te visokotlačne cevi (DN 10).	▲
Visokotlačna cev 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 25 m	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25		Prepričljive vrednosti in osnovna oprema: Visokotlačna cev (DN 10) v dolžini 25 m in razvita za tlak do 220 bar.	▲
Visokotlačna cev 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 40 m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40		Visokotlačna cev dolžine 40 m z EASY!Lock hitrejšim sistemom za ročno privijanje (na obeh straneh). Nazivni premer (DN) 10, delovni tlak do 220 bar.	▲
Visokotlačna cev 2 x EASY!Lock DN 12, 210 barov, 15 m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15		Zasnovan za delovni tlak do 250 bar: Visokotlačna cev (DN 12) dolžine 15 m. Na obeh straneh ima ročno-vijačni priključek EASY!Lock.	▲
Visokotlačna cev 2 x EASY!Lock DN 12, 210 barov, 40 m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40		Z EASY!Lock ročno-vijačnim priključkom in veliko prostora za manevriranje zahvaljujoč dolžini 40 m: visokotlačna cev (DN 12) z EASY!Lock ročno-vijačnim priključkom na obeh straneh. Primerna za delovne tlake do 250 bar.	▲
Visokotlačna cev 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 10 m	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10		Prepričljive zmogljivosti in osnovna oprema: visokotlačna cev (DN 10) z dolžino 25 m, zasnovana za tlak do 220 bar.	▲
Visokotlačna cev 2x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 15 m	12	6.110-033.0	8	315 bar	15		15-metrška visokotlačna cev, DN 8, z ANTI!Twist in EASY!Lock na obeh straneh.	□
Longlife z obojestranskim navitjem								
Visokotlačna cev Longlife 400, 30 m, DN 8, vklj. z vrtljivo spojko	13	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30		Z vrtljivim zglobov, 2 x M 22 x 1,5	▲
Visokotlačna cev Longlife 400, 20 m, DN 8, podaljšek	14	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20			▲
Visokotlačna cev Longlife 400, 15 m, DN 8, vklj. z vrtljivo spojko	15	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15		Z vrtljivim zglobov, 2 x M22 x 1,5	▲
Visokotlačna cev Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m	16	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5		1,5 m kratka visokotlačna cev (DN 8). Obe strani z udobnim EASY!Lock ročno-vijačnim priključkom za robustne in hitre povezave. Trpežen in izdelan za pritisk do 400 barov.	□
Cevi, primerne za živila, z obojestranskim navitjem								
Hose assembly TR higiene DN8 25MPa 10m	17	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10		Visokotlačna cev (DN 6), dolga 10 m, s sivim zunanjim pokrovom. Odoben za živilsko industrijo. Obe strani s hitrim in stabilnim EASY!Lock ročnim vijačnim priključkom.	▲
Visokotlačna cev za živila, 2 x EASY! Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	18	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20		Primerna za prehrabeno industrijo: 20 m visokotlačna cev (DN 8) z ne-oznako, sivi zunanji pokrov, ANTI! Twist in EASY!Lock z vijaki.	▲
Visokotlačna cev za živila, 2 x EASY! Lock, DN 6, 15 m, ANTI! Twist	19	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15		15 m dolga visokotlačna cev (DN 6) z AVS priključkom za cevni kolut za ravnanje s hrano, EASY!Lock, Pritrdilna ročica in siva zunanja pokrivna plošča.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HDS 6/14 CX

1.169-905.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Nazivna širina	Maksimalen delovni tlak	Dolžina	Cena	
Longlife - cevi, primerne za živila, z obojestranskim navitjem							
Visokotlačna cev za živila Longlife 400, 2 x EASY! Lock, DN 8, 10 m, ANTI! Twist	20	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10		Modra zunanja obloga, ki ne pušča sledi, odporna proti živalskim maščobam: dolgotrajna visokotlačna cev (DN 8) dolžine 10 m, ANTI! Twist in EASY!Lock dvostranski ročni priključek. ▲
Visokotlačna cev za živila Longlife 400, 2 x EASY! Lock, DN 8, 20 m, ANTI!	21	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20		Trpežna cev, z 2-kratnim jeklenim vložkom, modra, proti trdovratnim živalskim maščobam. Odporna visokotlačna cev, opremljena z zunanjim pokrovom, ki je odporna na živalske maščobe. 20 m dolga in z EASY!Lock vijaki. □
Standard							
Visokotlačni cevni priključek za kolut AVS, DN 6, 250 barov, 15 m	22	6.110-036.0	DN 6	250 bar	15		Visokotlačna cev (DN 6, dolga 15 m, tlak do 250 barov) je opremljena s priključkom za kolut AVS in EASY! ■
Visokotlačni cevni priključek za kolut AVS, DN 6, 250 bar, 15 m, ANTI! Twist	23	6.110-037.0	DN 6	250 bar	15		Visokotlačna cev (DN 6), dolga 15 m, za delovni tlak do 250 barov. Z ANTI! Twist za kolutne cevi z AVS priključkom. Drugi konec je opremljen z EASY! □
Longlife 400							
Visokotlačna cev Longlife 400, 20 m, DN 8, AVS priključek za pištolo	24	6.110-028.0	DN 8	400 bar	20		20 m visokotlačna cev Longlife 400 (DN 8) s patentiranim AVS priključkom v pištoli (vrtljivo uležajenje) in ročnim privitjem. Dvojni jekleni vložek iz posebej trdne jeklene žice. □
Longlife - cevi, primerne za živila							
Visokotlačna cev za živila, 1x EASY!Lock, 1x priključek bobnov za cevi AVS, 20 m, DN 8, modra	25	6.110-075.0	DN 8	400 bar	20		□
Posebne cevi							
Visokotlačna cev, 1 x EASY! Zakrivljena, 1 x M 22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	26	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5		Za priključitev na kolutne cevi: visokotlačna cev, z M 22 x 1,5 priključkom EASY!Lock matica, 1,5 m dolga in primerna za delovne tlake do 400 bar. □

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HDS 6/14 CX

1.169-905.0


KÄRCHER


		Številka naročila	Količina pre-toka					Cena	
Ročne razpršilne pištole									
EASY ! Napredna sila	1	4.118-005.0						Brez utrujenosti: Visokotlačna pištola EASY! Force uporablja silo povratnega udarca visokotlačnega curka in tako zmanjša zadrževalno silo na uporabnika.	■
Komplet za preureditev EASY!Force 1 - od visokotlačne cevi naprej	2	4.111-050.0						Za preureditev Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov z obstoječo visokotlačno cevjo: komplet za preureditev EASY!Force 1 z visokotlačno pištolo EASY!Force, razpršilno cevjo in vsemi adapterji do šobe.	□
Komplet za preureditev EASY!Force 2 - od naprave naprej	3	4.111-051.0						Zasnovan za nadgradnjo obstoječih Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov: komplet za preureditev EASY!Force 2 z visokotlačno pištolo EASY!Force, razpršilno cevjo, visokotlačno cevjo in potrebnimi adapterji.	□
Komplet za preureditev EASY!Force 3 - visokotlačna pištola	4	4.111-052.0						Primeren za obstoječe visokotlačne cevi in razpršilne cevi: komplet za preureditev EASY!Force 3, vključno s pištolo EASY!Force in vsemi potrebnimi adapterji za nadgradnjo vašega visokotlačnega čistilnika.	□
Servo-Control regulator									
Regulator Servo-Control	5	4.118-007.0	0 - 750					Regulacija količine vode in tlaka neposredno na ročni razpršilni pištoli	□
Hitra spojka									
Hitra spojka	6	2.115-000.0						Za hitro menjavo med različnimi šobami / pripomočki. Popolnoma prilagojen Kärcherjevi škropilni opremi, primerni za vmesno pištolo / brizgalno cev Z EASY!Lock notranjim navojem.	□
Vtični priključek	7	2.115-001.0						Kaljeni vtič iz nerjavečega jekla za hitro spenjanje 2.115-000. Z EASY! Lock zunanjim navojem.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HDS 6/14 CX

1.169-905.0

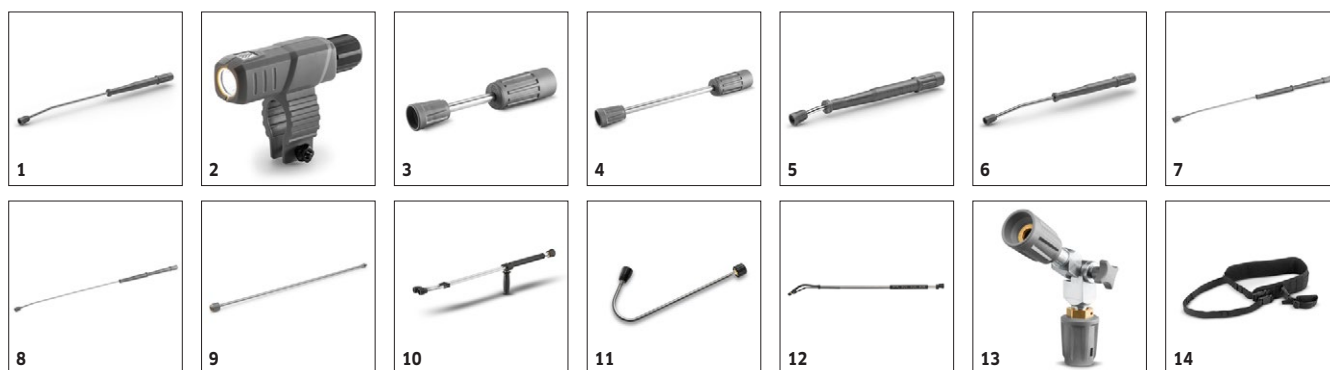KÄRCHER


		Številka naročila	Maksimalen delovni tlak	Dolžina			Cena	
Vrtljive razpršilne cevi								
Pršilna cev	1	4.112-000.0	300 bar	1050			Razpršilna cev, 1050 mm, vrtljiva, ergonomska	■
LED svetilka za razpršilnik	2	2.680-002.0					Močna, lahka LED-delovna luč za namestitev na razpršilno cev visokotlačne pištole EASY!Force. Omogoča do 5 delovnih ur dodatne osvetlitve v slabših svetlobnih pogojih.	□
Pršilna cev	3	4.112-027.0	300 bar	250			Razpršilna cev, 600 mm, vrtljiva, ergonomska	□
	4	4.112-024.0	300 bar	400			Razpršilna cev, 400 mm, vrtljiva, ergonomska	□
	5	4.112-007.0	300 bar	600			Razpršilna cev, 600 mm, vrtljiva, ergonomska	□
	6	4.112-006.0	300 bar	840			Razpršilna cev, 850 mm, vrtljiva, ergonomska	□
	7	4.112-018.0	300 bar	1550			Razpršilna cev, 1550 mm, vrtljiva, ergonomska	□
	8	4.112-021.0	300 bar	2050			Razpršilna cev, 2050 mm, vrtljiva, ergonomska	□
Podaljšek pršilne cevi	9	4.112-048.0	300 bar	1000			Podaljšek za cev z EASY! Lock zaklepanje. Dolžina 1000 mm.	□
Dvojne razpršilne cevi								
Dvojna pršilna cev	10	2.112-016.0	310 bar	960			Brezstopenjska nastavitev delovnega tlaka neposredno na ročaju ob polnem pretoku vode. Primerna zlasti za uporabo v kmetijstvu (npr. pri čiščenju hleva).	□
Kotna razpršilna cev								
Cev za žleb in sanitarije	11	4.112-029.0					Z vstavkom šobe. Posebna oblika za čiščenje žlebov in higiensko čiščenje sanitarij. Iz nerjavečega jekla	□
Fleksibilna razpršilna cev								
Prožna pršilna cev	12	4.112-035.0	210 bar	1050			Brezstopenjska nastavitev upogiba razpršilne cevi od 20° - 140°. Primerna zlasti za čiščenje težko dostopnih mest, npr. žlebov, avtomobilskih streh, podvozij ali okrovov koles.	□
Zgibni zglobov za visok tlak	13	4.112-057.0	300 bar				Za težko dostopna območja: Visokotlačni zgibni spoj z nastavitvijo kota do 120°. Enostavno montirajte neposredno na cev za visokotlačno čiščenje.	□
Teleskopska razpršilna cev								
Pritrdilni trak za teleskopsko cev	14	6.373-987.0					Udoben trak za razbremenitev pri delu s teleskopsko cevjo (6.394-690). Obremenitev je optimalno porazdeljena na telo in lažje je opravljati daljše delovne naloge.	□
Cev za čiščenje žlebov								
Cev za čiščenje žlebov	15	2.112-015.0		960			Čistilna cev se uporablja za čiščenje odtočnih žlebov. Zaradi oblike cevke in posebne šobe se čiščenje lahko izvede brez odstranitve rešetke pokrova.	□
Razpršilna cev za podstavke								
Spodnja razpršilna cev	16	4.112-032.0		700			Mobilna, za učinkovito in udobno čiščenje spodnje, bočne strani vozila in blatnika. Iz nerjavečega jekla. Brez HD šobe	□
Dodatni ročaj								
Dodatna ročica za cevni sistem EASY! Lock	17	4.321-380.0					Priročno v vseh okoliščinah - pomožni ročaj se lahko enostavno namesti na cev naše nove generacije EASY! Lock in ponuja vse možnosti za optimalno prilagoditev vašega položaja posamezne nalogi. Z rednim spreminjanjem drže lajšate mišično-skeletni sistem in delo je vedno bolj sproščeno. Zahvaljujoč vrtljivi cevki za 360° lahko pri delovanju preprosto obrnete pomožni ročaj okrog osi, zaradi česar je še bolj prilagodljiv.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HDS 6/14 CX

1.169-905.0



		Številka naročila	Premier šob				Cena	
Šoba Power s kotom pršenja 25°								
Napajalna šoba	1	2.113-005.0	36					Ploska šoba za velike površine in trdovratno umazanijo. ☒
Visokotlačna šoba, kot pršenja 0°								
Napajalna šoba	2	2.113-001.0	40					Polni curek za posebej trdovratno umazanijo. ☐
Šoba Power s kotom pršenja 15°								
Napajalna šoba	3	2.113-043.0	36					Ravna ventilatorska šoba za trdovratno umazanijo. ☐
Šoba Power s kotom pršenja 40°								
Napajalna šoba	4	2.113-003.0	40					Ploščati curek za visoko površinsko zmogljivost. Primerno za občutljive površine. ☐

☒ Vključno v dobavo
 ☐ Dodatni pribor
 ▲

HDS 6/14 CX


1.169-905.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Maksimalen delovni tlak	Premier šob			Cena	
Rotor-šoba za odstranjevanje trdovratne umazanije, velika								
Rezalnik za umazanijo	1	4.114-041.0	300 bar	40			Nastavek za odstranjevanje umazanije; močni vodni curek omogoča 10-kratno moč čiščenja. Najvišja življenjska doba zaradi keramičnih šob / obročev ležaja maks. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C	☐
Šoba Vario s spremenljivim kotom 0-90°								
Šoba s spremenljivim kotom	2	4.113-006.0		80			Omogoča menjavo visokotlačnega curka od 0 ° -90 ° in brezstopenjsko razprševanja po kotih. To omogoča enostavno prilagajanje vsem vrstam umazanije in površin.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

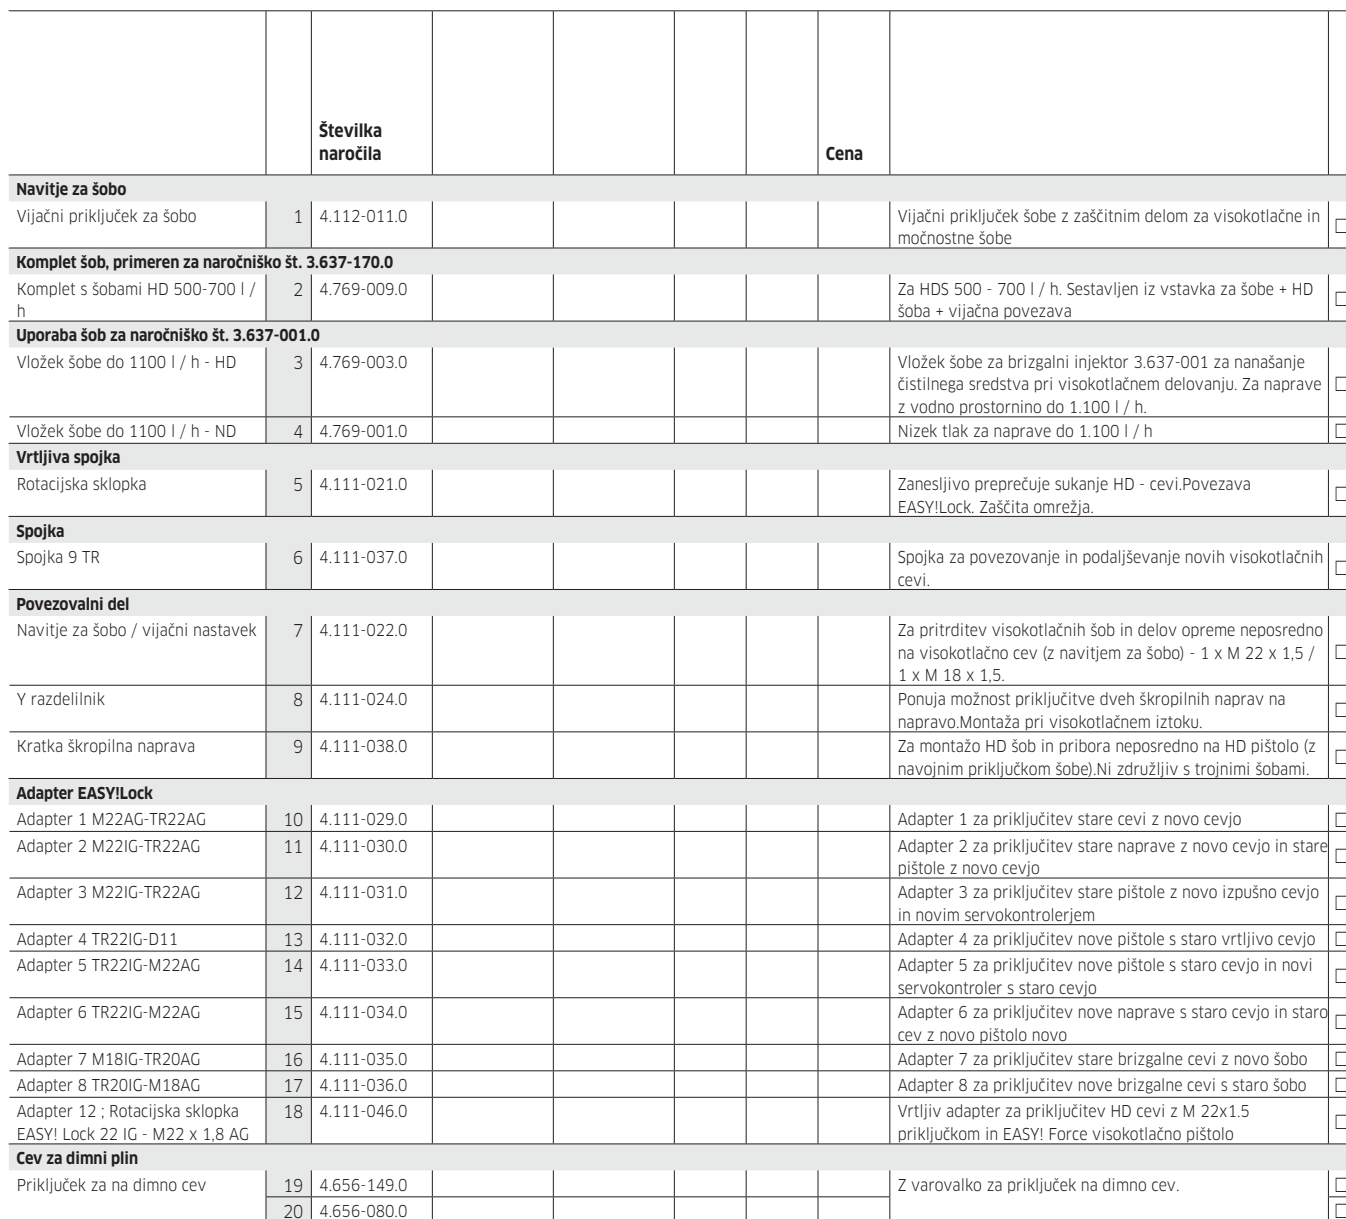

☒ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor ▲




		Številka naročila	Maksimalen delovni tlak	Premer šob	Premer	Cena	
Cev za čiščenje cevi, DN 6							
Gibka cev za čiščenje cevi, DN 6, 10 m, maks. 250 bar	1	6.110-046.0	250 bar			Cev za čiščenje cevi dolžine 10 m je posebej fleksibilna visokotlačna cev za notranje čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).	☐
Gibka cev za čiščenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar			Pri 20 m gibki cevi za čiščenje cevi gre za posebej fleksibilno visokotlačno cev za čiščenje notranjosti cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).	☐
Gibka cev za čiščenje cevi, DN 6, 30 m, maks. 250 bar	3	6.110-047.0	250 bar			Cev za čiščenje cevi dolžine 30 m je posebej fleksibilna visokotlačna cev za notranje čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).	☐
Šobe za čiščenje cevi							
Nastavek za čiščenje cevi D21 / 040	4	4.765-001.0		40	21	Vrtljiv curek naprej rešuje najbolj trdovratno umazanijo. Trije žarki zadaj zagotavljajo potrebno napajanje in udobno rokovanje.	☐
Nastavek za čiščenje cevi D30 / 040	5	4.765-004.0		40	30		☐
Šoba za čiščenje cevi 120	6	5.763-089.0		120	24	Šoba za čiščenje cevi s premerom 24 mm. S 8 šobami, usmerjenimi nazaj pod kotom 30 °.	☐
Šoba za čiščenje cevi	7	5.763-015.0		55	16	Z notranjim navojem, različne smeri curka za čisto in okolju prijazno čiščenje zamašenih odtokov in cevi. Odprtine šob so usmerjene tako, da se šoba z gibko cevjo samodejno potegne v cev. Z R 1/8" priključkom za montažo na gibko cev za čiščenje cevi. 3 x 30° nazaj, Ø 16 mm	☐
	8	5.763-016.0		60	16	Z notranjim navojem, različni smerni curki za čisto, okolju prijazno čiščenje zamašenih odtokov in cevi. Odprtine šob so usmerjene tako, da se šoba z gibko cevjo samodejno potegne v cev. S priključkom R 1/8 "za montažo na gibko cev za čiščenje cevi. 1 x naprej, 3 x 30 ° nazaj, Ø 16 mm	☐
	9	5.763-017.0		50	30	Šoba za čiščenje cevi z notranjim navojem. Različne smeri žarkov. V cevi cev deluje samostojno. (Priključek R 1/8 ", 3x 30 ° nazaj, Ø 30 mm.)	☐
Rotacijska šoba za čiščenje cevi	10	6.415-428.0		50	16	Šoba za čiščenje cevi s 4 vrtljivimi curki in notranjim navojem. Različne smeri žarkov. V cevi cev deluje samostojno. S povezavo R 1/8 ".	☐
Čiščenje sodov in posod							
Add-on kit mud sucker	11	2.641-798.0				Za priključitev na visokotlačno cev Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov: zmogljiv čistilnik za črpanje mulja je namenjen za dodatno namestitev na visokotlačne čistilnike ali na črpalke za umazanijo.	☐
Čiščenje sodov in posod							
Čistilo za cevi BC 14/12 C	12	2.112-020.0				Čistilec za bobne BC 14/12 je injekcijska naprava za notranje čiščenje posod in sodov - lasti hrastovih sodov s kapaciteto med 225 in 600 litri.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HDS 6/14 CX

1.169-905.0

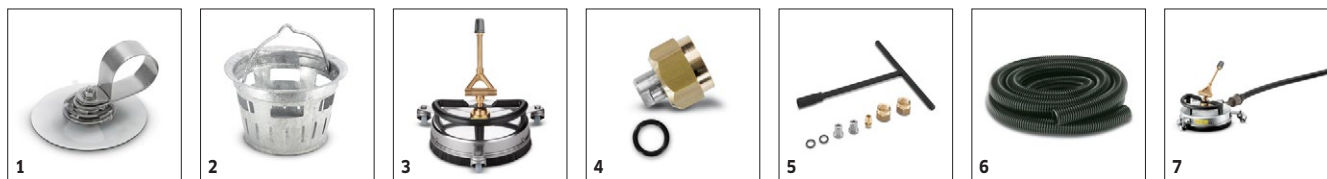KÄRCHER


		Številka naročila	Količina pre-toka	Premer šob	Premer	Cena	
Talna šoba FRV 30							
Komplet za pritrditev cevi	1	2.642-528.0					Nastavek za pritrditev sesalne cevi na gladke površine. ☐
Pribor za pritrditev lovilca umazanije	2	2.642-532.0					Žlica iz pocinkanega jekla se uporablja za zbiranje grobe umazanije in za pritrditev sesalne cevi v zunanji površini. ☐
Talna šoba FR 30 Me							
Talna šoba FR 30 Me	3	2.111-013.0			300		Visokokakovostna in na vročo vodo odporna talna šoba z ohišjem iz nerjavnega jekla. Dvojni keramični ležaj, vodilna kolesa, ki ne puščajo sledi, vgrajen priključek za sesalno cev za odsesavanje vode. Posebej primerna za čiščenje notranjih prostorov in prostorov v živilskopredelovalni industriji. Komplet šob za to napravo je potrebno naročiti posebej. Maks. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C. ☐
Posebni kompleti šob za FR							
Komplet talnih šob	4	2.640-401.0	500 - 650				Komplet šob za to napravo vsebuje šobo Power in vijake. Za optimalno delovanje Kärcherjevih talnih šob (500 do 650 l/h). ☐
Posebni kompleti šob za FRV							
Komplet šob 040 - za FRV 30	5	2.642-431.0		40			Komplet za šobe, specifičen za napravo Kärcher na močne šobe in pogonska šoba za FRV 30 in FRV 50. ☐
Talna šoba FRV 30 Me							
Podaljšek cevi FRV 30 Me in FRV 50 Me	6	4.441-040.0					5 m podaljšek cevi za FRV 30 Me. ☐
Talna šoba FRV 30 Me	7	2.111-012.0					Zahvaljujoč avtomatskemu odsesavanju umazane vode je čiščenje notranjih in zunanjih površin s talno šobo FRV 30 Me iz nerjavečega jekla še učinkoviteje. Čiščenje z vročo vodo do 85 °C. ☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HDS 6/14 CX

1.169-905.0

KÄRCHER


		Številka naročila	Količina pre-toka				Cena	
Pršilnik za čistila								
Pršilnik za čistila Basic 1	1	4.112-053.0	350 - 600				Za visokotlačne čistilnike z zmogljivostjo 350-600 l / h: nov in zelo kakovosten pršilnik s posodo za nanašanje čistila Basic 1. Omogoča odličen nanos kakovostne pene s polovično porabo čistila.	☐
Posoda RM 1 l za nastavek za peno Basic	2	5.071-414.0					Za hitro menjavo čistila: dodatna 1-litrska posoda za čistilo za nastavek za peno Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 in 2.112-055.0).	☐
Pršilnik za čistila Advance 025	3	2.112-017.0					Kratek in priročen pršilnik s posodo za čistilo, prostornine 1 l neposredno na razpršilniku. Zaradi kompaktne izvedbe je zelo primeren npr. za nanašanje pene na avtomobile. Priključek EASY!Lock brezstopenjsko doziranje čistila s pomočjo vrtljivega gumba na razpršilniku, nastavljen kot curka.	☐
RM posoda 1 L za pršilnik za čistila Advanced	4	6.414-050.0					Dodatna 1-litrska posoda za detergent za hitro menjavo detergenta pri uporabi s pršilnikom za čistilo Advance. (2.112-017.0 in 2.112-018.0).	☐
Komplet Inno Foam								
PCH / Inno komplet za peno	5	2.112-008.0					Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo. Dvojna razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na HD-visokotlačno delovanje za splakovanje. Komplete šob za različne razrede naprav (glejte komplete šob) je treba naročiti ločeno.	☐
Komplet Easy Foam								
Komplet Easy za peno	6	2.112-011.0					Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo. Razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na HD-visokotlačno delovanje za splakovanje. Komplete šob za naprave različnih razredov (glej komplete šob) je treba naročiti ločeno.	☐
Komplet šob za Inno / Easy Foam								
Komplet šob 060 za komplet Inno / Easy 600 - 700 l/h	7	2.111-018.0	600 - 700				Optimalno prilagajanje na različno zmogljive naprave za uporabo v gospodarstvu.	☐
Komplet penilna šoba								
Komplet za montažo šobe za peno	8	2.112-013.0					Za odmerjeno uporabo sredstva za penjenje v sanitarnem in živilskem sektorju ali kjer je potreben dolg čas izpostavljenosti: Namestitvev na brizgalno cev namesto HP šobe	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲




		Številka naročila	Dolžina					Cena	
Boben za cev s samodejnim navijanjem									
Samodejni plastični boben za cev, vklj. z visokotlačno cevjo	1	2.639-257.0	15					Vzmetni samodejni navijalnik visokotlačne cevi za namestitev na steno, pripravljen za uporabo. Poenostavlja uporabo visokotlačne cevi skrajšuje čas priprave in povečuje varnost pri delu.	☐
Avtomatski kolut za cevi iz lakiranega jekla / plastično	2	6.392-074.0	20					Avtomatski kolut za 20 m visokotlačne cevi. Konzola je izdelana iz praškasto lakiranega jekla. Boben je izdelan iz plastike.	☐
Avtomatski kolut za cevi iz nerjavečega jekla / plastično	3	6.392-083.0	20					Avtomatski kolut za 20 m visokotlačne cevi. Konzola je izdelana iz nerjavečega jekla. Boben je izdelan iz plastike.	☐
Kolut za cev, avtomatski, lakiran	4	6.392-106.0	20					Kolut za cev, avtomatski, 20 m, barvana jeklena konzola, plastični boben	☐
Kolut za cev, avtomatski, lakiran, siv	5	6.392-105.0	20					Koluti z navijalno cevjo zagotavljajo maksimalno varnost in udobje pri navijanju in odvijanju HD cevi. Na primer, naročilo št. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ali naroč. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	☐
Avtomatski kolut za cevi z vrtljivim držalom iz nerjavečega jekla	6	6.392-076.0	20					Avtomatski kolut za cevi z vrtljivim držalom iz nerjavečega jekla	☐
Avtomatski kolut za cevi iz nerjavečega jekla	7	6.392-122.0	20					Visokokakovostni avtomatski kolut za cevi iz nerjavečega jekla. Še posebej primerna za uporabo v živilski industriji. Material in obdelava zagotavljata odpornost proti koroziji, nepremočljiva zaprta pogonska vzmet. Priključek za HD cev z mazalko.	☐
	8	6.392-442.0	40					Kolut z navijalno cevjo zagotavljajo maksimalno varnost in udobje pri navijanju in odvijanju HD cevi. Primerna HD cev, npr. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 x AVS priključek za cevni kolut).	☐
Vrtljivi nosilec praškasto lakiran	9	2.639-931.0						Nosilec za pritrditev avtomatskega koluta cevi obrnite na steno. Za največji polmer delovanja in prilagodljivost s HD cevjo. Vrtljivo za 120°. Iz pocinkanega jekla.	☐
Vrtljivo držalo iz nerjavečega jekla	10	2.641-867.0						Vrtljivi stenski nosilec iz nerjavečega jekla (za 2,641-866). To omogoča maksimalno prilagodljivost in udobje pri ravnanju s HD cevjo.	☐
Priključek za avtomatski, samonavijalni boben za cev									
ABS avtomatski kolut za cevi HDS C	11	2.110-012.0						Komplet avtomatskega koluta za cevi za kompaktni razred HDS. Enostavna namestitev in vse funkcije naprave so dosegljive. Zagotavlja maksimalno udobje pri navijanju in odvijanju HD cevi. Vključuje: avtomatski kolut za cev, HD cev in vse priključke.	☐
ABS nosilec avtomatski kolut za cevi HDS C	12	2.110-013.0						Nosilec vključno s priključnim materialom za montažo avtomatskega koluta cevi na naprave HDS kompaktni razred.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HDS 6/14 CX

1.169-905.0

KÄRCHER

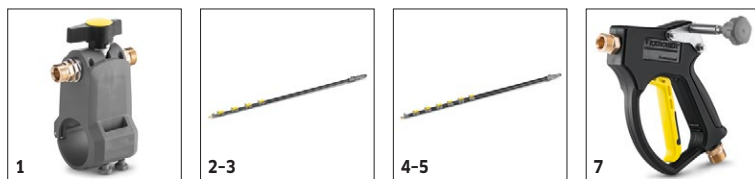

		Številka naročila	Količina pre-toka	Dovodna temperatura	Dolžina	Dolžina	Cena	
Teleskopstangen								
Ball valve	1	4.580-097.0		40				Nizkotlačni adapter TL obsega krogelni ventil za namestitev na teleskopske nastavke brez orodja, kar je popolna rešitev za uporabo z vrtljivimi visokotlačnimi krtačami. ☐
Telescope lance glass fibre 7 m	2	4.762-609.0		60				Teleskopski nastavek TL 7 F z dosegom do 7 m iz trpežnih in lahkih steklenih vlaken, ki vsebuje priročna hitra zapirala za hitro zlaganje in iztegovanje. ☐
Telescope lance hybrid 7 m	3	4.762-610.0		60				Večnamenski hibridni teleskopski nastavek TL 7 H iz trpežne in lahke mešanice ogljikovih in steklenih vlaken, pri katerem je mogoče teleskopsko raztegovanje, kar omogočajo hitra zapirala. Doseg nastavka je do 7 m. ☐
Telescope lance hybrid 10 m	4	4.762-611.0		60				Hibridni teleskopski nastavek TL 10 H z dosegom do 10 m. Narejen je iz mešanice ogljikovih in steklenih vlaken ter omogoča vsestransko uporabo. Vsebuje hitra zapirala, ki omogočajo preprosto zlaganje in raztegovanje. ☐
Telescope lance carbon 10 m	5	4.762-612.0		60				Teleskopski nastavek iz ogljikovih vlaken TL 10 C, katerega doseg znaša do 10 m in vsebuje priročna hitra zapirala. Omogoča vsestransko uporabo, primeren je za čiščenje fasad, oken ali solarnih panelov. ☐
Telescope lance carbon 14 m	6	4.762-613.0		60				Teleskopski nastavek TL 14 C iz ogljikovih vlaken, ki ga odlikujeta vrhunska togost in izjemno nizka teža. Ima izjemen doseg 14 m, omogoča vsestransko uporabo in preprosto ravnanje z njim zaradi hitrih zapiral. ☐
Pistol	7	4.775-154.0		60				Visokotlačni vmesnik TL, gibljiva visokotlačna pištola za visokotlačno čiščenje s teleskopskimi nastavki. Ergonomski vmesnik, ki ga je mogoče preprosto namestiti ter je primeren za levičarje in desničarje. ☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HDS 6/14 CX

1.169-905.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Premer šob				Cena	
Nastavek za škropljenje (brez šobe)								
Nastavek za škropljenje z regulacijo količine (brez šob)	1	4.115-000.0					Dodajanje sredstva za peskanje za uporabo z visokotlačnim curkom. Za odstranjevanje laka, rje in žlindre. Montaža na razpršilno cev namesto visokotlačne cevi. Z regulacijo količine vode	☐
Nastavek za škropljenje brez regulacije količine (brez šob)	2	4.115-006.0					Dodajanje sredstva za peskanje za uporabo z visokotlačnim curkom. Za odstranjevanje laka, rje in žlindre. Montaža na razpršilno cev namesto visokotlačne cevi. Brez regulacije količine	☐
Kompleti šob za nastavek za škropljenje								
Komplet šob za napravo za mokro peskanje 040	3	2.112-019.0	40				Komplet s šobami, specifičen za napravo z mokro šobo in vložkom za šobe. Za optimalno delovanje Kärcher naprave za mokro peskanje. Omogoča delovanje samo v povezavi z napravo 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
Šoba z borovim karbidom								
Šoba iz borov karbida za naprave do 1000 l / h	4	6.415-084.0	6				Poleg paketov šob. Posebej nizkotlačna brizgalna šoba z oblogo iz borovega karbida za stalno uporabo.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HDS 6/14 CX

1.169-905.0

KÄRCHER



1



2

		Številka naročila						Cena	
Komplet za pričvrstitev med transportom									
Montažni komplet za pritrditev na žerjav za HDS razred	1	2.642-638.0						Enostavno nalaganje z žerjavom.	☐
Komplet - nadzor plamena									
Komplet za vgradnjo sistema za nadzor nad plemenom za HDS kompaktni razred	2	2.642-711.0						Svetlobni senzor nadzira plamen gorilnika. Ko se plamen ugasne, se dovod goriva prekine.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HDS 6/14 CX

1.169-905.0

KÄRCHER


		Številka naročila						Cena		
Geka spojka										
GEKA sklop z nastavkom za cev, R 1 1/2"	1	6.388-461.0						Z nastavkom za cev	☐	
GEKA sklop z nastavkom za cev, R 3/4"	2	6.388-455.0							☐	
GEKA sklop z nastavkom za cev, R 1"	3	6.388-465.0							☐	
GEKA sklop z notranjim navojem, R 1"	4	6.388-458.0						Z notranjim navojem	☐	
Sesalni filter										
Vodni filter	5	6.414-956.0						Za sesanje iz ribnikov, skladiščnih rezervoarjev ali podobnega, ohišje filtra iz poliamida, sito iz nerjavečega jekla, velikost mrežnega očesa 800 µm, priključek 3/4 "in 1", brez protipovratnega ventila	☐	
Sesalni filter s protipovratnim ventilom	6	4.730-012.0						Sesalni filter iz medenine za sesanje iz ribnikov, skladiščnih posod ali podobno. S protipovratnim ventilom.	☐	
Vodni filter										
Univerzalni fini vodni filter, 25 µm	7	2.637-020.0						Fini mrežni filter, 25 µm, najv. temperatura 50 °C. Za zaščito visokotlačnega čistilnika pred delci umazanije iz vode. Pretok vode do 1200 l/h. Priključek 3/4", z adapterjem 1".	☐	
Fini vodni filter, z adapterjem	8	4.730-102.0						Fini vodni filter, velikost 125 µm, maks. Temperatura 50 °C. Napravo varuje pred delci umazanije v vodi. Volumen vode do 1.200 l / h. Priključek 3/4 ", z adapterjem 1".	☐	
Fin vodni filter, 100 µm, R 1"	9	2.638-270.0						Fin vodni filter, gostota sita 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažo na vходу naprave. Napravo ščiti pred delci umazanije v vodi. Pretok vode do 1.200 l/h. Priključek 1".	☐	
Cev za dovajanje vode										
Cev za dovod vode	10	4.440-038.0						NW 13 R1" / R 3/4", do 30 °C	☐	
	11	4.440-207.0						NW 19 R1 " / R 3/4", do 85 ° C, za sesalno delovanje z bakreno žico za ozemljitev naprave	☐	
Preprečevalnik povratnega toka										
Zaporo povratnega toka	12	2.641-374.0						Tako, da noben detergent ne pride v krog pitne vode pri negativnem tlaku v vodovodni cevi. - Topla voda odporna do 80 ° C - testirana v skladu z IEC 60335-2-79 - vgrajena zaščita pred uhajanjem	☐	

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

HDS 6/14 CX

1.169-905.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Količina pre-toka				Cena	
Natična krtača za pranje								
Pralna krtača	1	4.113-001.0					Za univerzalno uporabo pri čiščenju površin. Pritrditev z vpenjalnim kosom neposredno na razpršilno cev. Povezava M 18 x 1.5	☐
Vrtljiva krtača za pranje								
Rotacijska krtača za pranje za naprave < 800 l/h, najlonske ščetine	2	4.113-004.0	500 - 800				Rotacijska krtača za pranje nežno odstrani fin prah in siv film z vseh površin. Temperaturno odporna do 80 °C. (M 18 x 1,5, zamenljiv krtačni nastavek).	☐
Rotacijska krtača za pranje za naprave < 800 l/h, naravne ščetine	3	4.113-003.0	500 - 800				S pogonom na vodni curek. Za nežno odstranjevanje finega prahu in sivega filma z vseh površin. Temperaturno odporna do 80 °C. M 18 x 1,5 (zamenljiv krtačni nastavek).	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲