




## HDS 8/18-4 C

Trifazen HDS 8/18-4 C je najbolj zmogljiv visokotlačni čistilnik z vročo vodo kompaktnega razreda, prepričal pa vas bo s svojim 4-polnim vodno hlajenim elektromotorjem in eco!efficiency stopnjo.



### 1 Ekonomičnost

- eco!efficiency stopnja - ekonomično in okolju prijazno - tudi med daljšimi intervali uporabe.
- Zmanjšuje porabo goriva in emisije CO2 za kar 20 %.

### 2 Uporabniku prijazno upravljanje

- Intuitivno upravljanje s pomočjo izbirnega stikala z enim gumbom.
- Velika odprtina za polnjenje z nastavkom.

### 3 Shranjevanje

- Predal za šobe in orodje, ki za lahko zaprete.
- Kljukice za shranjevanje električnih kablov in visokotlačnih cevi.

### 4 Zanesljivost

- Sistem mehkega blaženja (SDS) kompenzira vibriranje in konice tlaka v visokotlačnem sistemu.
- Velik vodni filter varuje črpalko pred okvarami.



## HDS 8/18-4 C

- Ekonomična ecoefficiency stopnja
- Intuitivno izbirno stikalo z eno tipko
- 4-polni elektromotor z vodnim hlajenjem

### Tehnični podatki

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Številka naročila</b>                                  | 1.174-900.0       |
|                                                           | 4054278168173     |
| <b>Vrsta toka</b>                                         | 3 / 400 / 50      |
| <b>Količina pretoka</b>                                   | 300 - 800         |
| <b>Tlak</b> bar / MPa                                     | 30 - 180 / 3 - 18 |
| <b>Maks. temperatura (pri dovodu 12 °C)</b>               | 80 / 155          |
| <b>Priključna moč</b>                                     | 6                 |
| <b>Poraba grelnega olja pri polni obremenitvi</b>         | 5                 |
| <b>Poraba kurilnega olja pri nastavitvi ecoefficiency</b> | 4                 |
| <b>Rezervoar za gorivo</b> l                              | 15                |
| <b>Število hkratnih uporabnikov</b>                       | 1                 |
| <b>Mobilnost</b>                                          | srednja           |
| <b>Teža</b>                                               | 119,4             |
| <b>Mere (D × Š × V)</b>                                   | 1060 × 650 × 920  |

### Oprema

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ročna razpršilna pištola</b>               | EASY!Force Advanced |
| <b>Visokotlačna cev</b>                       | 10 / DN 6, 250 bar  |
| <b>Razpršilna cev</b>                         | 1050                |
| <b>Power šoba</b>                             | ■                   |
| <b>Sistem mehkega blaženja (SDS)</b>          | ■                   |
| <b>ANTI!Twist</b>                             | ■                   |
| <b>Izklop tlaka</b>                           | ■                   |
| <b>vgrajen rezervoar za gorivo in čistilo</b> | ■                   |
| <b>Servo krmiljenje</b>                       | ■                   |
| ■ Vključno v dobavo                           |                     |

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**

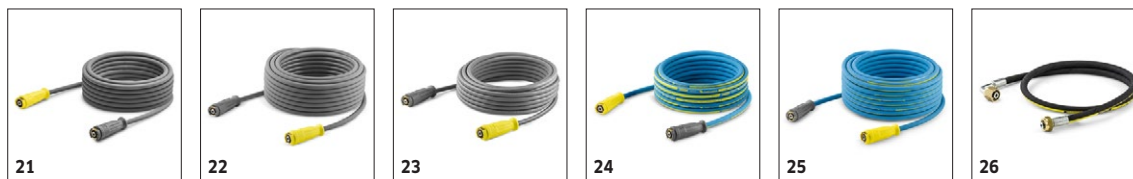

|                                                                                    |    | Številka naročila | Nazivna širina | Maksimalen delovni tlak | Dolžina | Cena |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|----------------|-------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standard z obojestranskim navitjem</b>                                          |    |                   |                |                         |         |      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Visokotlačna cev 2 x EASY! Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI! Vrtljiva                | 1  | 6.110-031.0       | 8              | 315 bar                 | 10      |      | Tlak do 315 barov je primeren za visokotlačno cev (DN 8). Na obeh straneh z inovativnim EASY! Zaklepanjem ročnega vijaka, ANTI! vrtljiv in 10 m dolžine. ▲                                                                            |
| Visokotlačna cev 2 x EASY! Lock DN 8, 315 bar, 15m, ANTI! Vrtljivo                 | 2  | 6.110-030.0       | 8              | 315 bar                 | 15      |      | 15 m visokotlačna cev, DN 8, z ANTI! vrtljiva in na obeh straneh s prihrankom časa EASY! Lock . Pritrdilna ročica je nameščena. ▲                                                                                                     |
| Visokotlačna cev 2 x EASY! Lock DN 8, 315 barov, 20 m, ANTI!                       | 3  | 6.110-032.0       | 8              | 315 bar                 | 20      |      | Na obeh straneh z robustno EASY! Lock varnostno ročico opremljeno 20-metrsko visokotlačno cev (DN 8). Odobren za tlake do 315 bar. ▲                                                                                                  |
| Visokotlačna cev, 30 m, DN 8, vklj. z vrtljivo spojko                              | 4  | 6.110-014.0       | 8              | 315 bar                 | 30      |      | Za razširitev delovnega radija visokotlačnega čistilnika. Priključek obojestransko M22 x 1,5. ▲                                                                                                                                       |
| Visokotlačna cev 2 x EASY! Lock DN 10, 220 bar, 15 m                               | 5  | 6.110-042.0       | 10             | 220 bar                 | 15      |      | Opremljen z inovativnim EASY! Zaklepom ročnega vijaka in primeren za tlake do 220 bar: 15 m visokotlačna cev (DN 10). ▲                                                                                                               |
| Visokotlačna cev 2 x EASY! Lock DN 10, 220 bar, 20 m                               | 6  | 6.110-043.0       | 10             | 220 bar                 | 20      |      | Dolžina 20 m in EASY! Zaklep ročno vijak na obeh straneh, ki je izjemno časovno varčen in udoben, so med glavnimi značilnostmi te visokotlačne cevi (DN 10). ▲                                                                        |
| Visokotlačna cev 2 x EASY! Lock DN 10, 220 bar, 25 m                               | 7  | 6.110-044.0       | 10             | 220 bar                 | 25      |      | Prepričljive vrednosti in osnovna oprema: Visokotlačna cev (DN 10) v dolžini 25 m in razvita za tlake do 220 bar. ▲                                                                                                                   |
| Visokotlačna cev 2 x EASY! Lock DN 10, 220 bar, 40 m                               | 8  | 6.110-045.0       | 10             | 220 bar                 | 40      |      | Visokotlačna cev dolžine 40 m z EASY! Lock sistemom za ročno privijanje (na obeh straneh), ki varčuje s časom. Navzni premer (DN) 10, delovni tlak do 220 bar. ▲                                                                      |
| Visokotlačna cev 2 x EASY! Ključavnica DN 12, 210 barov, 15 m                      | 9  | 6.110-059.0       | 12             | 210 bar                 | 15      |      | Zasnovan za delovne tlake do 250 bar: Visokotlačna cev (DN 12) dolžine 15 m. Ima udobno EASY! Lock na obeh straneh. ▲                                                                                                                 |
| Visokotlačna cev 2 x EASY! Ključavnica DN 12, 210 barov, 40 m                      | 10 | 6.110-060.0       | 12             | 210 bar                 | 40      |      | Z EASY! Zaklenite ročni vijačni priključek in zahvaljujoč dolžini 40 m, veliko prostora za manevriranje: Visokotlačna cev (DN 12) z EASY! Zaklenite ročno-vijačni priključek na obeh straneh. Primerna za delovne tlake do 250 bar. ▲ |
| Visokotlačna cev 2 x EASY! Lock DN 10, 220 bar, 10 m                               | 11 | 6.110-041.0       | 10             | 220 bar                 | 10      |      | Prepričljive zmogljivosti in osnovna oprema: visokotlačna cev (DN 10) z dolžino 25 m, zasnovana za tlak do 220 bar. ▲                                                                                                                 |
| Visokotlačna cev, 10 m, DN 6, AVS priključek za pištolo                            | 12 | 6.110-035.0       | 6              | 250 bar                 | 10      |      | s patentiranim AVS priključkom v pištoli (vrtljivo uležajenje) in ročnim privitjem. M 22 x 1,5 z zaščito pred pregibanjem. ■                                                                                                          |
|                                                                                    | 13 | 6.110-034.0       | 6              | 250 bar                 | 10      |      | NW 6/155 °C/250 bar □                                                                                                                                                                                                                 |
| Visokotlačna cev 2 x EASY! Lock DN 6, 300 bar, 10 m, ANTI! Vrtljiva                | 14 | 6.110-056.0       | 6              | 300 bar                 | 10      |      | ANTI! vrtljiva Vijačna in visokotlačna cev (DN 6), opremljena z novim EASY! Za tlake do 300 bar. 10 m dolga. □                                                                                                                        |
| <b>Longlife z obojestranskim navitjem</b>                                          |    |                   |                |                         |         |      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Visokotlačna cev Longlife 400, 30 m, DN 8, vklj. z vrtljivo spojko                 | 15 | 6.110-023.0       | 8              | 400 bar                 | 30      |      | Z vrtljivim zglobov, 2 x M 22 x 1,5 ▲                                                                                                                                                                                                 |
| Visokotlačna cev Longlife 400, 20 m, DN 8, podaljšek                               | 16 | 6.110-027.0       | 8              | 400 bar                 | 20      |      | ▲                                                                                                                                                                                                                                     |
| Visokotlačna cev Longlife 400, 15 m, DN 8, vklj. z vrtljivo spojko                 | 17 | 6.110-029.0       | 8              | 400 bar                 | 15      |      | Z vrtljivim zglobov, 2 x M22 x 1,5 ▲                                                                                                                                                                                                  |
| Visokotlačna cev Longlife 400, 2 x EASY! Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m                | 18 | 6.110-024.0       | 8              | 400 bar                 | 1,5     |      | 1,5 m kratka visokotlačna cev (DN 8). Obe strani z udobno EASY! Zaklepanje ročnega vijačnega priključka za robustne in hitre povezave. Trpežen in izdelan za pritisk do 400 barov. □                                                  |
| Visokotlačna cev Longlife 400, 1 x EASY! Zaklep 1x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m | 19 | 6.110-069.0       | 8              | 400 bar                 | 1,5     |      | Za tlak do 400 barov primerna visokotlačna cev (DN 8) z 2-kratnim jeklenim vložkom in 30 m dolžine. Priključki: M 22 x 1,5 kot tudi priročno in hitro EASY! □                                                                         |
| Visokotlačna cev Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS priključek za pištolo               | 20 | 6.110-038.0       | 8              | 400 bar                 | 10      |      | Trpežna, 10 m visokotlačna cev (DN 8) z 2-kratnim jeklenim vložkom in EASY! Lock.Ročni vijačni priključek in ANTI! Twist. Odobren za tlak 400 barov. □                                                                                |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**



|                                                                                  |    | Številka naročila | Nazivna širina | Maksimalen delovni tlak | Dolžina | Cena |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|----------------|-------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cevi, primerne za živila, z obojestranskim navitjem</b>                       |    |                   |                |                         |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |
| Visokotlačna cev za živila, 2 x EASY! Lock, DN 8, 10 m, ANTI!                    | 21 | 6.110-051.0       | 8              | 250 bar                 | 10      |      | Visokotlačna cev (DN 6), dolga 10 m, s sivim zunanjim pokrovom. Odobren za živilsko industrijo. Obe strani s hitrim in stabilnim EASYLock ročnim vijačnim priključkom. ▲                                                 |
| Visokotlačna cev za živila, 2 x EASY! Lock, DN 8, 20 m, ANTI! Twist              | 22 | 6.110-052.0       | 8              | 250 bar                 | 20      |      | Primerna za prehrabeno industrijo: 20 m visokotlačna cev (DN 8) z ne-oznako, sivi zunanji pokrov, ANTI! Twist in EASY!Lock z vijaki. ▲                                                                                   |
| Visokotlačna cev za živila, 2 x EASY! Lock, DN 6, 15 m, ANTI! Twist              | 23 | 6.110-063.0       | 6              | 250 bar                 | 15      |      | 15 m dolga visokotlačna cev (DN 6) z AVS priključkom za cevni kolut za ravnanje s hrano, EASY!Lock, Pritrdilna ročica in siva zunanja pokrivna plošča. □                                                                 |
| <b>Longlife - cevi, primerne za živila, z obojestranskim navitjem</b>            |    |                   |                |                         |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |
| Visokotlačna cev za živila Longlife 400, 2 x EASY! Lock, DN 8, 10 m, ANTI! Twist | 24 | 6.110-053.0       | 8              | 400 bar                 | 10      |      | Modra zunanja obloga, ki ne pušča sledi, odporna proti živalskim maščobam: dolgotrajna visokotlačna cev (DN 8) dolžine 10 m, ANTI! Twist in EASY!Lock dvostranski ročni priključek. ▲                                    |
| Visokotlačna cev za živila Longlife 400, 2 x EASY! Lock, DN 8, 20 m, ANTI!       | 25 | 6.110-054.0       | 8              | 400 bar                 | 20      |      | Trpežna cev, z 2-kratnim jeklenim vložkom, modra, proti trdovratnim živalskim maščobam. Odporna visokotlačna cev, opremljena z zunanjim pokrovom, ki je odporna na živalske maščobe, 20 m dolga in z EASY!Lock vijaki. □ |
| <b>Posebne cevi</b>                                                              |    |                   |                |                         |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |
| Visokotlačna cev, 1 x EASY! Zakrivljena, 1 x M 22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m    | 26 | 6.110-068.0       | 8              | 400 bar                 | 1,5     |      | Za priključitev na kolutne cevi: visokotlačna cev, z M 22 x 1,5 priključkom EASY!Lock matica, 1,5 m dolga in primerna za delovne tlake do 400 bar. □                                                                     |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**

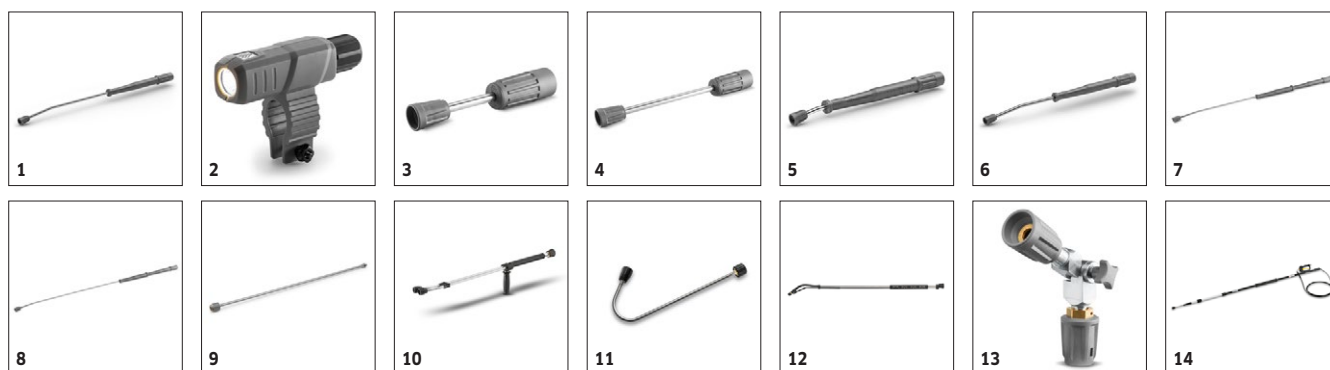

|                                                                   |   | Številka naročila | Količina pre-toka |  |  |  |  | Cena                                                                                                                                                                                                           |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Ročne razpršilne pištole</b>                                   |   |                   |                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |   |
| EASY ! Napredna sila                                              | 1 | 4.118-005.0       |                   |  |  |  |  | Brez utrujenosti: Visokotlačna pištola EASY! Force uporablja silo povratnega udarca visokotlačnega curka in tako zmanjša zadrževalno silo na uporabnika.                                                       | ■ |
| Komplet za preureditev EASY!Force 1 - od visokotlačne cevi naprej | 2 | 4.111-050.0       |                   |  |  |  |  | Za preureditev Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov z obstoječo visokotlačno cevjo: komplet za preureditev EASY!Force 1 z visokotlačno pištolo EASY!Force, razpršilno cevjo in vsemi adapterji do šobe.      | □ |
| Komplet za preureditev EASY!Force 2 - od naprave naprej           | 3 | 4.111-051.0       |                   |  |  |  |  | Zasnovan za nadgradnjo obstoječih Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov: komplet za preureditev EASY!Force 2 z visokotlačno pištolo EASY!Force, razpršilno cevjo, visokotlačno cevjo in potrebnimi adapterji. | □ |
| Komplet za preureditev EASY!Force 3 - visokotlačna pištola        | 4 | 4.111-052.0       |                   |  |  |  |  | Primeren za obstoječe visokotlačne cevi in razpršilne cevi: komplet za preureditev EASY!Force 3, vključno s pištolo EASY!Force in vsemi potrebnimi adapterji za nadgradnjo vašega visokotlačnega čistilnika.   | □ |
| <b>Servo-Control regulator</b>                                    |   |                   |                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |   |
| Regulator Servo-Control                                           | 5 | 4.118-008.0       | 750 - 1100        |  |  |  |  | Količina vode in regulacija tlaka neposredno pri ročni brizgalni pištoli.                                                                                                                                      | ■ |
| <b>Hitra spojka</b>                                               |   |                   |                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |   |
| Hitra spojka                                                      | 6 | 2.115-000.0       |                   |  |  |  |  | Za hitro menjavo med različnimi šobami / pripomočki. Popolnoma prilagojen Kärcherjevi škropilni opremi, primerni za vmesno pištolo / brizgalno cev Z EASY!Lock notranjim navojem.                              | □ |
| Vtični priključek                                                 | 7 | 2.115-001.0       |                   |  |  |  |  | Kaljeni vtič iz nerjavečega jekla za hitro spenjanje 2.115-000. Z EASY! Lock zunanjim navojem.                                                                                                                 | □ |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲



# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**


|                                               |    |             | Številka naročila | Maksimalen delovni tlak | Dolžina |  |  | Cena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-----------------------------------------------|----|-------------|-------------------|-------------------------|---------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Vrtljive razpršilne cevi</b>               |    |             |                   |                         |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Razpršilna cev 1050 mm, vrtljiva              | 1  | 4.112-000.0 | 300 bar           | 1050                    |         |  |  | Razpršilna cev, 1050 mm, vrtljiva, ergonomska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ■ |
| Šobna LED-osvetlitev                          | 2  | 2.680-002.0 |                   |                         |         |  |  | Močna, lahka LED-delovna luč za namestitev na razpršilno cev visokotlačne pištole EASY!Force. Omogoča do 5 delovnih ur dodatne osvetlitve v slabših svetlobnih pogojih.                                                                                                                                                                                                                                                                | □ |
| Razpršilna cev 250 mm, vrtljiva               | 3  | 4.112-027.0 | 300 bar           | 250                     |         |  |  | Razpršilna cev, 600 mm, vrtljiva, ergonomska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | □ |
| Razpršilna cev 400 mm, vrtljiva               | 4  | 4.112-024.0 | 300 bar           | 400                     |         |  |  | Razpršilna cev, 400 mm, vrtljiva, ergonomska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | □ |
| Razpršilna cev 600 mm, vrtljiva               | 5  | 4.112-007.0 | 300 bar           | 600                     |         |  |  | Razpršilna cev, 600 mm, vrtljiva, ergonomska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | □ |
| Razpršilna cev 850 mm, vrtljiva               | 6  | 4.112-006.0 | 300 bar           | 840                     |         |  |  | Razpršilna cev, 850 mm, vrtljiva, ergonomska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | □ |
| Razpršilna cev 1550 mm, vrtljiva              | 7  | 4.112-018.0 | 300 bar           | 1550                    |         |  |  | Razpršilna cev, 1550 mm, vrtljiva, ergonomska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | □ |
| Razpršilna cev 2050 mm, vrtljiva              | 8  | 4.112-021.0 | 300 bar           | 2050                    |         |  |  | Razpršilna cev, 2050 mm, vrtljiva, ergonomska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | □ |
| Podaljšek za razpršilno cev EASY!Lock 1000 mm | 9  | 4.112-048.0 | 300 bar           | 1000                    |         |  |  | Podaljšek za cev z EASY! Lock zaklepanje. Dolžina 1000 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | □ |
| <b>Dvojne razpršilne cevi</b>                 |    |             |                   |                         |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Dvojna razpršilna cev 960 mm                  | 10 | 2.112-016.0 | 310 bar           | 960                     |         |  |  | Brezstopenjska nastavitev delovnega tlaka neposredno na ročaju ob polnem pretoku vode. Primerna zlasti za uporabo v kmetijstvu (npr. pri čiščenju hleva).                                                                                                                                                                                                                                                                              | □ |
| <b>Kotna razpršilna cev</b>                   |    |             |                   |                         |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Cev za žleb in sanitarije                     | 11 | 4.112-029.0 |                   |                         |         |  |  | Z vstavkom šobe. Posebna oblika za čiščenje žlebov in higiensko čiščenje sanitarij. Iz nerjavečega jekla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | □ |
| <b>Fleksibilna razpršilna cev</b>             |    |             |                   |                         |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Fleksibilna razpršilna cev 1050 mm            | 12 | 4.112-035.0 | 210 bar           | 1050                    |         |  |  | Brezstopenjska nastavitev upogiba razpršilne cevi od 20° - 140°. Primerna zlasti za čiščenje težko dostopnih mest, npr. žlebov, avtomobilskih streh, podvozij ali okrovov koles.                                                                                                                                                                                                                                                       | □ |
| Visokotlačni zglobni spoj                     | 13 | 4.112-057.0 | 300 bar           |                         |         |  |  | Za težko dostopna območja: Visokotlačni zgibni spoj z nastavitvijo kota do 120°. Enostavno montirajte neposredno na cev za visokotlačno čiščenje.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | □ |
| <b>Teleskopska razpršilna cev</b>             |    |             |                   |                         |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Teleskopska cev                               | 14 | 4.112-037.0 | 225 bar           | 5400                    |         |  |  | Teleskopska cev se raztegne od 1,8 do 5,4 m. Za čiščenje težko dostopnih mest (kot so stropi, fasade). Z vgrajeno HD pištolo, priključek EASY! Lock, z vrtljivo spojko. Priključek za šobe M 18 x 1,5.                                                                                                                                                                                                                                 | □ |
| Pritrdilni trak za teleskopsko cev            | 15 | 6.373-987.0 |                   |                         |         |  |  | Udoben trak za razbremenitev pri delu s teleskopsko cevjo (6.394-690). Obremenitev je optimalno porazdeljena na telo in lažje je opravljati daljše delovne naloge.                                                                                                                                                                                                                                                                     | □ |
| <b>Cev za čiščenje žlebov</b>                 |    |             |                   |                         |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Cev za čiščenje žlebov                        | 16 | 2.112-015.0 |                   | 960                     |         |  |  | Čistilna cev se uporablja za čiščenje odtočnih žlebov. Zaradi oblike cevke in posebne šobe se čiščenje lahko izvede brez odstranitve rešetke pokrova.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | □ |
| <b>Razpršilna cev za podstavke</b>            |    |             |                   |                         |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Spodnja razpršilna cev                        | 17 | 4.112-032.0 |                   | 700                     |         |  |  | Mobilna, za učinkovito in udobno čiščenje spodnje, bočne strani vozila in blatnika. Iz nerjavečega jekla. Brez HD šobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | □ |
| <b>Dodatni ročaj</b>                          |    |             |                   |                         |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Dodatna ročica za cevni sistem EASY! Lock     | 18 | 4.321-380.0 |                   |                         |         |  |  | Priročno v vseh okoliščinah - pomožni ročaj se lahko enostavno namesti na cev naše nove generacije EASY! Lock in ponuja vse možnosti za optimalno prilagoditev vašega položaja posameznih nalogi. Z rednim spreminjanjem drže lajšate mišično-skeletni sistem in delo je vedno bolj sproščeno. Zahvaljujoč vrtljivi cevki za 360° lahko pri delovanju preprosto obrnete pomožni ročaj okrog osi, zaradi česar je še bolj prilagodljiv. | □ |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**



1-4

|                                          |   | Številka naročila | Premier šob |  |  |  | Cena |                                                                                                            |
|------------------------------------------|---|-------------------|-------------|--|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Šoba Power s kotom pršenja 25°</b>    |   |                   |             |  |  |  |      |                                                                                                            |
| Napajalna šoba                           | 1 | 2.113-008.0       | 43          |  |  |  |      | Ploska šoba za velike površine in trdovratno umazanijo. <input checked="" type="checkbox"/>                |
| <b>Visokotlačna šoba, kot pršenja 0°</b> |   |                   |             |  |  |  |      |                                                                                                            |
| Napajalna šoba                           | 2 | 2.113-033.0       | 45          |  |  |  |      | Polni curek za posebej trdovratno umazanijo. <input type="checkbox"/>                                      |
| <b>Šoba Power s kotom pršenja 15°</b>    |   |                   |             |  |  |  |      |                                                                                                            |
| Napajalna šoba                           | 3 | 2.113-046.0       | 45          |  |  |  |      | Ravna ventilatorska šoba za trdovratno umazanijo. <input type="checkbox"/>                                 |
| <b>Šoba Power s kotom pršenja 40°</b>    |   |                   |             |  |  |  |      |                                                                                                            |
| Napajalna šoba                           | 4 | 2.113-053.0       | 45          |  |  |  |      | Ploščati curek za visoko površinsko zmogljivost. Primerno za občutljive površine. <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo   □ Dodatni pribor   ▲

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

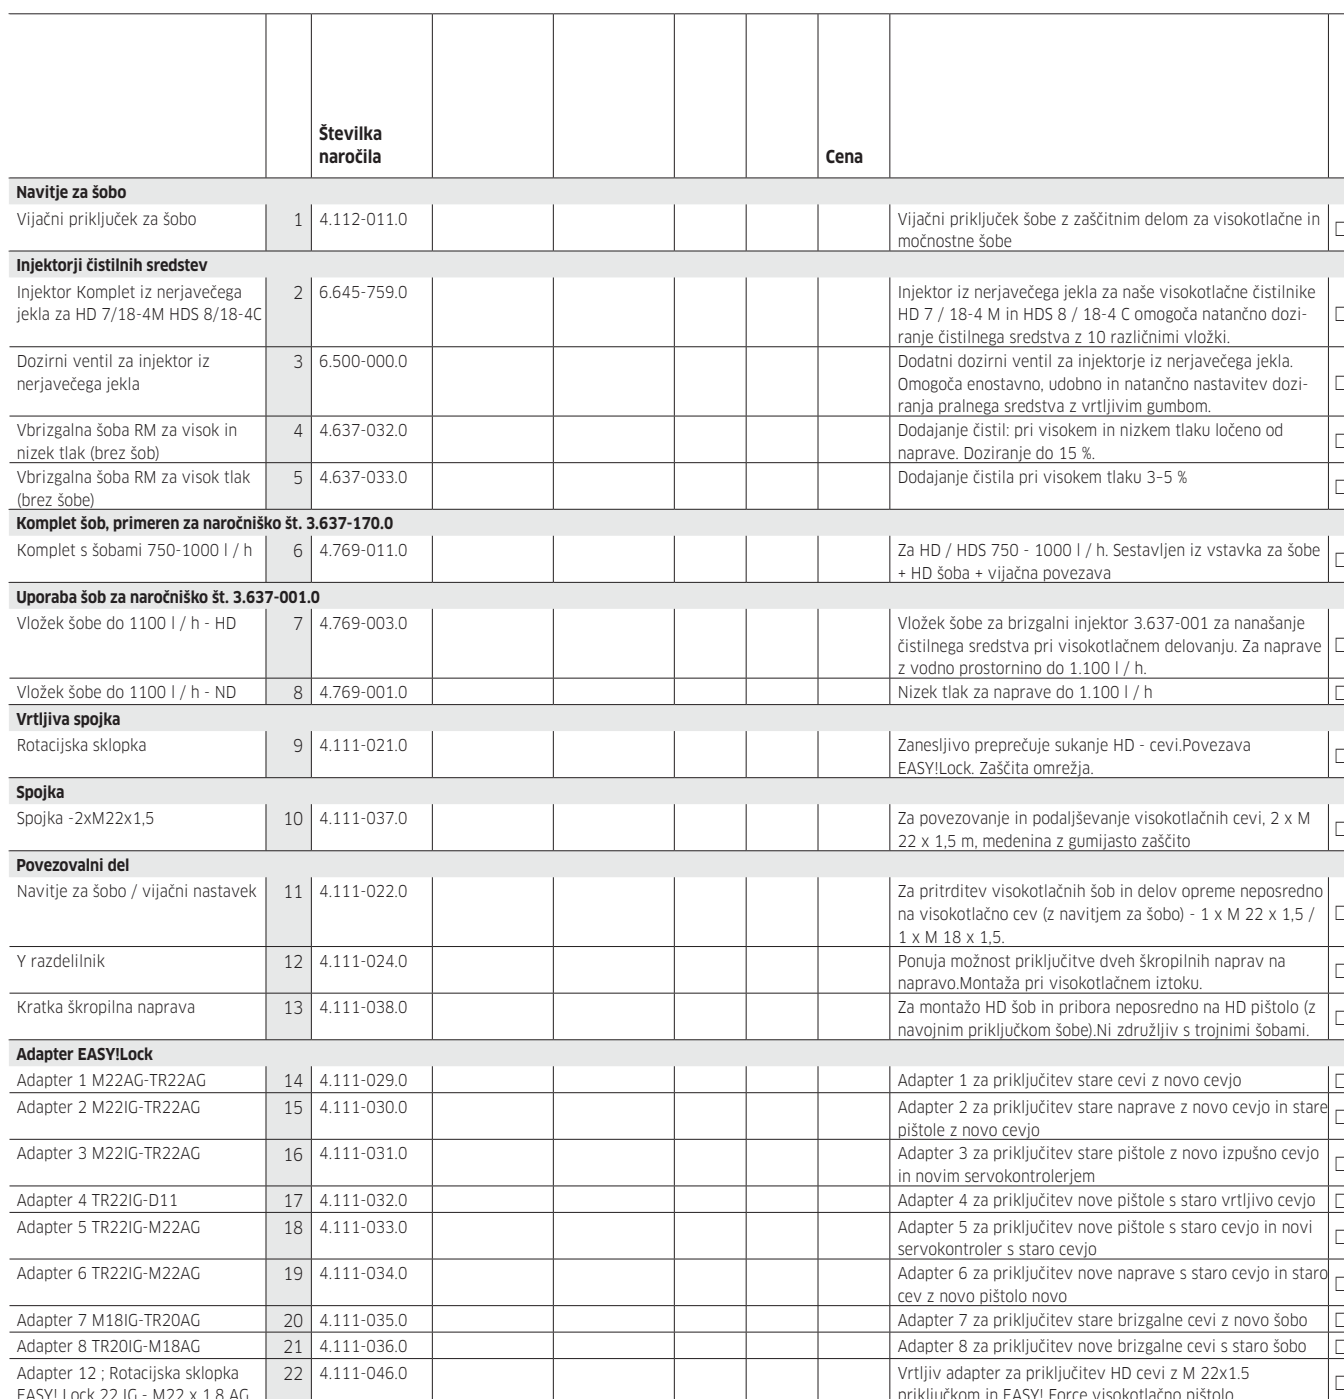
**KÄRCHER**



|                                                                  |   | Številka naročila | Maksimalen delovni tlak | Premier šob |  |  | Cena                                                                                                                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------------|-------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Rotor-šoba za odstranjevanje trdovratne umazanije, velika</b> |   |                   |                         |             |  |  |                                                                                                                                                                                         |                          |
| Rezalnik za umazanijo                                            | 1 | 4.114-042.0       | 300 bar                 | 45          |  |  | Nastavek za odstranjevanje umazanije; močni vodni curek omogoča 10-kratno moč čiščenja. Najvišja življenjska doba zaradi keramičnih šob / obročev ležaja maks. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C | <input type="checkbox"/> |
| <b>Šoba Vario s spremenljivim kotom 0-90°</b>                    |   |                   |                         |             |  |  |                                                                                                                                                                                         |                          |
| Šoba s spremenljivim kotom                                       | 2 | 4.113-006.0       |                         | 80          |  |  | Omogoča menjavo visokotlačnega curka od 0 ° -90 ° in brezstopenjsko razprševanja po kotih. To omogoča enostavno prilagajanje vsem vrstam umazanije in površin.                          | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor    ▲





# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**



23-24

|                            |    | Številka<br>naročila |  |  |  |  | Cena |                                         |                          |
|----------------------------|----|----------------------|--|--|--|--|------|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Cev za dimni plin</b>   |    |                      |  |  |  |  |      |                                         |                          |
| Priključek za na dimno cev | 23 | 4.656-149.0          |  |  |  |  |      | Z varovalko za priključek na dimno cev. | <input type="checkbox"/> |
|                            | 24 | 4.656-080.0          |  |  |  |  |      |                                         | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor    ▲

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**


|                                                       |    | Številka naročila | Maksimalen delovni tlak | Premer šob | Premer | Cena                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|-------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Cev za čiščenje cevi, DN 6</b>                     |    |                   |                         |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Gibka cev za čiščenje cevi, DN 6, 10 m, maks. 250 bar | 1  | 6.110-046.0       | 250 bar                 |            |        | Cev za čiščenje cevi dolžine 10 m je posebej fleksibilna visokotlačna cev za notranje čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Gibka cev za čiščenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar | 2  | 6.110-008.0       | 250 bar                 |            |        | Pri 20 m gibki cevi za čiščenje cevi gre za posebej fleksibilno visokotlačno cev za čiščenje notranjosti cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Gibka cev za čiščenje cevi, DN 6, 30 m, maks. 250 bar | 3  | 6.110-047.0       | 250 bar                 |            |        | Cev za čiščenje cevi dolžine 30 m je posebej fleksibilna visokotlačna cev za notranje čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Šobe za čiščenje cevi</b>                          |    |                   |                         |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Nastavek za čiščenje cevi D21 / 060                   | 4  | 4.765-002.0       |                         | 60         | 21     | Vrtljiv curek naprej rešuje najbolj trdovratno umazanijo. Trije žarki zadaj zagotavljajo potrebno napajanje in udobno rokovanje.                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Nastavek za čiščenje cevi D30 / 060                   | 5  | 4.765-005.0       |                         | 60         | 30     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za čiščenje cevi 120                             | 6  | 5.763-089.0       |                         | 120        | 24     | Šoba za čiščenje cevi s premerom 24 mm. S 8 šobami, usmerjenimi nazaj pod kotom 30 °.                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za čiščenje cevi                                 | 7  | 5.763-015.0       |                         | 55         | 16     | Z notranjim navojem, različne smeri curka za čisto in okolju prijazno čiščenje zamašenih odtokov in cevi. Odprtine šob so usmerjene tako, da se šoba z gibko cevjo samodejno potegne v cev. Z R 1/8" priključkom za montažo na gibko cev za čiščenje cevi. 3 x 30° nazaj, Ø 16 mm             | <input type="checkbox"/> |
|                                                       | 8  | 5.763-016.0       |                         | 60         | 16     | Z notranjim navojem, različni smerni curki za čisto, okolju prijazno čiščenje zamašenih odtokov in cevi. Odprtine šob so usmerjene tako, da se šoba z gibko cevjo samodejno potegne v cev. S priključkom R 1/8 "za montažo na gibko cev za čiščenje cevi. 1 x naprej, 3 x 30 ° nazaj, Ø 16 mm | <input type="checkbox"/> |
|                                                       | 9  | 5.763-017.0       |                         | 50         | 30     | Šoba za čiščenje cevi z notranjim navojem. Različne smeri žarkov. V cevi cev deluje samostojno. (Priključek R 1/8 ", 3x 30 ° nazaj, Ø 30 mm.)                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Rotirajoča šoba za čiščenje cevi 065                  | 10 | 6.415-440.0       |                         | 65         | 16     | Z notranjim navojem, različne smeri curka za čisto in okolju prijazno čiščenje zamašenih odtokov in cevi. Odprtine šob so usmerjene tako, da se šoba z gibko cevjo samodejno potegne v cev. Z R 1/8" priključkom za montažo na gibko cev za čiščenje cevi. 4 vrtljivi curki                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čiščenje sodov in posod</b>                        |    |                   |                         |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Add-on kit mud sucker                                 | 11 | 2.641-798.0       |                         |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čiščenje sodov in posod</b>                        |    |                   |                         |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Čistilo za cevi BC 14/12 C                            | 12 | 2.112-020.0       |                         |            |        | Čistilec za bobne BC 14/12 je injekcijska naprava za notranje čiščenje posod in sodov - zlasti hrastovih sodov s kapaciteto med 225 in 600 litri.                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Razpršilna glava HKF 50, medenina</b>              |    |                   |                         |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Pršilna glava HKF 50, medenina                        | 13 | 3.631-039.0       |                         |            |        | Globina potopa 850 mm. Glava za čiščenje notranjosti posod in sodov z odprtinami, ki imajo premer večji od 50 mm. Direktni priključek na visokotlačni čistilnik. Pogon preko elektro motorja. Možno delovanje v navpičnem in vodoravnem položaju                                              | <input type="checkbox"/> |
| Razpršilna glava HKF 50 iz medenine                   | 14 | 3.631-058.0       |                         |            |        | Globina potopitve 150 mm. Notranja glava za čiščenje cevi in posode za čiščenje odprtin za vijake od 50 mm. Neposredno priključitev na visokotlačni čistilec. Pogon preko elektromotorja. Možnost delovanja navpično in vodoravno                                                             | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**



|                                                                           |    | Številka naročila | Maksimalen delovni tlak | Premier šob | Premier |  | Cena |                                              |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------------|-------------|---------|--|------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Komplet šob za razpršilno glavo HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)</b> |    |                   |                         |             |         |  |      |                                              |                          |
| Šoba 030 za delovanje z 2 šobama HKF 50                                   | 15 | 6.415-444.0       |                         | 30          |         |  |      | Šoba za delovanje z dvema šobama             | <input type="checkbox"/> |
| Šoba 090 za delovanje z 1 šobo HKF 50                                     | 16 | 6.415-447.0       |                         | 90          |         |  |      | Šoba za obratovanje z enim curkom            | <input type="checkbox"/> |
| Dvojni ročaj za natančno vodenje brizgalne glave                          | 17 | 2.863-036.0       |                         |             |         |  |      | Dvojni ročaj. Natančno vodenje pršilne glave | <input type="checkbox"/> |
| Vijak za vložek z razpršilno glavo z 1 šobo                               | 18 | 5.411-061.0       |                         |             |         |  |      | Vijak za vložek z razpršilno glavo z 1 šobo  | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor    ▲

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**


|                                        |   | Številka naročila | Količina pre-toka | Premer šob | Premer | Cena |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Talna šoba FRV 30</b>               |   |                   |                   |            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Komplet za pritrditev cevi             | 1 | 2.642-528.0       |                   |            |        |      | Nastavek za pritrditev sesalne cevi na gladke površine. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pribor za pritrditev lovilca umazanije | 2 | 2.642-532.0       |                   |            |        |      | Žlica iz pocinkane jekla se uporablja za zbiranje grobe umazanije in za pritrditev sesalne cevi v zunanji površini. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Talna šoba FR 30 Me</b>             |   |                   |                   |            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Talna šoba FR 30 Me                    | 3 | 2.111-013.0       |                   |            | 300    |      | Visokokakovostna in na vročo vodo odporna talna šoba z ohišjem iz nerjavnega jekla. Dvojni keramični ležaj, vodilna kolesa, ki ne puščajo sledi, vgrajen priključek za sesalno cev za odsesavanje vode. Posebej primerna za čiščenje notranjih prostorov in prostorov v živilskopredelovalni industriji. Komplet šob za to napravo je potrebno naročiti posebej. Maks. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C. <input type="checkbox"/> |
| <b>Talna šoba FR 50</b>                |   |                   |                   |            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Talna šoba FR 50 Me                    | 4 | 2.111-023.0       |                   |            | 500    |      | Z delovno širino 500 mm je FR 50 še posebej primeren za velika območja. Ohišje odporno na vročo vodo, ohišje iz nerjavne jekla, 2-kratno keramično ležišče, udobno potisno palico, kolesca brez sledi in integrirano nizkotlačno merjenje RM. Komplet za šobe za posamezne naprave je treba naročiti posebej. Maksimalno 250 bar / 1800 l / h / 80 °C <input type="checkbox"/>                                              |
| <b>Posebni kompleti šob za FR</b>      |   |                   |                   |            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Komplet talnih šob                     | 5 | 2.639-187.0       | 650 - 850         |            |        |      | Komplet šob za to napravo vsebuje šobo Power in vijake. Za optimalno delovanje Kärcherjevih talnih šob (650 do 850 l/h). <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Posebni kompleti šob za FRV</b>     |   |                   |                   |            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Komplet šob 045 - za FRV 30            | 6 | 2.642-432.0       |                   | 45         |        |      | Komplet za šobe, specifičen za napravo Kärcher na močne šobe in pogonska šoba za FRV 30 in FRV 50. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Talna šoba FRV 30 Me</b>            |   |                   |                   |            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Podaljšek cevi FRV 30 Me in FRV 50 Me  | 7 | 4.441-040.0       |                   |            |        |      | 5 m podaljšek cevi za FRV 30 Me. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Talna šoba FRV 30 Me                   | 8 | 2.111-012.0       |                   |            |        |      | Zahvaljujoč avtomatskemu odsesavanju umazane vode je čiščenje notranjih in zunanjih površin s talno šobo FRV 30 Me iz nerjavne jekla še učinkoviteje. Čiščenje z vročo vodo do 85 °C. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                              |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**


|                                                     |    | Številka naročila | Količina pre-toka |  |  |  |  | Cena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|-----------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pršilnik za čistila</b>                          |    |                   |                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Pršilnik za čistila Basic 2                         | 1  | 4.112-054.0       | 700 - 800         |  |  |  |  | Novo razvit, zelo robusten pršilnik s posodo za nanašanje čistila Basic 2, primerna posebej za visokotlačne čistilnike s kapaciteto 700-800 l / h. Omogoča odličen nanos kakovostne pene s polovično porabo čistila.                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Posoda RM 1 l za nastavek za peno Basic             | 2  | 5.071-414.0       |                   |  |  |  |  | Za hitro menjavo čistila: dodatna 1-litrska posoda za čistilo za nastavek za peno Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 in 2.112-055.0).                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Pršilnik za čistila Advance 025                     | 3  | 2.112-017.0       |                   |  |  |  |  | Kratek in priročen pršilnik s posodo za čistilo, prostornine 1 l neposredno na razpršilniku. Zaradi kompaktne izvedbe je zelo primeren npr. za nanašanje pene na avtomobile. Priključek EASY!Lock brezstopenjsko doziranje čistila s pomočjo vrtljivega gumba na razpršilniku, nastavljen kot curka.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| RM posoda 1 L za pršilnik za čistila Advanced       | 4  | 6.414-050.0       |                   |  |  |  |  | Dodatna 1-litrska posoda za detergent za hitro menjavo detergenta pri uporabi s pršilnikom za čistilo Advance. (2.112-017.0 in 2.112-018.0).                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Komplet Inno Foam</b>                            |    |                   |                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Komplet Inno Foam z vbrizgavanjem čistila           | 5  | 2.112-000.0       |                   |  |  |  |  | Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo. Dvojna razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na visokotlačno delovanje za splakovanje ipd., visokotlačni injektor čistil z natančnim dozirnim ventilom 0-5 %. Komplete šob za naprave različnih razredov (glej kompletne šobe) je treba naročiti ločeno. | <input type="checkbox"/> |
| PCH / Inno komplet za peno                          | 6  | 2.112-008.0       |                   |  |  |  |  | Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo. Dvojna razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na HD-visokotlačno delovanje za splakovanje. Komplete šob za različne razrede naprav (glejte kompletne šobe) je treba naročiti ločeno.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Komplet Easy Foam</b>                            |    |                   |                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Komplet Easy za peno z vbrizgavanjem čistila        | 7  | 2.112-010.0       |                   |  |  |  |  | Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo. Razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na HD-visokotlačno delovanje za splakovanje in RM-HD visokotlačni injektor čistil z natančnim dozirnim ventilom 0-5 %. Komplete šob za naprave različnih razredov (glej kompletne šobe) je treba naročiti ločeno.  | <input type="checkbox"/> |
| Komplet Easy za peno                                | 8  | 2.112-011.0       |                   |  |  |  |  | Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo. Razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na HD-visokotlačno delovanje za splakovanje. Komplete šob za naprave različnih razredov (glej kompletne šobe) je treba naročiti ločeno.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Komplet šob za Inno / Easy Foam</b>              |    |                   |                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Komplet šob 090 za komplet Inno/ Easy 600 - 700 l/h | 9  | 2.111-019.0       | 700 - 1000        |  |  |  |  | Komplet šob 090 vsebuje Kärcherjeve šobe Power in vložek za šobe. Za komplet Inno/Easy Foam 700 - 1000 l/h. Za optimalno delovanje sistemov za peno s posamezno napravo.                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Komplet penilna šoba</b>                         |    |                   |                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Komplet za montažo šobe za peno                     | 10 | 2.112-013.0       |                   |  |  |  |  | Za odmerjeno uporabo sredstva za penjenje v sanitarnem in živilskem sektorju ali kjer je potreben dolg čas izpostavljenosti: Namestitvev na brizgalno cev namesto HP šobe                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲



# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**


|                                                                   |    | Številka naročila | Dolžina |  |  |  |  | Cena                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------|----|-------------------|---------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Ročni priključek za boben za cev</b>                           |    |                   |         |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Kolut za cev iz plastike za HDS kompaktni razred                  | 1  | 2.110-010.0       | 20      |  |  |  |  | Komplet za montažo ABS koluta za cev na napravo. Za varno in prostorno shranjevanje visokotlačnih cevi (s priključno cevjo na HD izhod naprave). Vrtljivo pod tlakom s priključkom za vtični priključek.                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Boben za cev s samodejnim navijanjem</b>                       |    |                   |         |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Samodejni plastični boben za cev, vklj. z visokotlačno cevjo      | 2  | 2.639-257.0       | 15      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Avtomatski kolut za cevi iz lakirane jekla / plastično            | 3  | 6.392-074.0       | 20      |  |  |  |  | Avtomatski kolut za 20 m visokotlačne cevi. Konzola je izdelana iz praškasto lakiranega jekla. Boben je izdelan iz plastike.                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Avtomatski kolut za cevi iz nerjavečega jekla / plastično         | 4  | 6.392-083.0       | 20      |  |  |  |  | Avtomatski kolut za 20 m visokotlačne cevi. Konzola je izdelana iz nerjavečega jekla. Boben je izdelan iz plastike.                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Kolut za cev, avtomatski, lakiran                                 | 5  | 6.392-106.0       | 20      |  |  |  |  | Kolut za cev, avtomatski, 20 m, barvana jeklena konzola, plastični boben                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Kolut za cev, avtomatski, lakiran, siv                            | 6  | 6.392-105.0       | 20      |  |  |  |  | Koluti z navijalno cevjo zagotavljajo maksimalno varnost in udobje pri navijanju in odvijanju HD cevi. Na primer, naročilo št. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ali naroč. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).                                 | <input type="checkbox"/> |
| Avtomatski kolut za cevi z vrtljivim držalom iz nerjavečega jekla | 7  | 6.392-076.0       | 20      |  |  |  |  | Avtomatski kolut za cevi z vrtljivim držalom iz nerjavečega jekla                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Avtomatski kolut za cevi iz nerjavečega jekla                     | 8  | 6.392-122.0       | 20      |  |  |  |  | Visokokakovostni avtomatski kolut za cevi iz nerjavečega jekla. Še posebej primerna za uporabo v živilski industriji. Material in obdelava zagotavlja odpornost proti koroziji, nepremočljiva zaprta pogonska vzmet. Priključek za HD cev z mazalko.    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                   | 9  | 6.392-442.0       | 40      |  |  |  |  | Kolut z navijalno cevjo zagotavljajo maksimalno varnost in udobje pri navijanju in odvijanju HD cevi. Primerna HD cev, npr. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 x AVS priključek za cevni kolut).                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Vrtljivi nosilec praškasto lakiran                                | 10 | 2.639-931.0       |         |  |  |  |  | Nosilec za pritrditev avtomatskega koluta cevi obrnite na steno. Za največji polmer delovanja in prilagodljivost s HD cevjo. Vrtljivo za 120°. Iz pocinkanega jekla.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Vrtljivo držalo iz nerjavečega jekla                              | 11 | 2.641-867.0       |         |  |  |  |  | Vrtljivi stenski nosilec iz nerjavečega jekla (za 2.641-866). To omogoča maksimalno prilagodljivost in udobje pri ravnanju s HD cevjo.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Priključek za avtomatski, samonavijalni boben za cev</b>       |    |                   |         |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| ABS avtomatski kolut za cevi HDS C                                | 12 | 2.110-012.0       |         |  |  |  |  | Komplet avtomatskega koluta za cevi za kompaktni razred HDS. Enostavna namestitve in vse funkcije naprave so dosegljive. Zagotavlja maksimalno udobje pri navijanju in odvijanju HD cevi. Vključuje: avtomatski kolut za cev, HD cev in vse priključke. | <input type="checkbox"/> |
| ABS nosilec avtomatski kolut za cevi HDS C                        | 13 | 2.110-013.0       |         |  |  |  |  | Nosilec vključno s priključnim materialom za montažo avtomatskega koluta cevi na naprave HDS kompaktni razred.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor    ▲

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**


|                                  |    | Številka naročila | Količina pre-toka | Dovodna temperatura | Dolžina | Dolžina | Cena |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|----------------------------------|----|-------------------|-------------------|---------------------|---------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Teleskopstangen</b>           |    |                   |                   |                     |         |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| iSolar TL 14 C (brez gibke cevi) | 1  | 4.110-002.0       |                   | 60                  |         |         |      | Teleskopski drog iz polnega karbona za maksimalno togost ob minimalni teži. Z maks. dosegom 14 m in praktičnimi hitrimi zapirali za enostavno izvlečenje in zlaganje.                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 10 C (brez gibke cevi) | 2  | 4.110-007.0       |                   | 60                  |         |         |      | Teleskopski drog izdelan iz ogljikovih vlaken ponuja maksimalno togost ob minimalni teži. Ima območje do 10 m in je opremljen s praktičnimi hitrimi zaponkami - za udobno spuščanje in podaljšanje. Hitrost se krmili s krogelnim ventilom, ki zagotavlja enostavno rokovanje. Zaradi varnosti pri delu je najnižji element za električno izolacijo izdelan iz mešanice ogljikovih steklenih vlaken. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 10 H (brez gibke cevi) | 3  | 4.110-003.0       |                   | 60                  |         |         |      | Teleskopski drog iz mešanice ogljikovih in steklenih vlaken za maksimalno togost ob minimalni teži. Z maks. dosegom 10 m in praktičnimi hitrimi zapirali za enostavno izvlečenje in zlaganje.                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 7 H (brez gibke cevi)  | 4  | 4.110-004.0       |                   | 60                  |         |         |      | Teleskopski drog iz mešanice ogljikovih in steklenih vlaken za maksimalno togost ob minimalni teži. Z maks. dosegom 7,2 m in praktičnimi hitrimi zapirali za enostavno izvlečenje in zlaganje.                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Ball valve                       | 5  | 4.580-097.0       |                   | 40                  |         |         |      | Nizkotlačni adapter TL obsega krogelni ventil za namestitvev na teleskopske nastavke brez orodja, kar je popolna rešitev za uporabo z vrtljivimi visokotlačnimi krtačami.                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance glass fibre 7 m  | 6  | 4.762-609.0       |                   | 60                  |         |         |      | Teleskopski nastavek TL 7 F z dosegom do 7 m iz trpežnih in lahkih steklenih vlaken, ki vsebuje priročna hitra zapirala za hitro zlaganje in iztegovanje.                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance hybrid 7 m       | 7  | 4.762-610.0       |                   | 60                  |         |         |      | Večnamenski hibridni teleskopski nastavek TL 7 H iz trpežne in lahke mešanice ogljikovih in steklenih vlaken, pri katerem je mogoče teleskopsko raztegovanje, kar omogočajo hitra zapirala. Doseg nastavka je do 7 m.                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance hybrid 10 m      | 8  | 4.762-611.0       |                   | 60                  |         |         |      | Hibridni teleskopski nastavek TL 10 H z dosegom do 10 m. Narejen je iz mešanice ogljikovih in steklenih vlaken ter omogoča vsestransko uporabo. Vsebuje hitra zapirala, ki omogočajo preprosto zlaganje in raztegovanje.                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance carbon 10 m      | 9  | 4.762-612.0       |                   | 60                  |         |         |      | Teleskopski nastavek iz ogljikovih vlaken TL 10 C, katerega doseg znaša do 10 m in vsebuje priročna hitra zapirala. Omogoča vsestransko uporabo, primeren je za čiščenje fasad, oken ali solarnih panelov.                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance carbon 14 m      | 10 | 4.762-613.0       |                   | 60                  |         |         |      | Teleskopski nastavek TL 14 C iz ogljikovih vlaken, ki ga odlikujeta vrhunska togost in izjemno nizka teža. Ima izjemen doseg 14 m, omogoča vsestransko uporabo in preprosto ravnanje z njim zaradi hitrih zapiral.                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Pistol                           | 11 | 4.775-154.0       |                   | 60                  |         |         |      | Visokotlačni vmesnik TL, gibljiva visokotlačna pištola za visokotlačno čiščenje s teleskopskimi nastavki. Ergonomski vmesnik, ki ga je mogoče preprosto namestiti ter je primeren za levičarje in desničarje.                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**



1-3

|                            |   | Številka naročila | Količina pre-toka | Dovodna temperatura | Dolžina | Dolžina | Cena |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schläuche</b>           |   |                   |                   |                     |         |         |      |                                                                                                                                                                                                                      |
| iSolar visokotlačna cev 7  | 1 | 6.392-978.0       |                   | 155                 |         |         |      | Visokokakovostna fleksibilna visokotlačna cev (z gumijastim vrhnjim slojem) za iSolar TL 7. Zunanja plast ima posebej dobre drsne lastnosti ob izvlečenju in zlaganju teleskopskega droga. <input type="checkbox"/>  |
| iSolar visokotlačna cev 10 | 2 | 6.392-977.0       |                   | 155                 |         |         |      | Visokokakovostna fleksibilna visokotlačna cev (z gumijastim vrhnjim slojem) za iSolar TL 10. Zunanja plast ima posebej dobre drsne lastnosti ob izvlečenju in zlaganju teleskopskega droga. <input type="checkbox"/> |
| iSolar visokotlačna cev 14 | 3 | 6.392-976.0       |                   | 155                 |         |         |      | Visokokakovostna fleksibilna visokotlačna cev (z gumijastim vrhnjim slojem) za iSolar TL 14. Zunanja plast ima posebej dobre drsne lastnosti ob izvlečenju in zlaganju teleskopskega droga. <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor ▲

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**



|                                                             |   | Številka naročila | Premer šob |  |  |  | Cena                                                                                                                                                                                                      |                          |
|-------------------------------------------------------------|---|-------------------|------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nastavek za škropljenje (brez šobe)</b>                  |   |                   |            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Nastavek za škropljenje z regulacijo količine (brez šob)    | 1 | 4.115-000.0       |            |  |  |  | Dodajanje sredstva za peskanje za uporabo z visokotlačnim curkom. Za odstranjevanje laka, rje in žlindre. Montaža na razpršilno cev namesto visokotlačne cevi. Z regulacijo količine vode                 | <input type="checkbox"/> |
| Nastavek za škropljenje brez regulacije količine (brez šob) | 2 | 4.115-006.0       |            |  |  |  | Dodajanje sredstva za peskanje za uporabo z visokotlačnim curkom. Za odstranjevanje laka, rje in žlindre. Montaža na razpršilno cev namesto visokotlačne cevi. Brez regulacije količine                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kompleti šob za nastavek za škropljenje</b>              |   |                   |            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Komplet šob za napravo za mokro peskanje 045                | 3 | 2.112-022.0       | 45         |  |  |  | Komplet s šobami, specifičen za napravo z mokro šobo in vložkom za šobe. Za optimalno delovanje Kärcher naprave za mokro peskanje. Omogoča delovanje samo v povezavi z napravo 4.115-000.0   4.115-006.0. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Šoba z borovim karbidom</b>                              |   |                   |            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Šoba iz borov karbida za naprave do 1000 l / h              | 4 | 6.415-084.0       | 6          |  |  |  | Poleg paketov šob. Posebej nizkotlačna brizgalna šoba z oblogo iz borovega karbida za stalno uporabo.                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor    ▲

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**



1



2

|                                                                            |   | Številka naročila |  |  |  |  |  | Cena                                                                                     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Komplet za pričvrstitev med transportom</b>                             |   |                   |  |  |  |  |  |                                                                                          |                          |
| Montažni komplet za pritrditev na žerjav za HDS razred                     | 1 | 2.642-638.0       |  |  |  |  |  | Enostavno nalaganje z žerjavom.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Komplet - nadzor plamena</b>                                            |   |                   |  |  |  |  |  |                                                                                          |                          |
| Komplet za vgradnjo sistema za nadzor nad plamenom za HDS kompaktni razred | 2 | 2.642-711.0       |  |  |  |  |  | Svetlobni senzor nadzira plamen gorilnika. Ko se plamen ugasne, se dovod goriva prekine. | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor    ▲

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**


|                                          |    | Številka naročila |  |  |  |  |  | Cena                                                                                                                                                                                                       |  |                          |
|------------------------------------------|----|-------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| <b>Geka spojka</b>                       |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                          |
| GEKA sklop z nastavkom za cev, R 1 1/2"  | 1  | 6.388-461.0       |  |  |  |  |  | Z nastavkom za cev                                                                                                                                                                                         |  | <input type="checkbox"/> |
| GEKA sklop z nastavkom za cev, R 3/4"    | 2  | 6.388-455.0       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                            |  | <input type="checkbox"/> |
| GEKA sklop z nastavkom za cev, R 1"      | 3  | 6.388-465.0       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                            |  | <input type="checkbox"/> |
| GEKA sklop z notranjim navojem, R 1"     | 4  | 6.388-458.0       |  |  |  |  |  | Z notranjim navojem                                                                                                                                                                                        |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sesalni filter</b>                    |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                          |
| Vodni filter                             | 5  | 6.414-956.0       |  |  |  |  |  | Za sesanje iz ribnikov, skladiščnih rezervoarjev ali podobnega, ohišje filtra iz poliamida, sito iz nerjavečega jekla, velikost mrežnega očesa 800 µm, priključek 3/4 "in 1", brez protipovratnega ventila |  | <input type="checkbox"/> |
| Sesalni filter s protipovratnim ventilom | 6  | 4.730-012.0       |  |  |  |  |  | Sesalni filter iz medenine za sesanje iz ribnikov, skladiščnih posod ali podobno. S protipovratnim ventilom.                                                                                               |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vodni filter</b>                      |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                          |
| Univerzalni fini vodni filter, 25 µm     | 7  | 2.637-020.0       |  |  |  |  |  | Fini mrežni filter, 25 µm, najv. temperatura 50 °C. Za zaščito visokotlačnega čistilnika pred delci umazanije iz vode. Pretok vode do 1200 l/h. Priključek 3/4", z adapterjem 1".                          |  | <input type="checkbox"/> |
| Fini vodni filter, z adapterjem          | 8  | 4.730-102.0       |  |  |  |  |  | Fini vodni filter, velikost 125 µm, maks. Temperatura 50 °C. Napravo varuje pred delci umazanije v vodi. Volumen vode do 1.200 l / h. Priključek 3/4 ", z adapterjem 1".                                   |  | <input type="checkbox"/> |
| Fin vodni filter, 100 µm, R 1"           | 9  | 2.638-270.0       |  |  |  |  |  | Fin vodni filter, gostota sita 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažo na vходу naprave. Napravo ščiti pred delci umazanije v vodi. Pretok vode do 1.200 l/h. Priključek 1".                           |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Cev za dovajanje vode</b>             |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                          |
| Cev za dovod vode                        | 10 | 4.440-038.0       |  |  |  |  |  | NW 13 R1" / R 3/4", do 30 °C                                                                                                                                                                               |  | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 11 | 4.440-207.0       |  |  |  |  |  | NW 19 R1 " / R 3/4", do 85 ° C, za sesalno delovanje z bakreno žico za ozemljitev naprave                                                                                                                  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Preprečevalnik povratnega toka</b>    |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                          |
| Zaporo povratnega toka                   | 12 | 2.641-374.0       |  |  |  |  |  | Tako, da noben detergent ne pride v krog pitne vode pri negativnem tlaku v vodovodni cevi. - Topla voda odporna do 80 ° C - testirana v skladu z IEC 60335-2-79 - vgrajena zaščita pred uhajanjem          |  | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor    ▲

# HDS 8/18-4 C

## 1.174-900.0

**KÄRCHER**



|                                                                     |   | Številka naročila | Količina pre-toka |  |  |  | Cena                                                                                                                                                                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Natična krtača za pranje</b>                                     |   |                   |                   |  |  |  |                                                                                                                                                                        |                          |
| Pralna krtača                                                       | 1 | 4.113-001.0       |                   |  |  |  | Za univerzalno uporabo pri čiščenju površin. Pritrditev z vpenjalnim kosom neposredno na razpršilno cev. Povezava M 18 x 1,5                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vrtljiva krtača za pranje</b>                                    |   |                   |                   |  |  |  |                                                                                                                                                                        |                          |
| Rotacijska krtača za pranje za naprave < 800 l/h, najlonske ščetine | 2 | 4.113-004.0       | 500 - 800         |  |  |  | Rotacijska krtača za pranje nežno odstrani fin prah in siv film z vseh površin. Temperaturno odporna do 80 °C. (M 18 x 1,5, zamenljiv krtačni nastavek).               | <input type="checkbox"/> |
| Rotacijska krtača za pranje za naprave < 800 l/h, naravne ščetine   | 3 | 4.113-003.0       | 500 - 800         |  |  |  | S pogonom na vodni curek. Za nežno odstranjevanje finega prahu in sivega filma z vseh površin. Temperaturno odporna do 80 °C. M 18 x 1,5 (zamenljiv krtačni nastavek). | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor    ▲