



Transmission brush complete

Hidravlični pogon za vrtljive valjčne krtače se uporablja za čiščenje fasad ali solarnih panelov z našimi profesionalnimi visokotlačnimi čistilniki. Pogon se namesti na razpršilni nastavek ali teleskopski nastavek.




1 Pogon za vrtljive hidravlične valjaste krtače

- Dodaten motor za pogon krtač ni potreben.
- Kompaktna izvedba in mala teža.




2 Zamenljivi krtačni nastavki

- Zagotavlja optimalno krtačenje vseh površin.
- Krtačni nastavki se slišno zaskočijo za varno uporabo.



3 Integrirana razpršilna palica

- Enakomerno dovajanje vode po celotni dolžini krtače.

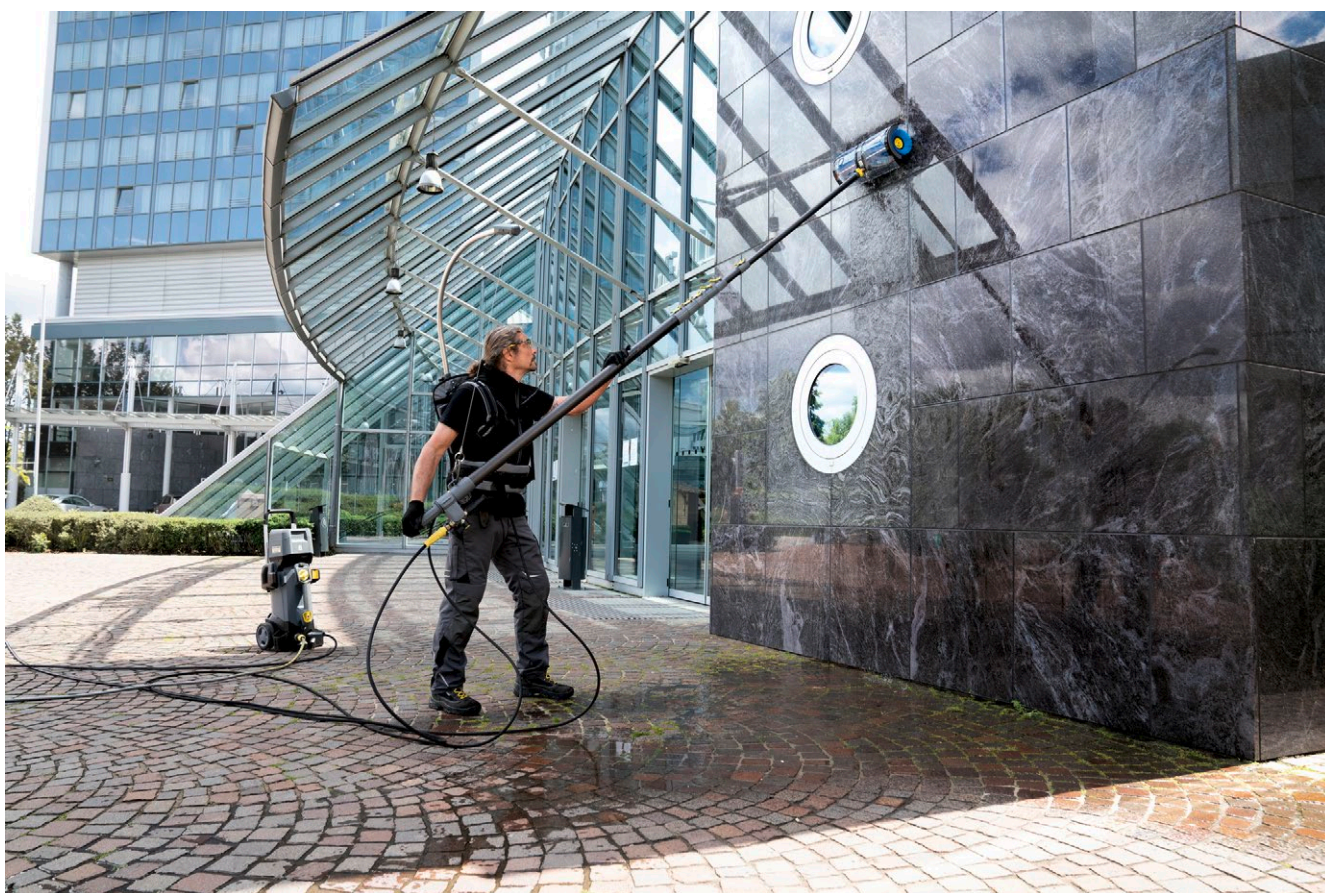

Transmission brush complete

Tehnični podatki

Številka naročila		4.762-584.0
		4054278795713
Količina pretoka	l/h	350 - 1000
Dovodna temperatura	°C	40
Priključni navoj		M 18
Teža vključno z embalažo	kg	2,1